



## CARIITTI OY

Cariitti Oy – финская фирма-производитель осветительных приборов, находящаяся недалеко от Хельсинки. Мы всегда специализировались на современном дизайне, росли, предлагая надежное мнение профессионала и поставляя уникальную, качественно разработанную продукцию. Проводимая коллективом фирмы непрерывная опытно-конструкторская работа позволяет предложить Вам продукцию почти непревзойденной надежности и практически любого назначения. Сегодня Cariitti – лидер рынка оптоволоконного освещения саун и ванных комнат.

Cariitti – это инновационное освещение. Освещение, которое не только освещает, но и охраняет, ориентирует и декорирует.

Настоящий каталог содержит полный ассортимент оптоволоконных и светодиодных проекторов, оптических волокон, оптоволоконных и светодиодных светильников и систем дистанционного управления, соответствующих новейшим европейским стандартам.



## ILLUSIA



Артикул 1527870 Прозрачный

- 52 Вт
- 700 mA
- Включает блок питания, который допускает регулирование света
- ø 600 мм x В 300 мм

Источник света - светодиоды, которые вместе дают 2900 люменов. Допускает регулирование света непосредственно от напряжения питания. Рекомендуемые регуляторы света на стр. 118.

## KEINU



KEINU НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Артикул 1527833

- 6 x 3.2 Вт
- Включает блок питания, который допускает регулирование света
- Длина 800 мм
- Длина тросов подвешивания 2500 мм

KEINU КРАСНЫЙ

Артикул 1527834


KEINU ЧЕРНЫЙ

Артикул 1527835

KEINU БЕЛЫЙ

Артикул 1527836

Design: Frida Lindström

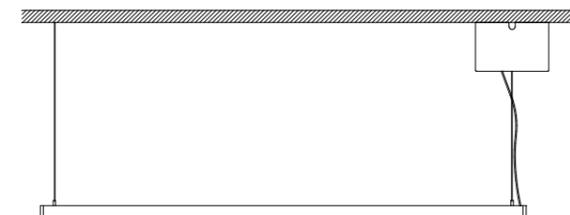

## СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Изделия Cariitti основываются на новейшей светодиодной технологии. Это обеспечивает низкую конструкцию, высокую светоотдачу, низкое энергопотребление, отличную вибростойкость, электробезопасность, низкую температуру поверхности и весьма длительный срок службы. Светильники Cariitti основываются на светодиодах поверхностного монтажа со сроком службы 50 000 часов - с уменьшением светового потока 30 %.

**ВНИМ!** Светодиодные светильники нельзя устанавливать в помещении с температурой выше +40 С°.


## KEINU ROYAL




Артикул 1527831

- 6 x 3.2 Вт
- Включает блок питания, который допускает регулирование света
- Длина 800 мм
- Длина тросов подвешивания 2500 мм
- Хрустальные подвески Swarovski swing

Design: Frida Lindström

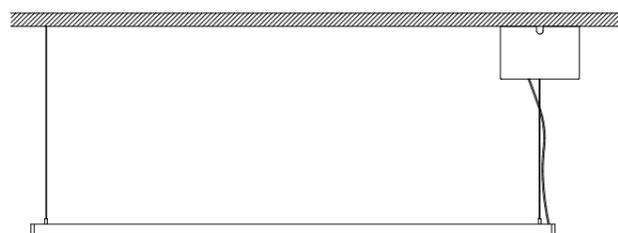


## KEINU

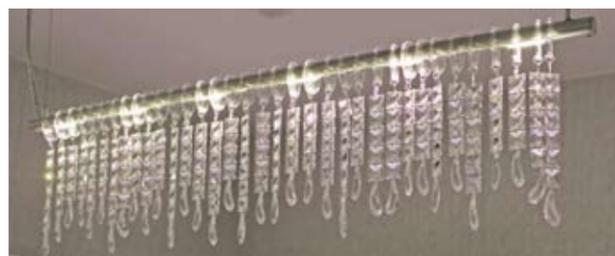

Артикул 1527832

- 6 x 3.2 Вт
- Включает блок питания, который допускает регулирование света
- Длина 800 мм
- Длина тросов подвешивания 2500 мм
- Хрустальные подвески, не содержащие свинец

Design: Frida Lindström

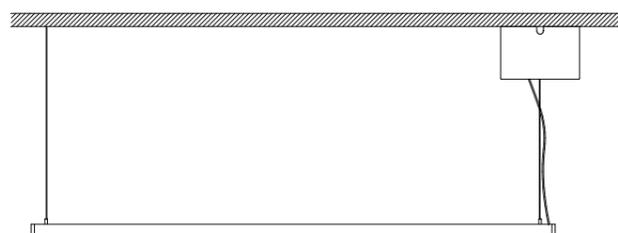


## LUMOUS



Артикул 1527830

- 64 Вт (32 x 1 Вт холодный 4000 К + 32 x 1 Вт теплый 3000 К)
- 350 мА
- 8 x 4.4 Вт RGB
- 350 мА
- Включает блоки питания, которые допускают регулирование света
- Хрусталь без свинца
- Пульт управления цветами
- Д 1547 x Ш 556 x В 470 мм

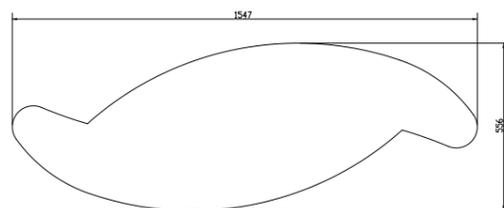

## PITSI



Артикул 1527870 Прозрачный

- 52 Вт
- 700 мА
- Включает блок питания, который допускает регулирование света
- ø 600 мм x В 300 мм

Источник света - светодиоды, которые вместе дают 2900 люменов. Допускает регулирование света непосредственно от напряжения питания. Рекомендуемые регуляторы света на стр. 108.

Артикул 1527871 Малиновый

- 52 Вт
- 700 мА
- Включает блок питания, который допускает регулирование света
- ø 600 мм x В 300 мм

Источник света - светодиоды, которые вместе дают 2900 люменов. Допускает регулирование света непосредственно от напряжения питания. Рекомендуемые регуляторы света на стр. 108.

## PITSI TUBE



Артикул 1527873 Малиновый

- 13.4 Вт
- 700 мА
- Включает блок питания, который допускает регулирование света
- ø 150 мм x В 600 мм

Источник света светодиод, который дает 725 люменов. Допускает регулирование света непосредственно от напряжения питания. Рекомендуемые регуляторы света на стр. 108.

Артикул 1527872 Прозрачный

- 13.4 Вт
- 700 мА
- Включает блок питания, который допускает регулирование света
- ø 150 мм x В 600 мм

Источник света светодиод, который дает 725 люменов. Допускает регулирование света непосредственно от напряжения питания. Рекомендуемые регуляторы света на стр. 108.

## PITSI TUBE



Артикул 1527874 Прозрачный  
Артикул 1527875 Малиновый

- 6 Вт
- 700 мА
- Включает блок питания, который допускает регулирование света
- ø 150 мм x В 400 мм

Источник света светодиод, который дает 450 люменов.



## SOLU



SOLU turkoosi  
Tuotenumero 1589008 • SSTL 4131152

SOLU valkoinen  
Tuotenumero 1589009 • SSTL 4131153

SOLU kimallus  
Tuotenumero 1589010 • SSTL 4131154

SOLU vihreä  
Tuotenumero 1589011 • SSTL 4131155

- 1 W
- 350 mA
- Koko: 130 x 130 x 20 mm
- Virtalähde tilattava erikseen, katso sivu 50.


SOLU on uusi sisustusvalaisin, jonka avulla voit itse luoda sisustukseesi sopivan tunnelman. Siinä on 130 x 130 mm kokoinen lasi joka kiinnittyy magneetilla helposti pinta-asennettavaan koteloon. Voit valita värin ja kuvion kasvavasta mallistosta ja yhdistellä valoja haluamasi määrän haluamaasi järjestykseen. Kauniit lasilaatat tekevät SOLUsta näyttävän sisustuselementin myös päivällä. Kysy myös omia väri- ja kuviovaihtoehtoja.

Saatavana myös vaihdettavia lasilaattoja  
SOLU turkoosi lasi, tuotenumero 1589012 • SSTL 4131156  
SOLU valkoinen lasi, tuotenumero 1589013 • SSTL 4131157  
SOLU kimallus lasi, tuotenumero 1589014 • SSTL 4131158  
SOLU vihreä lasi, tuotenumero 1589015 • SSTL 4131159

Design: nGlass



## UNELMA LED

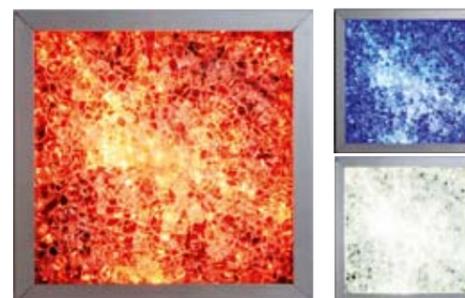

UNELMA  
Артикул 1589005  
• Включает блок питания

UNELMA RGB  
Артикул 1589007  
• Включает блок питания

Панно со стеклянной крошкой 200 x 200 x 25 мм. Освещается одним светодиодом RGB или белым светодиодом. Его можно повесить в холле, в ванной комнате, в гостиной, в любом помещении, где нужна красивая картина. Красивый, терапевтический элемент, вид которого можно менять светом.

В зависимости от источника света можно выбрать смену цветов по желанию. Белый свет дает впечатление колотого льда.

## FANTASIA LED



FANTASIA  
Артикул 1589004  
• Включает блок питания

FANTASIA RGB  
Артикул 1589006  
• Включает блок питания

Панно со стеклянной крошкой 1465 x 565 x 36 мм. Освещается двумя светодиодами RGB или белыми светодиодами. Его можно повесить в холле, в гостиной, в любом помещении, где нужна красивая картина. Красивый, терапевтический элемент, вид которого можно менять светом.

В зависимости от источника света можно выбрать смену цветов по желанию. Белый свет дает впечатление колотого льда.

Выбирайте сами, возможностей много!






TOIVE



TOIVE Led цветной • Артикул 1527842 • Монтаж к стене  
TOIVE Led прозрачный • Артикул 1527844 • Монтаж к стене

- 2 x 1 Вт
- 350 мА
- Фон прозрачный или многоцветный
- Подставка из нержавеющей стали
- Хрусталь без свинца

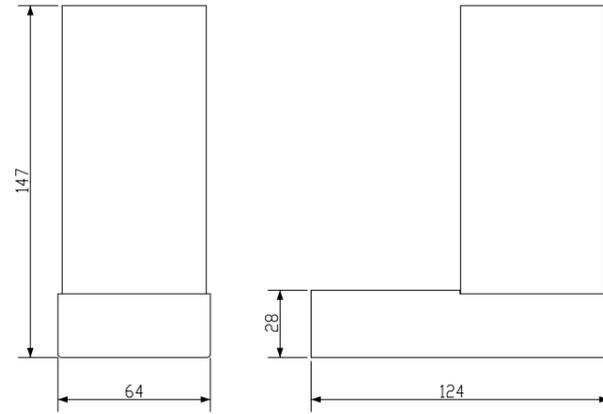

TOIVE



TOIVE Led цветной • Артикул 1527846 • 1150 мм  
TOIVE Led цветной • Артикул 1527847 • 1650 мм  
TOIVE Led прозрачный • Артикул 1527848 • 1150 мм  
TOIVE Led прозрачный • Артикул 1527849 • 1650 мм

- 2 x 1 Вт
- 350 мА
- Фон многоцветный или прозрачный
- Подставка из нержавеющей стали
- Хрусталь без свинца



Toive - это современное бра, одновременно и украшение и светильник. Через хрустали свет отражается на стену и образует красивые и интересные рисунки. Вниз направляется теплый белый свет. В группу данной продукции входит прозрачный и цветной вариант и модели с соединительным кабелем. Светильник Toive подходит как для дома, так и для общественных помещений, например, для вестибюля, освещения коридора или в спальне над тумбочками.

Design: Frida Lindström

KIHLA




KIHLA Led нержав. сталь • Артикул 1545086 • Монтаж к стене  
KIHLA Led золото • Артикул 1545090 • Монтаж к стене

- 1 Вт
- 350 мА
- Нержавеющая сталь или латунь под золото
- Хрусталь без свинца
- В 175 x Ш 155 x Г 94 мм

Этот светильник создает приятную атмосферу в вестибюле, спальне и в ресторане.

Design: Frida Lindström

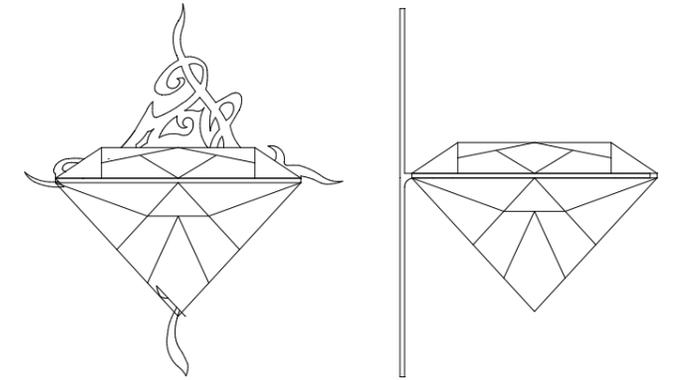


SATU




SATU 1 • Артикул 1527850 • Монтаж к стене  
SATU 2 • Артикул 1527851 • Соединительный кабель  
SATU 3 • Артикул 1527852 • Монтаж к стене. • RGB  
SATU 4 • Артикул 1527853 • Соединительный кабель • RGB

- Модели с соединительным кабелем, белый 5 Вт, RGB 6 Вт / 24В
- Монтаж к стене, белый 5 Вт, RGB 6 Вт / 24В
- Модель с соединительным кабелем включает провод с выключателем 1,5 м

Design: Frida Lindström

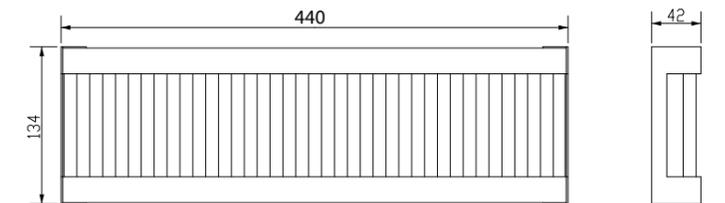


## МАЯК

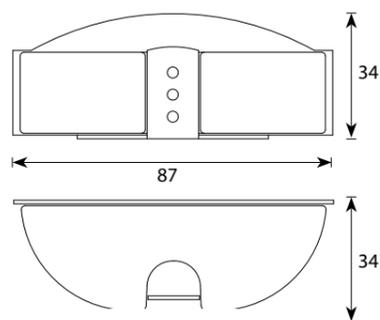


LH-100 Led  
Артикул 1545081

Нержавеющая сталь  
Матовое стекло

- 1 Вт теплый
- 350 мА
- ВНИМ! Последовательное подключение
- IP 20



## ФАКЕЛ С АКРИЛОВЫМ СТЕРЖНЕМ

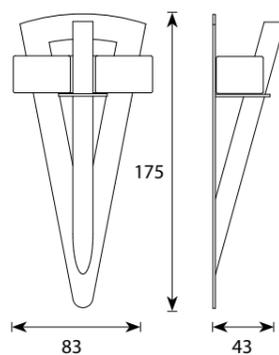


TL-100 Led акрил  
Артикул 1545085

Нержавеющая сталь  
Матовое стекло

- 1 Вт теплый
- 350 мА
- ВНИМ! Последовательное подключение
- IP 20




## ФАКЕЛ

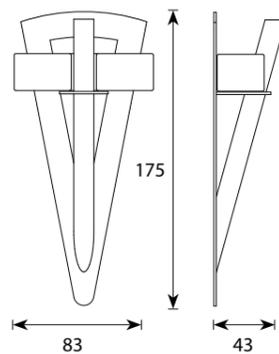


TL-100 Led  
Артикул 1545082

Нержавеющая сталь  
Матовое стекло

- 1 Вт теплый
- 350 мА
- ВНИМ! Последовательное подключение
- IP 20



## ЛЕБЕДИНАЯ ШЕЯ

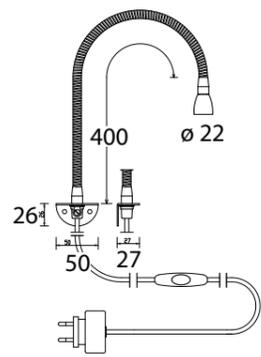


Лебединая шея  
Артикул 1545065 серебро

- 1 Вт теплый
- 350 мА
- IP 20


## SX LED

Артикул 1545767 SX Led 1 Вт, теплый, нержав. сталь  
Артикул 1545768 SX Led 1 Вт холодный, нержав. сталь  
Артикул 1545842 SX Led 1 Вт теплый, золото

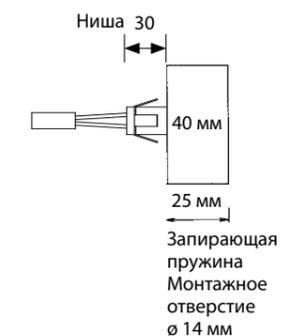

## SY LED

Артикул 1545765 SY Led 1 Вт, теплый, нержав. сталь  
Артикул 1545766 SY Led 1 Вт, холодный, нержав. сталь  
Артикул 1545840 SY Led 1 Вт, теплый, золото  
Артикул 1545841 SY Led 1 Вт, холодный, золото

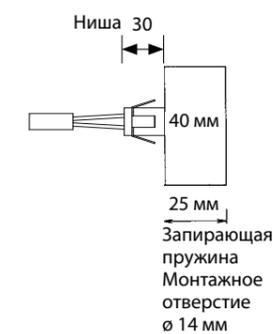


- Освещает вверх или вниз.

## KUU

Артикул 1545080

Деревянная оправа  
Матовое стекло

- 13.4 Вт
- 700 мА
- IP 44
- Включает блок питания, который допускает регулирование света и который подключен в светильнику проводом по 30 см

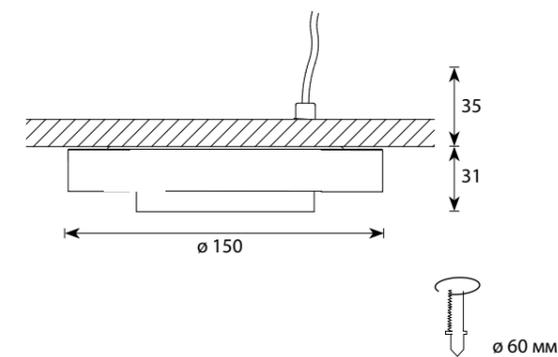


## KUU SATIN

Артикул 1545091

Акриловая оправа  
Матовое стекло

- 13.4 Вт
- 700 мА
- IP 44
- Включает блок питания, который допускает регулирование света и который подключен в светильнику проводом по 30 см

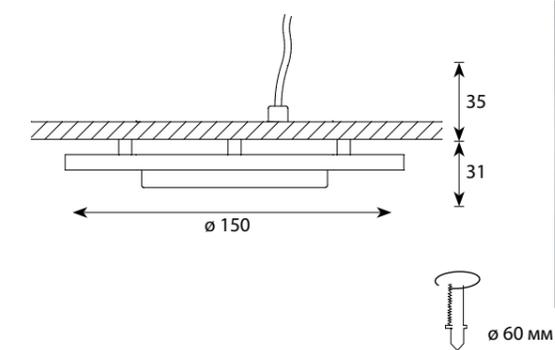


AMON



ø 68 mm

- Артикул 1554003  
Алюминиевая оправа с матовым стеклом
- Артикул 1554001  
Алюминиевая оправа с хрусталем
- Артикул 1554002  
Алюминиевая оправа с линзой
- 4 Вт
  - 230 В
  - IP 44
  - ø 86 мм
  - Сетевой светодиодный светильник
  - Монтаж в коробку
  - Ниша 55 мм

NEO

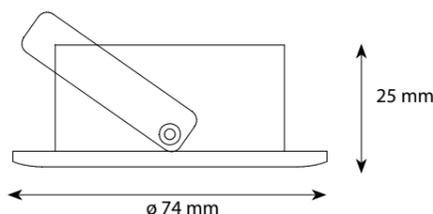

ø 74 mm

25 mm




ø 57 - 67 mm

- Туотенумеро 1545143 • SSSL 4131147  
Pinta-as. Alumiinikehys anodisoitu luonnonväri. Sisältää 5 m:n liitiskaapelin.
- Туотенумеро 1545144 • SSSL 4131148  
Kiilto anodisoitu. Sisältää 5 m:n liitiskaapelin.
- Туотенумеро 1545145 • SSSL 4131149  
Valokoinen. Sisältää 5 m:n liitiskaapelin.

- 6 W
- 700 mA
- IP 44
- Jousikiinnitys

LOISTE

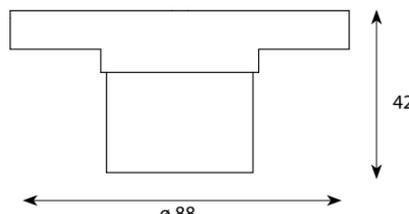

ø 88


42

- Артикул 1545087 серебро  
Артикул 1545089 хром  
Поверхностный монтаж. Алюминиевая оправа. Соединительный кабель 5 м.
- Артикул 1545084 серебро  
Артикул 1545088 хром  
Встроенный. Алюминиевая оправа. Включает коробку и трансформатор.

- 3 x 1 Вт
- 350 mA
- IP 44

ø 68 mm

LOISTE SQ

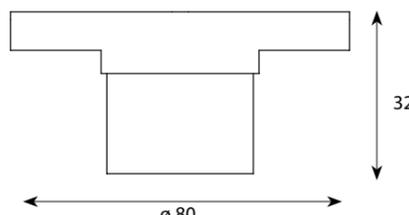

ø 80

32

- Туотенумеро 1545140 • SSSL 4131144  
Pinta-as. Alumiinikehys anodisoitu luonnonväri. Sisältää 5 m:n liitiskaapelin.
- Туотенумеро 1545141 • SSSL 4131145  
Kiiltoanodisoitu. Sisältää 5 m:n liitiskaapelin.
- Туотенумеро 1545142 • SSSL 4131146  
Valkoinen. Sisältää 5 m:n liitiskaapelin.

- 6 W
- 700 mA
- IP 44
- Pinta-asennettava

NEO KIT



- Туотенумеро 15451xx • SSSL 41311xx  
Alumiinikehys anodisoitu luonnonväri.
- Туотенумеро 15451xx • SSSL 41311xx  
Kiiltoanodisoitu.
- Туотенумеро 15451xx • SSSL 41311xx  
Valkoinen.

- 6 W
- 700 mA
- IP 44
- Jousikiinnitys
- Sisältää himmennettävän virtalähteen, 3 kpl valaisimia, kytkentäjohtot liittimiin.

LOISTE KIT



- Туотенумеро 15451xx • SSSL 41311xx  
Alumiinikehys anodisoitu luonnonväri.
- Туотенумеро 15451xx • SSSL 41311xx  
Kiiltoanodisoitu.
- Туотенумеро 15451xx • SSSL 41311xx  
Valkoinen.

- 6 W
- 700 mA
- IP 44
- Pinta-asennettava
- Sisältää himmennettävän virtalähteen, 3 kpl valaisimia, kytkentäjohtot liittimiin.

LOISTE SQ KIT



- Туотенумеро 15451xx • SSSL 41311xx  
Alumiinikehys anodisoitu luonnonväri.
- Туотенумеро 15451xx • SSSL 41311xx  
Kiiltoanodisoitu.
- Туотенумеро 15451xx • SSSL 41311xx  
Valkoinen.


- 6 W
- 700 mA
- IP 44
- Pinta-asennettava
- Sisältää himmennettävän virtalähteen, 3 kpl valaisimia, kytkentäjohtot liittimiin.

ВНИМ! Только последовательное подключение.

КИИНТО

Ledpro DL  
 Артикул 1545721 теплый  
 Артикул 1545723 холодный


- Серебро
- 1 Вт
- 350 мА
- IP44

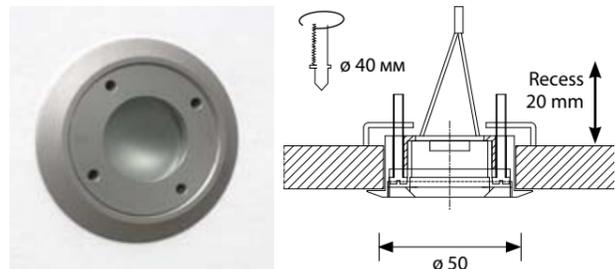

КИИНТО 1

Артикул 1532408 теплый  
 Артикул 1532409 холодный


- Серебро
- 1 Вт
- 350 мА
- IP44

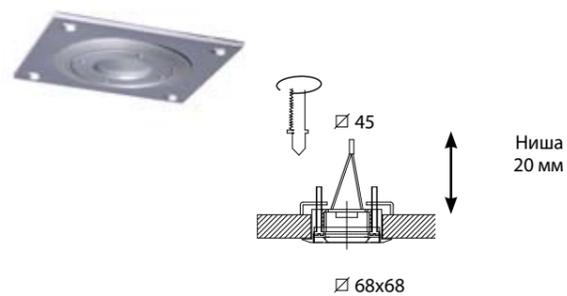

КИИНТО 2

Артикул 1532410 теплый  
 Артикул 1532411 холодный


- Серебро
- 2 x 1 Вт
- 350 мА
- IP44

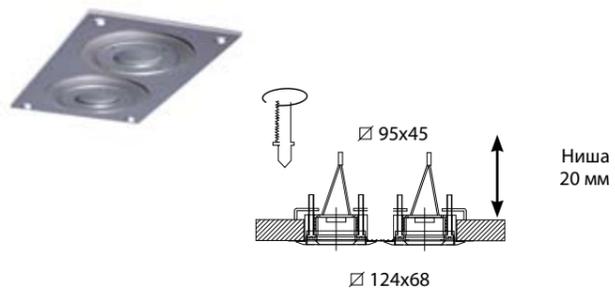

КИИНТО 3

Артикул 1532412 теплый  
 Артикул 1532413 холодный


- Серебро
- 3 x 1 Вт
- 350 мА
- IP44

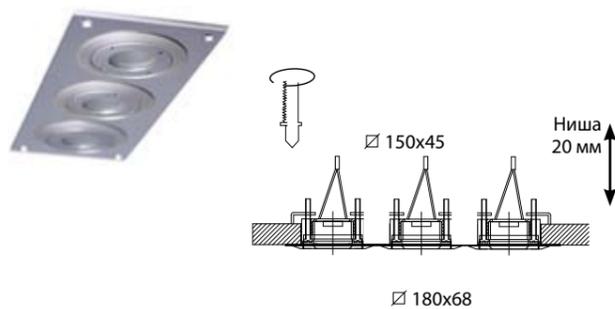

КИИНТО 4

Артикул 1532414 теплый  
 Артикул 1532415 холодный

- Серебро
- 4 x 1 Вт
- 350 мА
- IP44

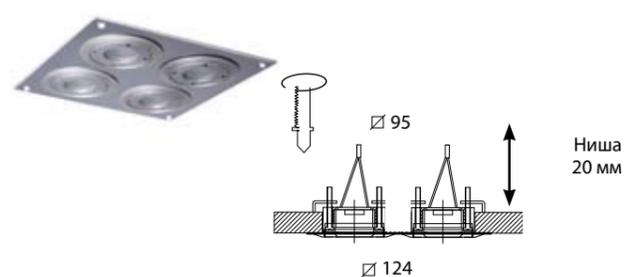


ВНИМ! Только последовательное подключение.

КИЕРТО

Ledpro RL  
 Артикул 1545693 теплый  
 Артикул 1545694 холодный

- 1 Вт
- 350 мА
- IP44

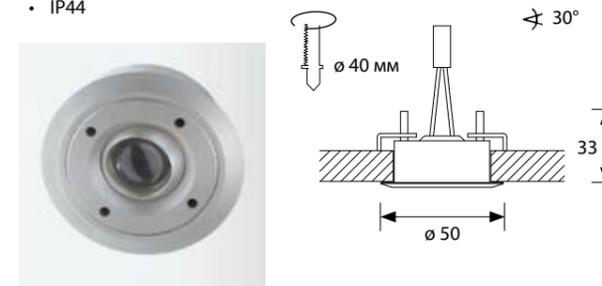

КИЕРТО 1

Артикул 1532424 теплый  
 Артикул 1532425 холодный


- Серебро
- 1 Вт
- 350 мА
- IP44



КИЕРТО 2

Артикул 1532426 теплый  
 Артикул 1532427 холодный


- Серебро
- 2 x 1 Вт
- 350 мА
- IP44

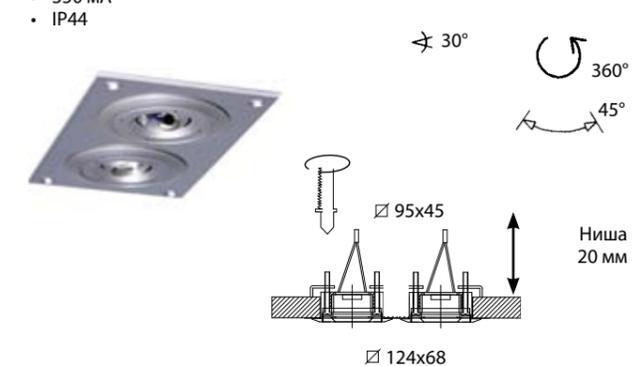

КИЕРТО 3

Артикул 1532428 теплый  
 Артикул 1532429 холодный


- Серебро
- 3 x 1 Вт
- 350 мА
- IP44

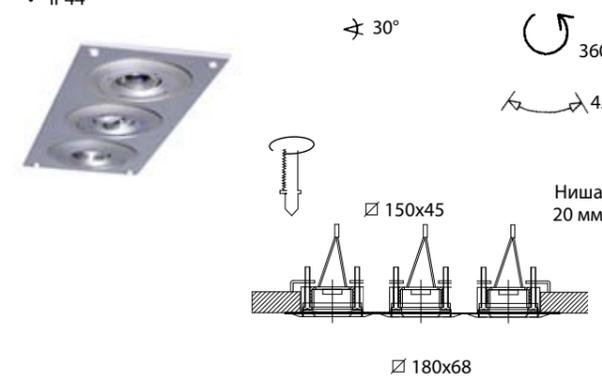

КИЕРТО 4

Артикул 1532430 теплый  
 Артикул 1532431 холодный

- Серебро
- 4 x 1 Вт
- 350 мА
- IP44

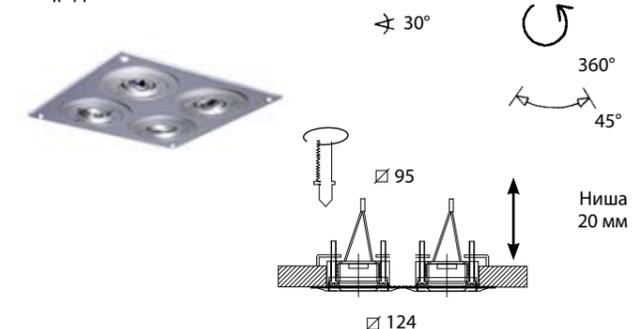


ВНИМ! Только последовательное подключение.



OSIRIS

Артикул 1545663 линза прозрачная, теплый  
Артикул 1545664 линза матовая, теплый  
Артикул 1545678 линза прозрачная, холодный  
Артикул 1545679 линза матовая, холодный

- 1 Вт
- 350 мА
- ВНИМ! Последовательное подключение
- IP 44

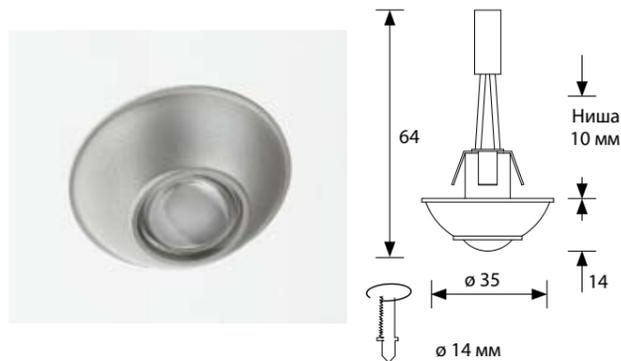

OSIRIS 8 KIT

Артикул 1532104 линза прозрачная, теплый  
Артикул 1532105 линза матовая, теплый  
Артикул 1532106 линза прозрачная, холодный  
Артикул 1532107 линза матовая, холодный


- 8 x 1 Вт
- 350 мА
- IP 44
- Включает блок питания, который допускает регулирование
- Соединительный кабель 1.5 м



OSIRIS RGB

Артикул 1545680 прозрачная линза  
Артикул 1545681 матовая линза

- 4.4 Вт
- 350 мА
- RGB смена цветов
- ВНИМ! Последовательное подключение
- IP 44

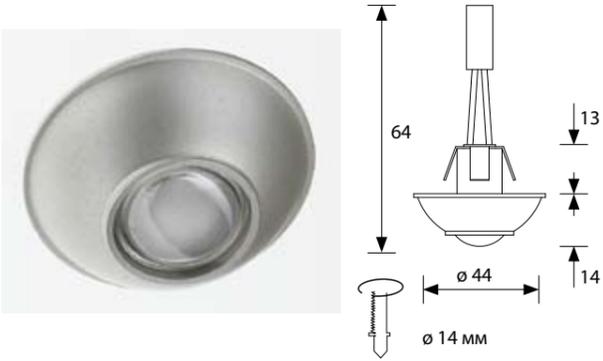


ВНИМ! Только последовательное подключение.



GP65 LED

Артикул 1545071 теплый  
Артикул 1545072 холодный  
• Направляет свет вниз, идеально подходит для лестниц.  
• 1 Вт / 350 мА  
• IP 44

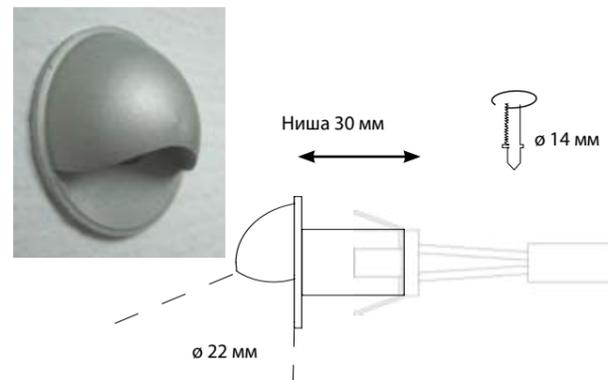

GP65 LED KIT

Артикул 1532114 , 9 kit, теплый  
Артикул 1532116 , 18 kit, теплый  
Артикул 1532115 , 9 kit, холодный  
Артикул 1532117 , 18 kit, холодный


- Направляет свет вниз, идеально подходит для лестниц.
- 9 x 1 Вт / 18 x 1 Вт
- Включает блок питания 2 x 250 мА - 1-10В, который допускает регулирование света
- Соединительный кабель 1.5 м
- IP 44



ASKEL

ASKEL  
Артикул 1527860 матовое стекло  
1Вт – 350 мА SMD Led  
IP 21 / IP 67


ВНИМ! Только последовательное подключение!

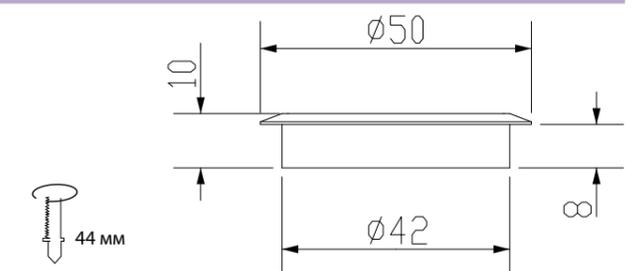

Светодиодные светильники легко устанавливаются с помощью поставляемых вместе с ними запирающих пружин. Минимальная толщина монтажной поверхности 6 мм. Мощность 1 Вт / 350 мА. Последовательное подключение.


CR-02 LED

Артикул 1545737 теплый белый  
Артикул 1545738 холодный белый  
Артикул 1545739 теплый золото  
Артикул 1545740 холодный золото  
Артикул 1545741 теплый хром  
Артикул 1545742 холодный хром

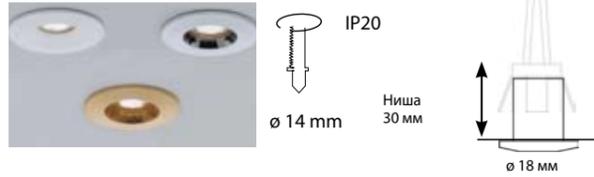


CR-05 LED

CR-05 Led  
Артикул 1545744 матовая линза теплый золото  
Артикул 1545746 матовая линза холодный золото  
Артикул 1545748 матовая линза теплый хром  
Артикул 1545750 матовая линза холодный хром

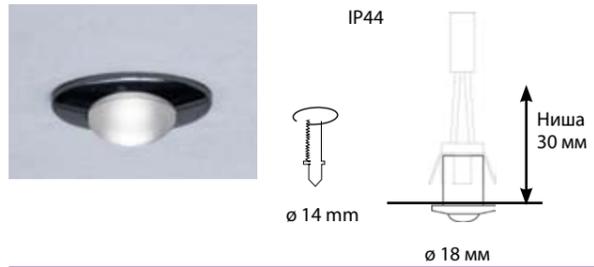


CR-05 LED

Артикул 1545743 прозрачная линза теплый золото  
Артикул 1545745 прозрачная линза холодный золото  
Артикул 1545747 прозрачная линза теплый хром  
Артикул 1545749 прозрачная линза холодный хром

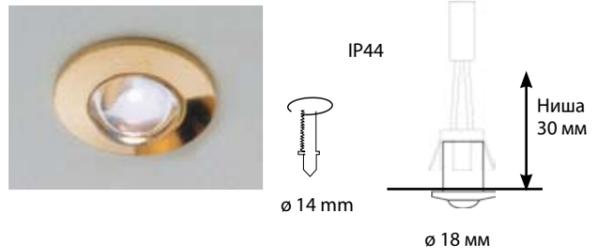


CR-26 LED

Артикул 1545xxx теплый белый  
Артикул 1545xxx холодный белый  
Артикул 1545xxx теплый серебро  
Артикул 1545xxx холодный серебро

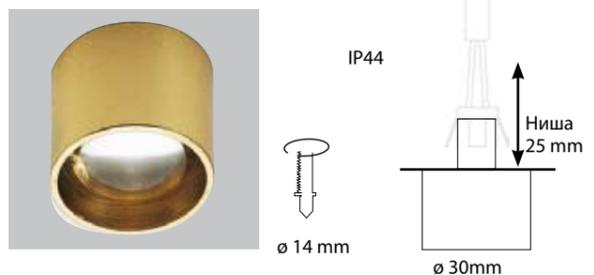


CR-06 LED

Артикул 1545756 матовая линза теплый белый  
Артикул 1545758 матовая линза холодный белый  
Артикул 1545760 матовая линза теплый серебро  
Артикул 1545762 матовая линза холодный серебро

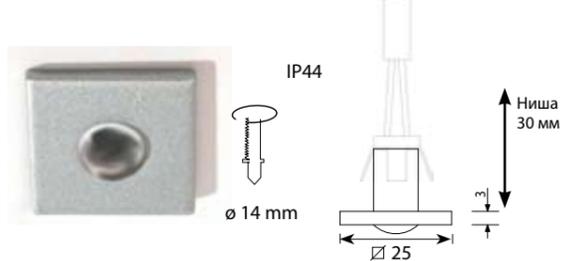


CR-06 LED

Артикул 1545755 прозрачная линза теплый белый  
Артикул 1545757 прозрачная линза холодный белый  
Артикул 1545759 прозрачная линза теплый серебро  
Артикул 1545761 прозрачная линза холодный серебро

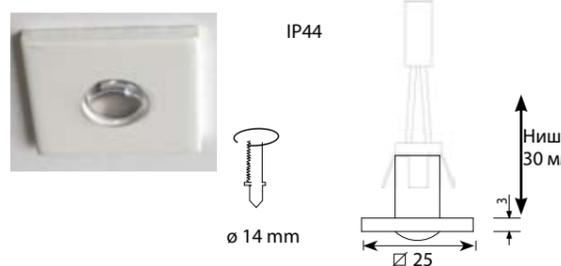


CR-15 LED

Артикул 1545730 матовая линза теплый золото  
Артикул 1545731 матовая линза холодный золото  
Артикул 1545732 матовая линза теплый хром  
Артикул 1545733 матовая линза холодный хром

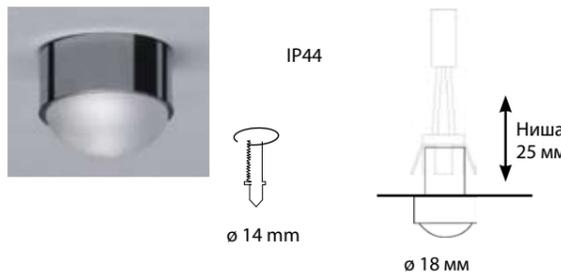

CR-15 LED

Артикул 1545845 прозрачная линза теплый золото  
Артикул 1545846 прозрачная линза холодный золото  
Артикул 1545847 прозрачная линза теплый хром  
Артикул 1545848 прозрачная линза холодный хром

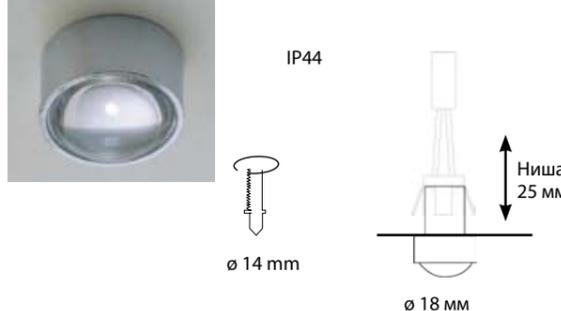

Светодиодные светильники легко устанавливаются с помощью поставляемых вместе с ними запирающих пружин. Минимальная толщина монтажной поверхности 6 мм. Мощность 1 Вт / 350 мА. Последовательное подключение.

CR-02 KIT



Tuotenumero 15451xx • SSTL 41311xx  
Kulta  
Tuotenumero 15451xx • SSTL 41311xx  
Kromi  
Tuotenumero 15451xx • SSTL 41311xx  
Valkoinen

- 1 W
- 350 mA
- Jousikiinnitys
- Sisältää himmennettävän virtalähteen, 3 kpl valaisimia, kytkentäjohtot liittimiin.

CR-05 KIT



Tuotenumero 15451xx • SSTL 41311xx  
Kulta  
Tuotenumero 15451xx • SSTL 41311xx  
Kromi  
Tuotenumero 15451xx • SSTL 41311xx  
Valkoinen

- 1 W
- 350 mA
- IP 44
- Jousikiinnitys
- Sisältää himmennettävän virtalähteen, 3 kpl valaisimia, kytkentäjohtot liittimiin.

CR-06 KIT




Tuotenumero 15451xx • SSTL 41311xx  
Hopea  
Tuotenumero 15451xx • SSTL 41311xx  
Valkoinen

- 1 W
- 350 mA
- IP 44
- Jousikiinnitys
- Sisältää himmennettävän virtalähteen, 3 kpl valaisimia, kytkentäjohtot liittimiin.

Хрустальные насадки легко устанавливаются с помощью поставляемых вместе с ними запирающих пружин. Диаметр монтажного отверстия 14 мм. Цвет - золото и хром. Минимальная толщина монтажной поверхности 6 мм. Мощность 1 Вт / 350 мА. Вним! Последовательное подключение.


CRYSTAL 12 LED

CR-12 Led  
 Артикул 1545769 теплый золото  
 Артикул 1545770 холодный золото  
 Артикул 1545771 теплый хром  
 Артикул 1545772 холодный хром

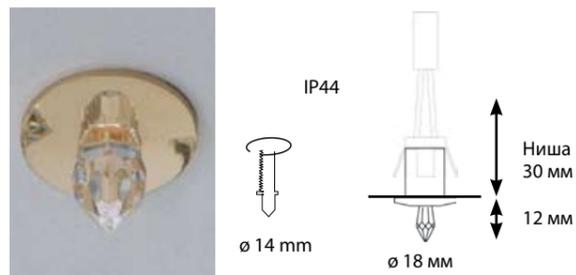


CRYSTAL 31 LED

CR-31 Led  
 Артикул 1545777 теплый золото  
 Артикул 1545778 холодный золото  
 Артикул 1545779 теплый хром  
 Артикул 1545780 холодный хром

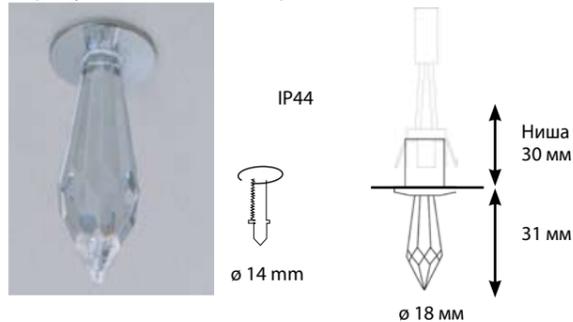


CRYSTAL 16 LED

CR-16 Led  
 Артикул 1545773 теплый золото  
 Артикул 1545774 холодный золото  
 Артикул 1545775 теплый хром  
 Артикул 1545776 холодный хром

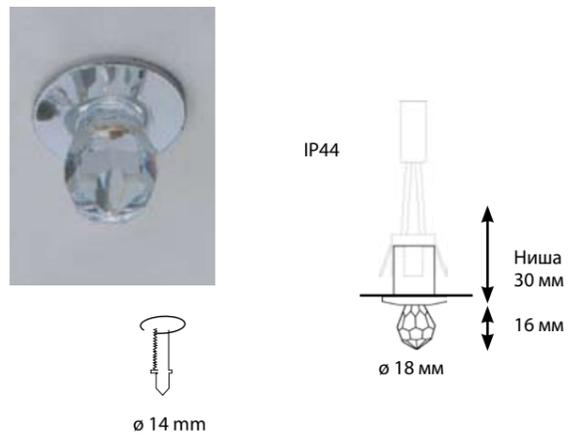


CRYSTAL 43 LED

CR-43 Led  
 Артикул 1545781 теплый золото  
 Артикул 1545782 холодный золото  
 Артикул 1545783 теплый хром  
 Артикул 1545784 холодный хром

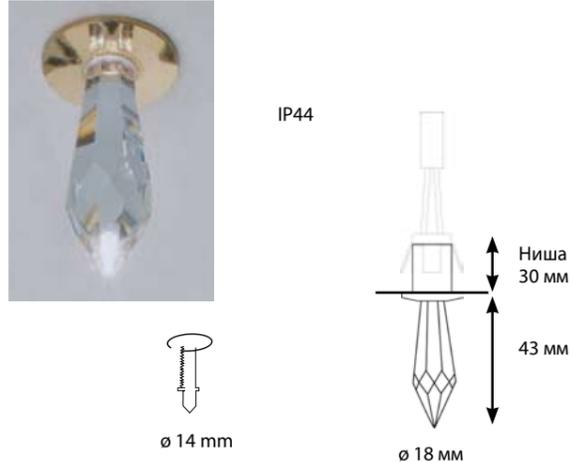

CRYSTAL 20 LED

CR-20 Led  
 Артикул 1545793 теплый золото  
 Артикул 1545794 холодный золото  
 Артикул 1545795 теплый хром  
 Артикул 1545796 холодный хром

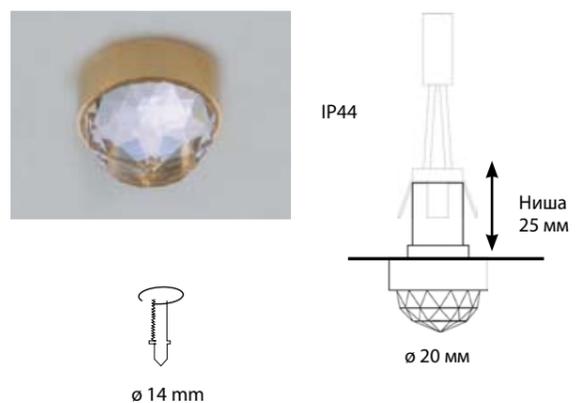


CRYSTAL 30 LED

CR-30 Led  
 Артикул 1545797 теплый золото  
 Артикул 1545798 холодный золото  
 Артикул 1545799 теплый хром  
 Артикул 1545800 холодный хром



Хрустальные насадки легко устанавливаются с помощью поставляемых вместе с ними запирающих пружин. Диаметр монтажного отверстия 14 мм. Цвет - золото и хром. Минимальная толщина монтажной поверхности 6 мм. Мощность 1 Вт / 350 мА. Вним! Последовательное подключение.

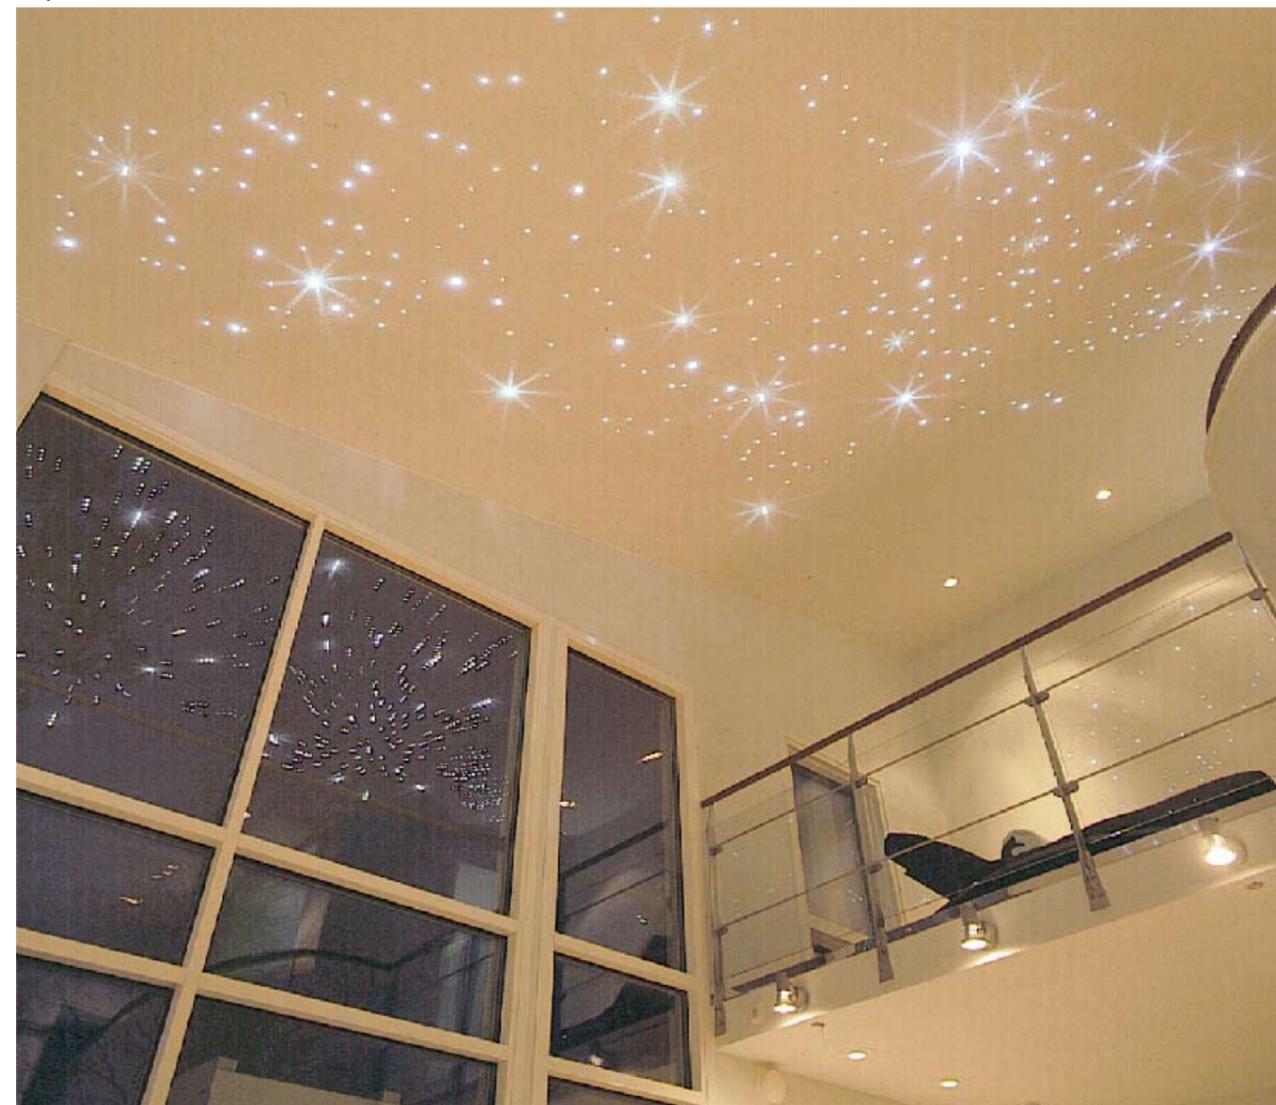

CRYSTAL KIT

CRYSTAL KIT 18 холодный  
 Артикул 1532122 хром  
 Артикул 1532124 золото

CRYSTAL KIT 18 теплый  
 Артикул 1532123 хром  
 Артикул 1532125 золото

Наборы включают 6 x CR-12, 6 x CR-16 и 6 x CR-31, провода и трансформатор и он готов к установке. Можно использовать вместе с комплектом звездного неба.

CRYSTAL KIT 9 холодный  
 Артикул 1532126 хром  
 Артикул 1532128 золото

CRYSTAL KIT 9 теплый  
 Артикул 1532127 хром  
 Артикул 1532129 золото

Наборы включают 3 x CR-12, 3 x CR-16 и 3 x CR-31, провода и трансформатор и он готов к установке. Можно использовать вместе с комплектом звездного неба.



LED - kristallit on helppo asentaa jousilukituksen ansiosta. Asennusreikä ø 14 mm. Kiinnitysalustan minimiainevahvuus 6 mm. Teho 1 W /350 mA, IP44. Huom! Sarjaankytkentä.

#### SADE LED

SADE LED ROYAL 345  
 Artikul 1545093 холодный  
 • Хрустальные подвески Swarovski swing

SADE LED ROYAL 567  
 Artikul 1545095 холодный  
 • Хрустальные подвески Swarovski swing




ø 14 mm



SADE LED 345  
 Artikul 1545094 холодный  
 • Хрустальные подвески, не содержащие свинец

SADE LED 567  
 Artikul 1545096 холодный  
 • Хрустальные подвески, не содержащие свинец



ø 14 mm




#### SADE LED KIT

SADE LED ROYAL KIT  
 Artikul 1545097  
 • Хрустальные подвески Swarovski swing  
 • Набор включает 12 светильников с подвесками по 3/4/5 хрусталай, 6 светильников с подвесками по 5/6/7 хрусталай, провода и трансформатор. Готов к установке.

SADE LED KIT  
 Artikul 1545098  
 • Хрустальные подвески, не содержащие свинец  
 • Набор включает 12 светильников с подвесками по 3/4/5 хрусталай, 6 светильников с подвесками по 5/6/7 хрусталай, провода и трансформатор. Готов к установке.



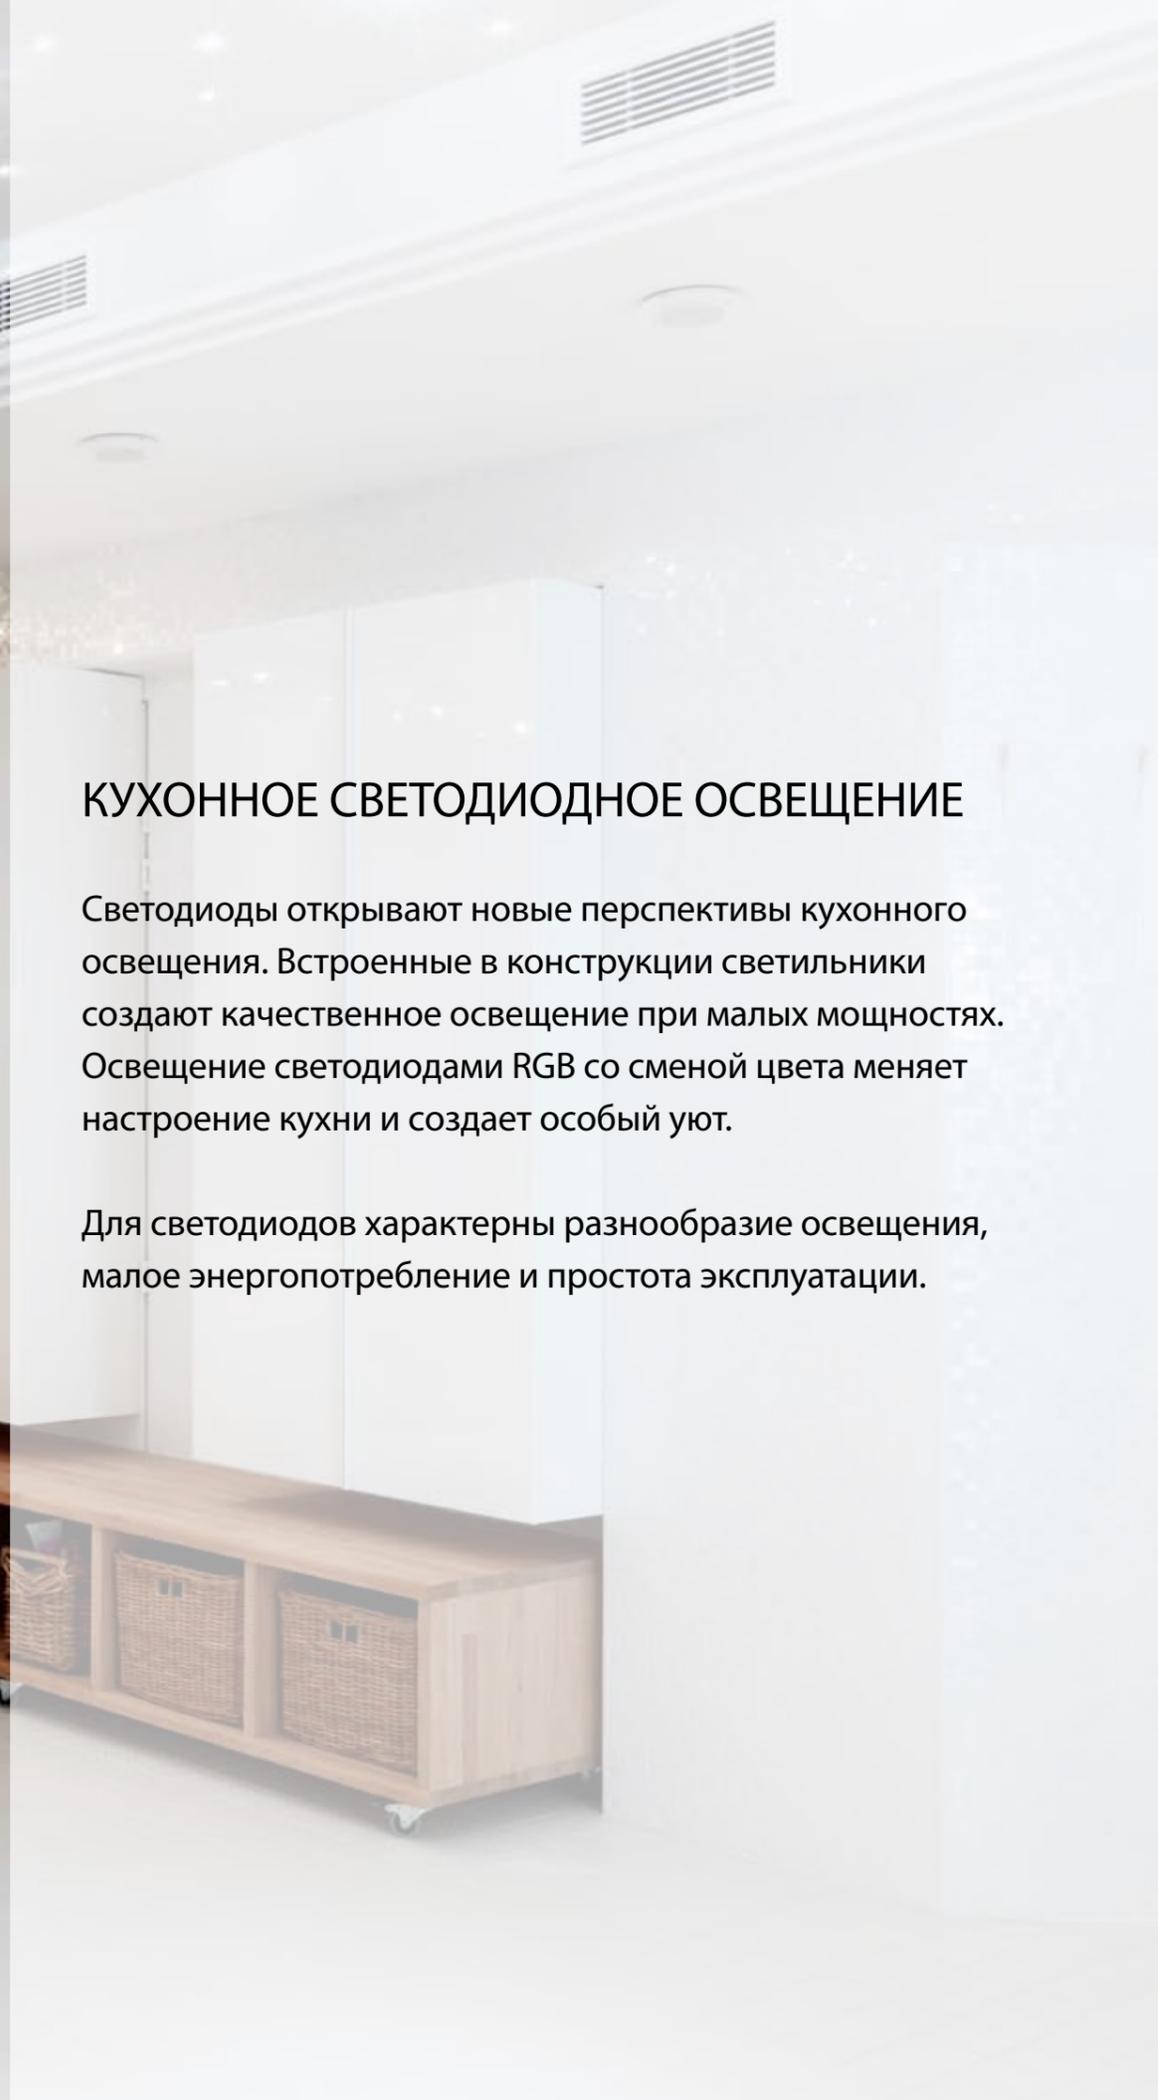

## КУХОННОЕ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиоды открывают новые перспективы кухонного освещения. Встроенные в конструкции светильники создают качественное освещение при малых мощностях. Освещение светодиодами RGB со сменой цвета меняет настроение кухни и создает особый уют.

Для светодиодов характерны разнообразие освещения, малое энергопотребление и простота эксплуатации.



OKSA





Современный релинг, который является светильником. Крючки из акрила или из нержавеющей стали отражают свет как украшения. Ширина релинга 60 см и 120 см.

Артикул 1532160 OKSA 600 мм

Артикул 1532161 OKSA 1200 мм

Светодиодный светильник OKSA

- Можно устанавливать на стене или к потолку
- Светильник 600 мм: 3 x 3.2 Вт, включает 5 крючков
- Светильник 1200 мм: 6 x 3.2 Вт, включает 10 крючков
- Крючки из акрила или нержавеющей стали
- Включает блок питания
- IP44

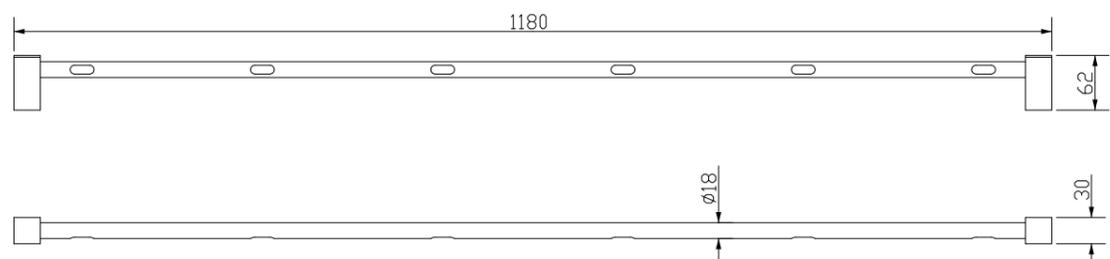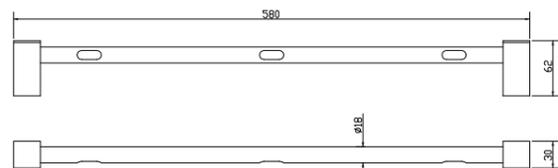

HUUHTO EASY

Tuotenumero 1532150 • SSTL 4179226  
3500 K, pituus 1150 mm, 24 V / 10 W


Tuotenumero 1532151 • SSTL 4179227  
3500 K, pituus 615 mm, 24 V / 6 W

Tuotenumero 1532164 • SSTL 4179228  
3500 K, pituus 515 mm, 24 V / 5 W

Tuotenumero 1532165 • SSTL 4179229  
3500 K, pituus 315 mm, 24 V / 3 W

- Leveä valonjako, soveltuu esimerkiksi keittiön työtasojen-, hyllyjen-, katto- ja seinäpintojen valaistukseen
- Huomioi asennusta suunniteltaessa että profiilin syöttökaapelin liitin lisää kokonaispituutta 40 mm
- Helppo asentaa mukana tulevilla valmiilla kiinnikkeillä
- Profiilin koko: leveys 20 mm, korkeus 15 mm

- Muuntaja tilattava erikseen,  
1532204 OT 20/230-240/24 tai 1532014 OT 75/220-240/24V

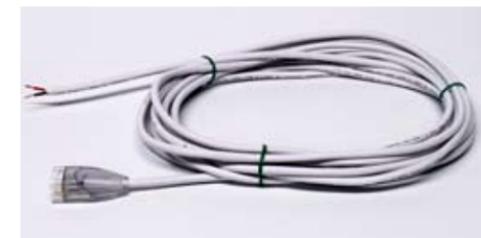

IP44



НИУНТО


Артикул 1532166 • прозрачная плоская крышка  
теплый 3000 К, длина 600 мм, мощность 9 Вт

Артикул 1532168 • прозрачная плоская крышка  
теплый 3000 К, длина 1200 мм, 18 Вт

Артикул 1532164 • прозрачная плоская крышка  
холодный 4000 К, длина 600 мм, мощность 9 Вт

Артикул 1532165 • прозрачная плоская крышка  
холодный 4000 К, длина 1200 мм, мощность 18 Вт

- Широкий пучок света, подходит для освещения полок и витрин
- Изготавливается нужной длины по заказу
- крышка плоская или выпуклая, матовая или прозрачная

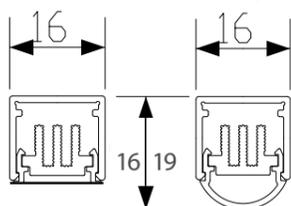

Светодиодные светильники Nuuhto многофункциональные. Они подходят для скрытого освещения потолка или для освещения вертикальной поверхности шкафов из под переднего края столешницы. В данном случае светильник направляет свет прямо в ящик при его открытии.

Светильники Nuuhto можно использовать также для освещения стены между верхним и нижним шкафами. Нестандартные размеры изготавливаются по заказу. Максимальная длина светильника не более 2 м.




ПРОФИЛЬ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО СВЕТИЛЬНИКА

Артикул 1532200 Серебро  
Артикул 1532202 Черный

Линейный светильник допускает освещение и выделение не только прямых, но и изогнутых форм. Идеальное решение для подсветки стен и потолка, для фоновой подсветки и создания различных цветовых сцен. Готовый профильный светильник красиво освещает прямую поверхность. Цвет профиля серебристый или матовый черный. Этот светильник имеет очень узкий пучок света и изготавливается разной длины по заказу. Светильник с матовой линзой дает широкий пучок света.

В качестве источника света в данном светильнике можно выбрать светодиоды разной цветовой температуры, мощности, а также светодиоды со сменой цветов. Трансформаторы и контрольные модули выбираются по потребности. Система подходит к напряжению 24 В и ей можно по разному управлять.

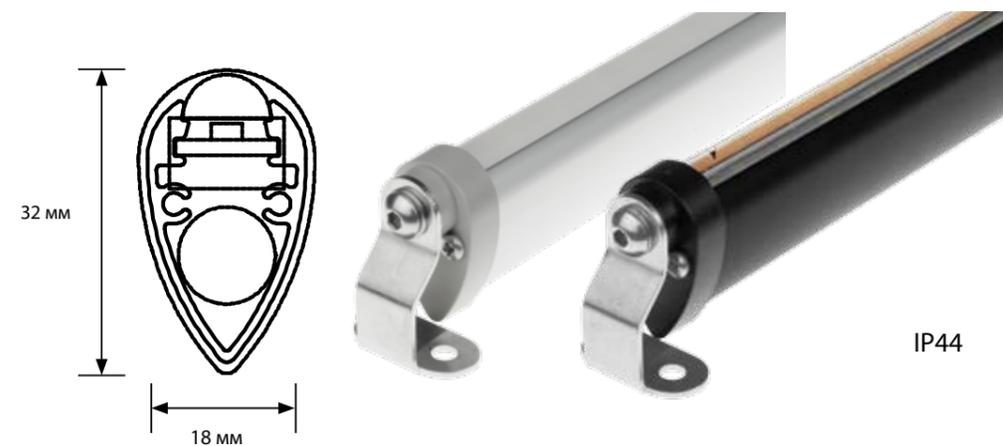


Рекомендуемая температура окружающей среды -30°C - +40°C.

СТЕКЛЯННАЯ РАКОВИНА Ø 380 LED

Артикул 1545672  
Макс. мощность 6 Вт.  
Полный комплект, включает блок питания.

СТЕКЛЯННАЯ РАКОВИНА Ø 420 LED

Артикул 1545673  
Макс. мощность 6 Вт.  
Полный комплект, включает блок питания.


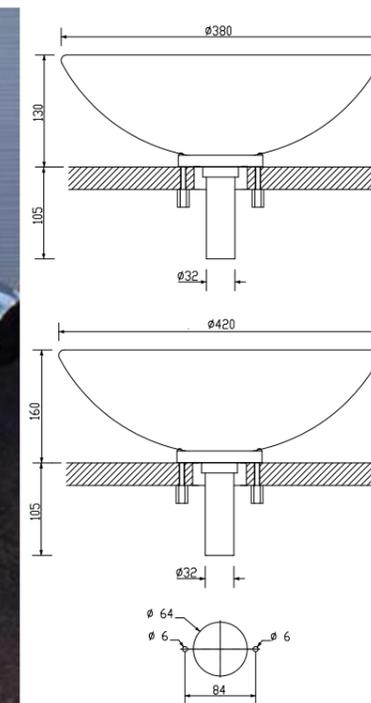


• Размеры Ø 380 and 420 мм

SC-100 LED

Артикул 1545607

- 1 Вт
- Матовое стекло 19 мм
- Монтажное отверстие Ø 14 мм
- IP44




Ниша 30 мм

Ø 110 мм

TH-100 LED

Артикул 1545608

- 1 Вт
- Матовое стекло
- Монтажное отверстие Ø 14 мм
- IP44

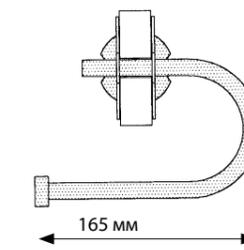

165 мм

Ниша 30 мм

ОСВЕЩЕНИЕ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Cariitti изготавливает систему освещения ванной комнаты, где вместо традиционных светильников в качестве источников света служат светодиодные мыльницы, держатели туалетной бумаги и вешалки для полотенец. К набору относятся также отдельные, встроенные в зеркало светильники, подогревающие зеркало и полностью предотвращающие его запотевание и при длительных ваннах.




Nämä ledivalaisimet on helppo asentaa, asennusreikä ø 14 mm. Teho 1 W / 350 mA, IP44 Huom! Sarjaan kytkentä.



**GP65 LED КРЮЧОК ДЛЯ ПОЛОТЕНЦА**

Артикул 1545665


- 1 Вт
- 350 мА

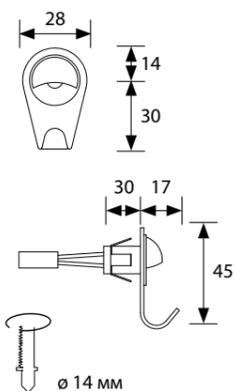

**TBC65 LED**

Артикул 1545667

- Нержавеющая сталь
- 1 Вт
- Матовое стекло
- Размер 83 x 83 x 120 мм
- Монтажное отверстие ø 14 мм

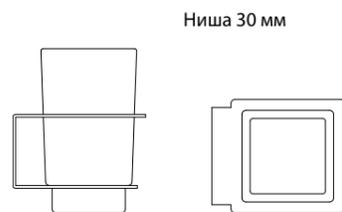

**SP65 LED**

Артикул 1545666

- Нержавеющая сталь
- 1 Вт
- Матовое стекло
- Размер 83 x 83 x 155 мм
- Монтажное отверстие ø 14 мм



**SCQ100 LED**

Артикул 1545668

- Нержавеющая сталь
- 1 Вт
- Матовое стекло
- Размер 125 x 110 x 45 мм
- Монтажное отверстие ø 14 мм




Nämä ledivalaisimet on helppo asentaa, asennusreikä ø 14 mm. Teho 1 W / 350 mA, IP44 Huom! Sarjaan kytkentä.

**CRB-40 LED**

Артикул 1545556

- Нержавеющая сталь
- 1 Вт
- Матовое стекло
- Монтажное отверстие ø 14 мм

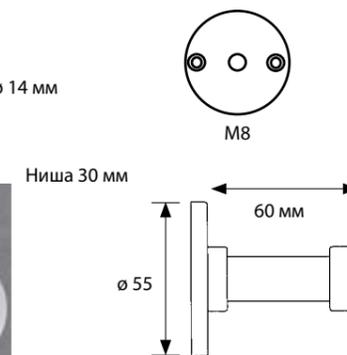

**CRB-40 LED 4 KIT**

Артикул 1532001


- 4 x CRB-40 Led 1 Вт
- 1 x LED Driver 350mA



**CRB-30 LED**

Артикул 1545677

- Нержавеющая сталь
- 1 Вт
- Матовое стекло
- Монтажное отверстие ø 14 мм

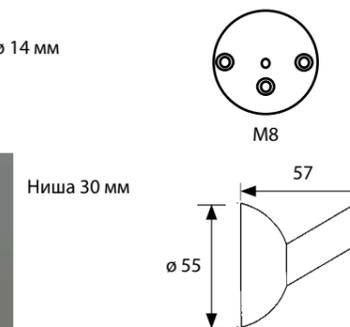

**CRB-30 LED 2 KIT**

Артикул 1532108

- 2 x CRB-30 Led 1 Вт
- 1 x Led Driver 350mA



**SC-100 LED 2 KIT**

Артикул 1532002

- 2 x SC-100 Led 1 Вт
- 1 x Led Driver 350mA



**КОМПЛЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ ВАННОЙ**


Артикул 1532004

- 4 x CRB-40 Led 1 Вт
- 2 x SC-100 Led 1 Вт
- 1 x TH-100 Led 1 Вт
- 1 x LED Driver 350mA



Nämä LED - valaisimet on helppo asentaa, asennusreikä ø 14 mm. Teho 1 W/350 mA, IP67 Huom! Sarjaankytkentä. Virtalähde tilattava erikseen, katso s. 50.

МАЯК

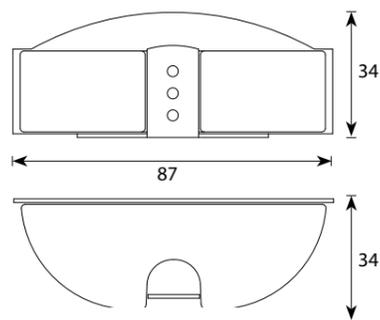


LH-100 Led  
Артикул 1532xxx

Нержавеющая сталь  
Матовое стекло

- 1 Вт теплый
- 350 мА
- ВНИМ! Последовательное подключение
- IP 20



ФАКЕЛ С АКРИЛОВЫМ СТЕРЖНЕМ

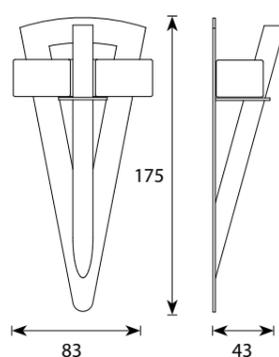


TL-100 Led акрил  
Артикул 1532xxx

Нержавеющая сталь  
Матовое стекло

- 1 Вт теплый
- 350 мА
- ВНИМ! Последовательное подключение
- IP 20



ФАКЕЛ

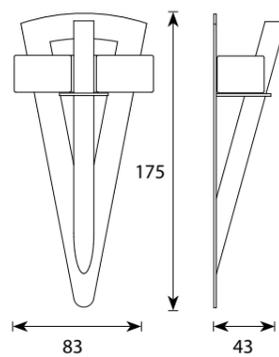


TL-100 Led  
Артикул 1532xxx

Нержавеющая сталь  
Матовое стекло

- 1 Вт теплый
- 350 мА
- ВНИМ! Последовательное подключение
- IP 20



SY/SX LED



Tuotenumero 1545170 SY RST LED

Tuotenumero 1545171 SY LED kullattu

Tuotenumero 1545168 SX RST

Tuotenumero 1545169 SX Kullattu

- Voidaan asentaa valaisemaan ylös- tai alaspäin.
- Sisältää kytkentäjohdon 5m, joka on liitetty valaisimeen.
- IP 67

Nämä LED - valaisimet on helppo asentaa, IP67 Huom! Sarjaankytkentä. Virtalähde tilattava erikseen, katso s. 50.


KIHLA

KIHLA Led нержав. сталь • Артикул 1545086 • Монтаж к стене  
KIHLA Led золото • Артикул 1545090 • Монтаж к стене

- 1 Вт
- 350 мА
- Нержавеющая сталь или латунь под золото
- Хрусталь без свинца
- В 175 х Ш 155 х Г 94 мм

Этот светильник создает приятную атмосферу в вестибюле, спальне и в ресторане.

Design: Frida Lindström


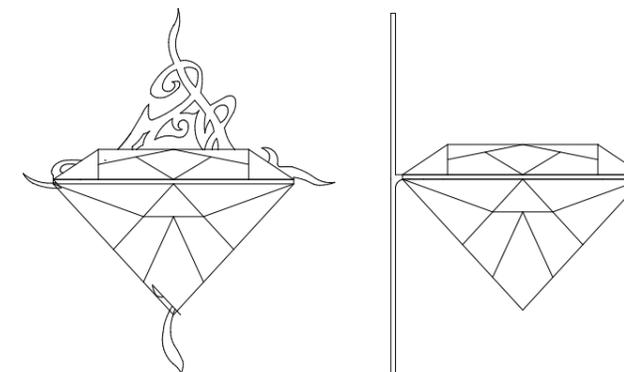


KUU

Артикул 1532xxx

Деревянная оправа  
Матовое стекло

- 13.4 Вт
- 700 мА
- IP 44
- Включает блок питания, который допускает регулирование света и который подключен в светильнику проводом по 30 см


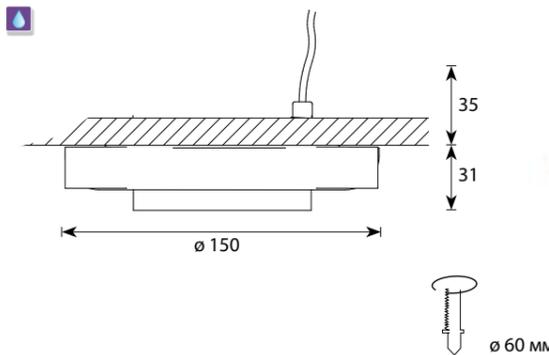


KUU SATIN

Артикул 1545173

Акриловая оправа  
Матовое стекло

- 13.4 Вт
- 700 мА
- IP 44
- Включает блок питания, который допускает регулирование света и который подключен в светильнику проводом по 30 см

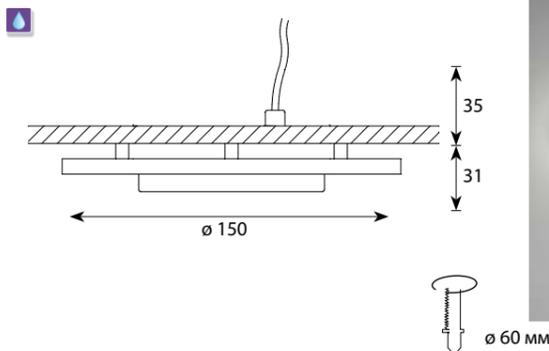



## НАРУЖНОЕ И ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светильниками Cariitti можно красиво освещать двор и садик. Ими можно освещать дорожки и подчеркивать отдельные детали, что не всегда получается традиционными светильниками. В ассортимент входят светильники для подсветки дорожек, растений, стенки и карниза.

### S-PAVER LED

LED S-PAVER 3215  
Tuotenumero 1553012 Kirkas  
SSTL 4213307

LED S-PAVER 3200  
Tuotenumero 1553034 Satiini  
SSTL 4179151

LED S-PAVER 3315  
Tuotenumero 1553013 Kirkas  
SSTL 4213308

LED S-PAVER 3300  
Tuotenumero 1553037 Satiini  
SSTL 4179152

1W – 350 mA SMD Led  
IP 21 / IP 68



LED S-PAVER RGB 3200  
Tuotenumero 1553036 Satiini  
SSTL 4179155

LED S-PAVER RGB 3215  
Tuotenumero 1553032 Kirkas  
SSTL 4179145

LED S-PAVER RGB 3300  
Tuotenumero 1553039 Satiini  
SSTL 4179156

LED S-PAVER RGB 3315  
Tuotenumero 1553033 Kirkas  
SSTL 4179146

RGB 4.4W – 350 mA SMD Led  
IP 21 / IP 68

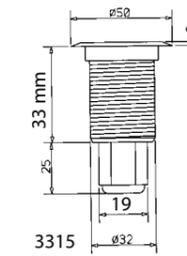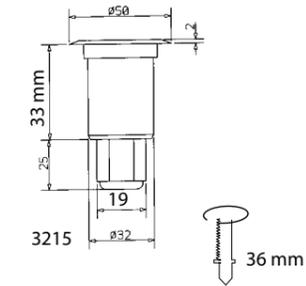

Asennustarvikkeet S-Paver 3200-3215 kalusteille



ø 32 mm/49 mm ←→ 85 mm

### S-PAVER LED KIT

S-Paver KIT 3200  
Tuotenumero  
SSTL

S-Paver KIT 3300  
Tuotenumero  
SSTL


S-Paver RGB KIT 3300  
Tuotenumero  
SSTL



### GP65 LED / IP67

Tuotenumero 1545167 • SSTL 4131185 RST  
Tuotenumero 1545174 • SSTL 4131186 AL

- Ohjaa valon alaspäin, sopii erinomaisesti porrasmuunnokseen.
- Sisältää kytkentäjohtoa 5m, joka on liitetty valaisimeen.
- 1 W / 350 mA
- IP 67

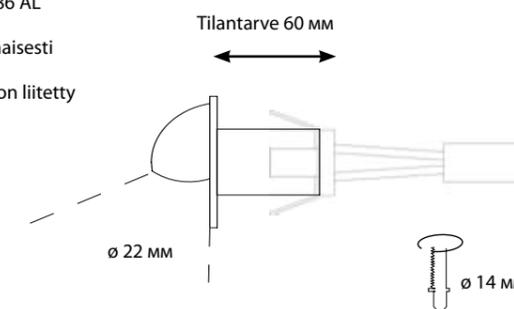


## APOLLO POLLARI

Apollo pollari on tyylikäs uutuus ulkovalaistukseen. Valonlähteenä Apollo pollarissa on 6 x 1 W led. Valaisimen varsi on sinkittyä ja pulverimaalattua terästä.

Tuotenumero 1554504 • SSTL 4131151

- 6 W / 350 mA
- 230 V
- IP 44
- Valaisimen korkeus 1150 mm
- Valaisimen halkaisija Ø 250 mm
- Varren Ø 34 mm
- Asennus maajalkaan
- Uputussyvyys 280 mm
- Soveltuu asennettavaksi maajalkaan.

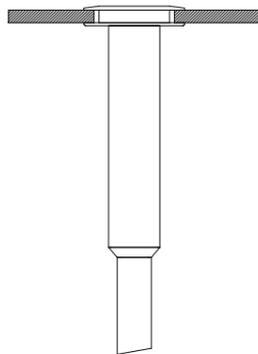


## APOLLO LAMPETTI


Apollo pollari on tyylikäs uutuus ulkovalaistukseen. Valonlähteenä Apollo pollarissa on 6 x 1 W led. Valaisimen varsi on sinkittyä ja pulverimaalattua terästä.

Tuotenumero 1554503 • SSTL 4131150

- 6 W / 350 mA
- 230 V
- IP 44
- Valaisimen korkeus 195 mm
- Valaisimen halkaisija Ø 250 mm
- Valaisimen ulkonema seinästä 295 mm

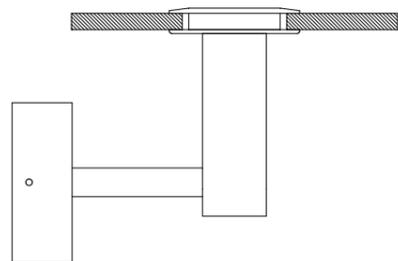

## ULKOVALAISTUSESIMERKKEJÄ HUUHTO IP67 LEDIPROFIILILLA

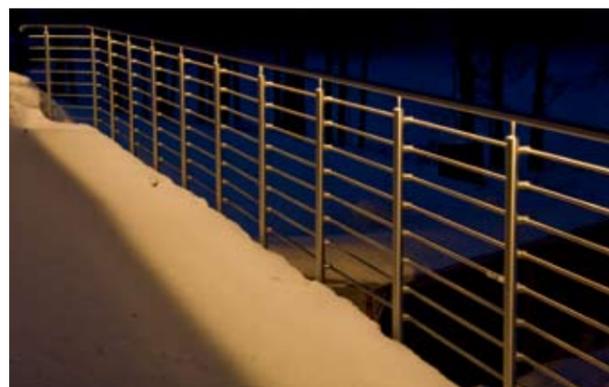

## SONZA

Новый светильник наружной установки - светодиодный сетевой светильник, источником света которого служит сетевой светодиод по 4 Вт. Корпус светильника выполнен из покрашенной оцинкованной стали. Колпак светильника из меди и винтик для его прикрепления сделан из нержавеющей стали с меднением. Легко установить на основание, не требует отдельного трансформатора.

Артикул 554501

- 4 Вт
- 230 В
- IP 44
- Высота светильника 1000 мм
- Диаметр светильника Ø 200 мм
- Диаметр корпуса Ø 34 мм
- Установка на основание
- Глубина установки в землю 28 см



Легкие, компактные блоки с высоким КПД. Стабильное выходное напряжение, широкий входной диапазон 95 - 240 В 50 - 60 Гц. Защита от перегрева, защита от перегрузки, максимальная токовая защита, защита от коротких замыканий.

Ссылки на стандарты CE: Безопасность: EN 61347; Радиопомехи: EN 55015; Гармоники: EN 61000-3-2; Иммуниет: EN 61547

**PTDCC / 3 / 350**

Артикул 1545710

- Встроенный источник постоянного напряжения
- Стабильный выходной ток 350 мА
  - Выходная мощность 3 Вт
  - Макс. температура окружающей среды Ta 60°C
  - Макс. температура точки Tc 80°C
  - Кабели 0.5 - 2.5 мм<sup>2</sup>



Макс. 3 светодиода по 1 Вт  
Вес 45 г

ВНИМ! Только последовательное подключение

**LED DRIVER 1-20VA/2 x 250-1050 mA**

Артикул 1545684

- Автономный источник постоянного напряжения
- Регулируемый выходной ток 250 - 1000 мА
  - Выходная мощность 1 - 20 Вт
  - Регулирование света 1 - 10 В или пульсирующем выключателем
  - Макс. температура окружающей среды Ta 50°C
  - Макс. температура точки Tc 85°C
  - Кабели 2 x 0.5 - 2.5 мм<sup>2</sup> или 4 x 0.5 - 2.5 мм<sup>2</sup>
  - Макс. 2 x 9 светодиодов по 1 Вт



**LED DRIVER 5-40VA/300 - 1400 mA**

Артикул 1545685

- Встроенный источник постоянного напряжения, допускает регулирование света
- Регулирование света, 1 - 10 В
  - Стабильный выходной ток 300 - 1400 мА
  - Выходная мощность 40 Вт
  - Макс. температура окружающей среды Ta 60°C
  - Макс. температура точки Tc 80°C
  - Кабели 0,5 - 2,5 мм<sup>2</sup>



**LED DRIVER 1-12VA/350 или 700 mA**

Артикул 1545682

- Встроенный источник постоянного напряжения, допускает регулирование света
- Регулирование света от напряжения питания, см. стр. 108
  - Стабильный выходной ток 350 или 700 мА
  - Выходная мощность 9x1 Вт или 4x3 Вт 1-12ВА
  - Макс. температура окружающей среды Ta 50°C
  - Макс. температура точки Tc 85°C
  - Кабели 0,5 - 2,5 мм<sup>2</sup>



**RGB / OT EASY 32**

Артикул 1532226 Контрольный модуль  
Артикул 1532221 Пульт управления


- Встроенный источник постоянного тока
- Стабильный выходной ток 4 x 350 мА
  - Макс. 8 светодиодов на один канал
  - Расход электроэнергии 0-32 Вт
  - Основной модуль может управлять 64 модулями
  - Макс. температура окружающей среды Ta +50°C
  - Макс. температура точки Tc 75°C
  - Можно управлять с помощью пульта управления
  - Д 223 мм x Ш 96 мм x В 32 мм



**OT 42 / 350 E**

Артикул 1532042

- Автономный источник постоянного напряжения
- Стабильный выходной ток 350 мА
  - Выходная мощность 42 Вт
  - Макс. температура окружающей среды Ta -25 - +50°C
  - Макс. температура точки Tc 70°C
  - Выход кабеля 2 x 0.5 - 2.5 мм<sup>2</sup>
  - Вход кабеля 2 x 0.5 мм<sup>2</sup>
  - Д 133 мм x Ш 77 мм x В 38 мм

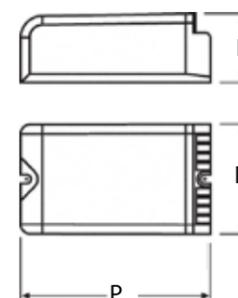

**КАБЕЛИ И СОЕДИНИТЕЛИ**


- (1) Артикул 1532207 500 мм
- (2) Артикул 1532208 5000 мм
- (3) Артикул 1532209 5000 мм
- (4) Артикул 1532210 5000 мм
- (5) Артикул 1532212 200 мм
- (6) Артикул 1532213



**RGB THERMO 350 / 700 mA 42 BT**

Артикул 1545735

- 350 / 700 мА блок питания
- регулировка термостатом или 1-10 В
- можно выбрать также эффект пламени и северного сияния
- макс. 10 Вт / канал

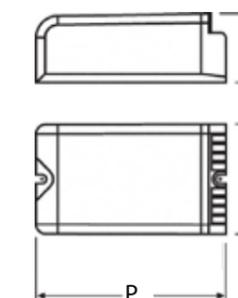

EAGLERISE

Tuotenumero 1545XXX • SSTL 42XXXXXX

- Sisäänrakennettu tasajännitelähde
- Tasajännite ulostulo 350 mA
  - Ulostuloteho 3 W
  - Maksimi ympäristölämpötila Ta 50°C
  - Maksimi käyttölämpötila Tc piste 80°C
  - Johdotus 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>



EAGLERISE

Tuotenumero 1545XXX • SSTL 42XXXXXX

- Sisäänrakennettu tasajännitelähde
- Tasajännite ulostulo 350 mA
  - Ulostuloteho 3 W
  - Maksimi ympäristölämpötila Ta 50°C
  - Maksimi käyttölämpötila Tc piste 80°C
  - Johdotus 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>



EAGLERISE

Tuotenumero 1545XXX • SSTL 42XXXXXX

- Sisäänrakennettu tasajännitelähde
- Tasajännite ulostulo 350 mA
  - Ulostuloteho 3 W
  - Maksimi ympäristölämpötila Ta 50°C
  - Maksimi käyttölämpötila Tc piste 80°C
  - Johdotus 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>



EAGLERISE

Tuotenumero 1545XXX • SSTL 42XXXXXX

- Sisäänrakennettu tasajännitelähde
- Tasajännite ulostulo 350 mA
  - Ulostuloteho 3 W
  - Maksimi ympäristölämpötila Ta 50°C
  - Maksimi käyttölämpötila Tc piste 80°C
  - Johdotus 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>



EAGLERISE

Tuotenumero 1545XXX • SSTL 42XXXXXX

- Sisäänrakennettu tasajännitelähde
- Tasajännite ulostulo 350 mA
  - Ulostuloteho 3 W
  - Maksimi ympäristölämpötila Ta 50°C
  - Maksimi käyttölämpötila Tc piste 80°C
  - Johdotus 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>



EAGLERISE

Tuotenumero 1545XXX • SSTL 42XXXXXX

- Sisäänrakennettu tasajännitelähde
- Tasajännite ulostulo 350 mA
  - Ulostuloteho 3 W
  - Maksimi ympäristölämpötila Ta 50°C
  - Maksimi käyttölämpötila Tc piste 80°C
  - Johdotus 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>



EAGLERISE

Tuotenumero 1545XXX • SSTL 42XXXXXX

- Sisäänrakennettu tasajännitelähde
- Tasajännite ulostulo 350 mA
  - Ulostuloteho 3 W
  - Maksimi ympäristölämpötila Ta 50°C
  - Maksimi käyttölämpötila Tc piste 80°C
  - Johdotus 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>



EAGLERISE

Tuotenumero 1545XXX • SSTL 42XXXXXX

- Sisäänrakennettu tasajännitelähde
- Tasajännite ulostulo 350 mA
  - Ulostuloteho 3 W
  - Maksimi ympäristölämpötila Ta 50°C
  - Maksimi käyttölämpötila Tc piste 80°C
  - Johdotus 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>



EAGLERISE

Tuotenumero 1545XXX • SSTL 42XXXXXX

- Sisäänrakennettu tasajännitelähde
- Tasajännite ulostulo 350 mA
  - Ulostuloteho 3 W
  - Maksimi ympäristölämpötila Ta 50°C
  - Maksimi käyttölämpötila Tc piste 80°C
  - Johdotus 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>



EAGLERISE

Tuotenumero 1545XXX • SSTL 42XXXXXX

- Sisäänrakennettu tasajännitelähde
- Tasajännite ulostulo 350 mA
  - Ulostuloteho 3 W
  - Maksimi ympäristölämpötila Ta 50°C
  - Maksimi käyttölämpötila Tc piste 80°C
  - Johdotus 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>



EAGLERISE

Tuotenumero 1545XXX • SSTL 42XXXXXX

- Sisäänrakennettu tasajännitelähde
- Tasajännite ulostulo 350 mA
  - Ulostuloteho 3 W
  - Maksimi ympäristölämpötila Ta 50°C
  - Maksimi käyttölämpötila Tc piste 80°C
  - Johdotus 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>



EAGLERISE

Tuotenumero 1545XXX • SSTL 42XXXXXX

- Sisäänrakennettu tasajännitelähde
- Tasajännite ulostulo 350 mA
  - Ulostuloteho 3 W
  - Maksimi ympäristölämpötila Ta 50°C
  - Maksimi käyttölämpötila Tc piste 80°C
  - Johdotus 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>



## ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В зависимости от того, какая техника управления подключена к управляемому источнику света, пульт управления позволяет включать и выключать функции, управлять изменением цвета и возможным регулированием света, а также переходить с одной предварительно запрограммированной световой сцены на другую. Дополнительное подключение приемников к розеткам позволит Вам управлять всеми светильниками Вашего дома от этой одной системы. Готовые световые сцены могут быть созданы, как для просмотра телевизора, уютной вечеринки, так и для требующих точности рукодельных работ.

### РУЧНОЙ ПЕРЕДАТЧИК CARIITTI, MINI

Артикул 1548504

ДЕРЖАТЕЛЬ ПУЛЬТА  
Артикул 1548511


Компактный ручной передатчик с установленным на нем клипсом может сопровождать пользователя - на связке ключей или на поясе - всегда и повсюду, дома или на работе. Благодаря "двухрежимной работе" два канала позволяют выборочно включать/выключать и регулировать свет двух светильников или комбинированных групп светильников или выполнять цветное управление.



### РУЧНОЙ ПЕРЕДАТЧИК CARIITTI, 24 КАНАЛА

Артикул 1548505

Ручной передатчик управляет всеми приемниками. "Двухрежимная работа" позволяет выборочно включать/выключать и регулировать свет каждого канала. Всего предусмотрено 3 группы по 8 каналов каждая, т.е. 24 канала. Этот передатчик обладает, кроме того, функцией создания, восстановления и регулирования света световых сцен.

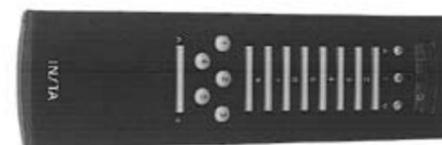

### НАСТЕННЫЙ ПЕРЕДАТЧИК CARIITTI, 4 КАНАЛА

Артикул 1548506

Характерное свойство прибора - крайне плоская форма. Две литиевые батареи таблеточного типа, поставляемые вместе с прибором, снабжают передатчик необходимым напряжением. Передатчик фиксируется без кабеля приклеиванием или на винтах к ровной поверхности, например, к стене. Предусмотрено дистанционное индивидуальное управление до четырех приемников. Настенный передатчик имеет трехкратный переключатель функций для выбора функций кнопок. Предусмотрены, в том числе, такие спецфункции, как "выключить все" или "светосцена".



### ПРИЕМНИК CARIITTI, ОДИНАРНЫЙ, MINI

Артикул 1548507

Компактный одинарный приемник идеален для установки в оптоволоконном проекторе. Приемник коммутирует подключенную нагрузку при поступлении предварительно запрограммированной радиogramмы. Могут быть предварительно запрограммированы до 14 индивидуальных передатчиков.



### ПРИЕМНИК CARIITTI, ДВОЙНОЙ, MINI

Артикул 1548508

Двойной приемник отличается той же компактностью, что и одинарный вариант. Приемник коммутирует две подключенные нагрузки независимо друг от друга при поступлении предварительно запрограммированной радиogramмы. Могут быть предварительно запрограммированы до 14 индивидуальных передатчиков.



### ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ CARIITTI

Артикул 1548509

Артикул 1548512  
Допускает регулирование света

Выключатель, устанавливаемый между розеткой и штепселем. Это устройство позволяет включать и выключать например настольные или напольные светильники. Воздействие осуществляется с помощью вышеуказанного ручного передатчика или непосредственно от выключателя.



### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИММЕР CARIITTI

Артикул 1548510


Устройство, которое может управляться всеми передатчиками этой страницы, опознает автоматически характеристики подключенной нагрузки (индуктивная, омическая или емкостная) и устанавливает, таким образом, подходящий процесс регулирования света, по переднему или заднему фронту. Управление обеспечивается для универсальных ламп накаливания, а также для электронных и обмоточных трансформаторов. Следует избегать одновременной работы электронных и обмоточных трансформаторов, все остальные нагрузки могут быть совмещены.



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЪЕМУ ЗВЕЗДНОГО НЕБА

Площадь	1-2 м <sup>2</sup>	2-3 м <sup>2</sup>	3-4 м <sup>2</sup>	4-6 м <sup>2</sup>	6-10 м <sup>2</sup>	10-20 м <sup>2</sup>
Эти количества только рекомендации. Количество волокон будет меньше при использовании хрустальных насадок.	75 шт.	100 шт.	150 шт.	200 шт.	300 шт.	400 - 650 шт.

## КУПОЛ

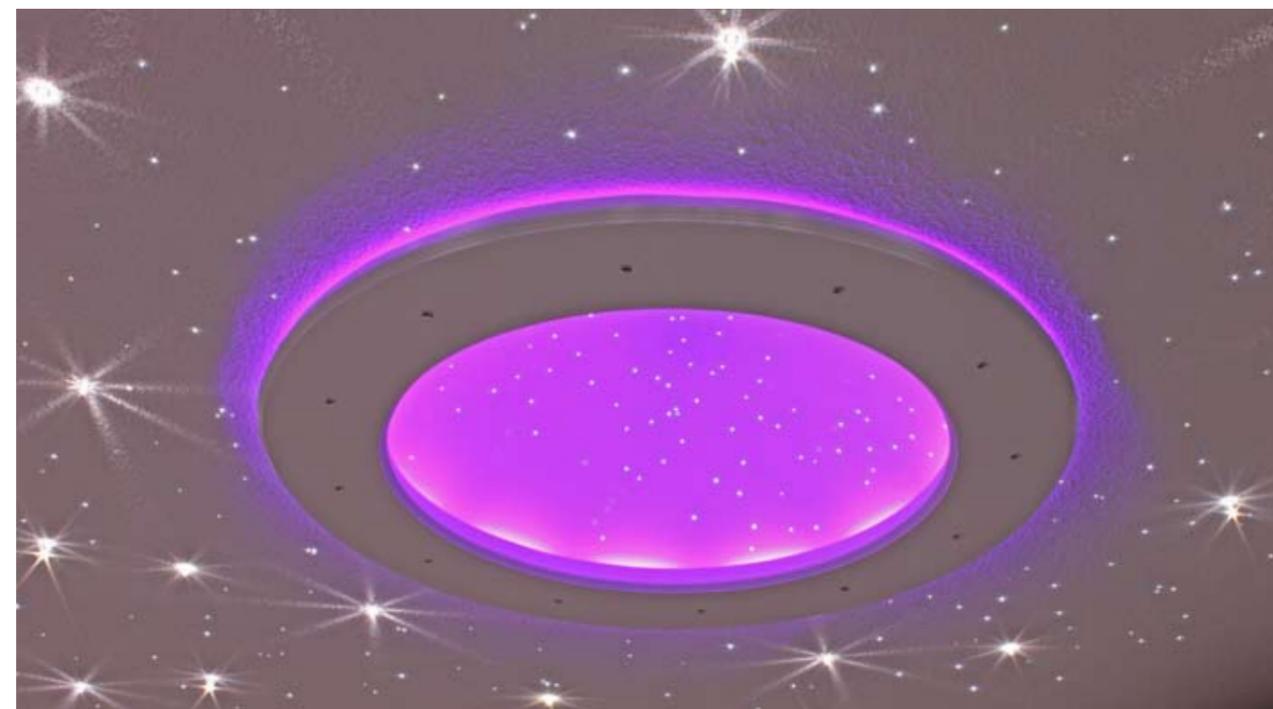

Длина свободного волокна	Итого звезд	Диаметр	Глубина	Тип	Артикул
1,0 м	150	1310 мм	350 мм	Купол с волокнами	1527700
1,0 м	150	1310 мм	350 мм	Купол с волокнами + RGB	1527701

Купол изготовлен из ударостойкого акрила белого цвета. Полный комплект, готов к установке, включает проектор VPL 20K. В модели RGB по краю купола установлены светодиодные светильники, которые позволяют создать в куполе волшебную световую сцену разных цветов. Модель RGB оснащен пультом дистанционного управления цветами. Вы можете выбрать желаемую готовую программу или только один желаемый цвет.

## КОМПЛЕКТЫ С ПРОЕКТОРОМ VPL 1

2,5 м	3,0 м	3,5 м	4,0 м	Итого звезд	Волокно	Тип	Артикул
75				75	СК 0,75 мм	VPL10 L-75 mini	1527400
			75	75	СК 0,75 мм	VPL10 L-75	1527401
75				75	СК 0,75 мм	VPL10 K-75 mini	1527402
			75	75	СК 0,75 мм	VPL10 K-75	1527403



Эти комплекты включают жгут из пластмассового волокна и проектор VPL 10, источником света которого служит светодиод по 1 Вт. VPL 10 L означает теплый свет, а VPL 10 K - холодный свет. Выберите подходящий.

Данное звездное небо можно дополнить светодиодными хрустальными насадками. Подробную информацию о них можно найти на странице 25.

## КОМПЛЕКТЫ "ЗВЕЗДНОЕ НЕБО", ЛЮСТРЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Комплекты "звездное небо" состоят из проектора и оптоволоконного жгута. Часть проекторов снабжены диском мерцания, который, вращаясь, воспроизводит мерцание звезд.

Волокно бокового свечения side glow стало вдохновлением для наших дизайнеров. KIMMEL - оптоволоконная люстра в пяти размерах и с двумя разными источниками света. PIRTA - это группа изделий, которые могут быть использованы как перегородки, настенные ковры или занавески.

Другие размеры и формы изготавливаются по заказу.

## КОМПЛЕКТЫ С ПРОЕКТОРОМ VPL12

2,0 м	2,5 м	3,0 м	3,5 м	4,0 м	Итого звезд	Волокно	Тип	Артикул
25	25	25			75	СК 0,75 мм	VPL20L-CEP75	1527404
25	25	25			75	СК 0,75 мм	VPL20K-CEP75	1527405
25	50	25			100	СК 0,75 мм	VPL20L-CEP100	1527406
25	50	25			100	СК 0,75 мм	VPL20K-CEP100	1527407
50	50	50			150	СК 0,75 мм	VPL20L-CEP150	1527408
50	50	50			150	СК 0,75 мм	VPL20K-CEP150	1527409
25	50	50	50	25	200	СК 0,75 мм	VPL20L-CEP200	1527410
25	50	50	50	25	200	СК 0,75 мм	VPL20K-CEP200	1527411



Эти комплекты включают жгут из пластмассового волокна и проектор VPL20, источником света которого служит светодиод по 13,2 Вт. VPL20 L означает теплый свет, а VPL20 K - холодный свет. Выбирайте подходящий.



## КОМПЛЕКТЫ С ПРОЕКТОРОМ VP11/50


2,0 м	2,5 м	3,0 м	3,5 м	4,0 м	Итого звезд	Волокно	Тип	Артикул
25	25	25			75	СК 0,75 мм	VP11/50T-CEP75	1527314
25	50	25			100	СК 0,75 мм	VP11/50T-CEP100	1527313
50	50	50			150	СК 0,75 мм	VP11/50T-CEP150	1527306
25	50	50	50	25	200	СК 0,75 мм	VP11/50T-CEP200	1527308

2,0 м	2,5 м	3,0 м	3,5 м	4,0 м	Итого звезд	Волокно	Тип	Артикул
25	25	25			75	СК 0,75 мм	VP11/50CT-CEP75	1527500
25	50	25			100	СК 0,75 мм	VP11/50CT-CEP100	1527501
50	50	50			150	СК 0,75 мм	VP11/50CT-CEP150	1527502
25	50	50	50	25	200	СК 0,75 мм	VP11/50CT-CEP200	1527503



Эти комплекты включают жгут из пластмассового волокна и проектор, источником света которого служит галоген по 50 Вт. Проектор оснащен диском мерцания - звезды мерцают как настоящие на небе.

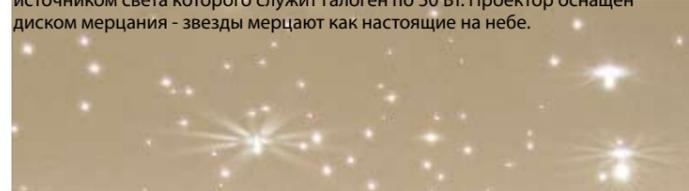

Эти комплекты включают жгут из пластмассового волокна и проектор, источником света которого служит галоген по 50 Вт. Проектор оснащен диском цветного мерцания - звезды мерцают как настоящие на небе.



## КОМПЛЕКТЫ С ПРОЕКТОРОМ VP11

2,0 м	2,5 м	3,0 м	3,5 м	4,0 м	4,5 м	Итого звезд	Волокно	Тип	Артикул
25	50	75	75	50	25	300	C-Flex	VP11T-300	1527504
25	50	75	75	50	25	300	C-Flex	VP11CT-300	1527505



Эти комплекты включают жгут из пластмассового волокна (нити по 0,75 мм).

В проекторе VP11 источником света служит галоген по 75 Вт и он оснащен диском мерцания или цветного мерцания.

## CRYSTAL STAR 2

2,0 м	2,5 м	3,0 м	3,5 м	Итого звезд	Волокно	Тип	Артикул
25 / 4	25 / 5	25 / 5	25 / 4	118	СК 0,75 / C-Flex 3	Crystal Star 2 / VP11T	1527005



Комплекты Crystal Star включают жгут из пластмассового волокна, в котором кроме тонких (0,75 мм) волокон есть 18 более толстых (3 мм) волокон с хрустальными насадками. В проекторе источником света служит галоген по 75 Вт и он оснащен диском мерцания.

## CRYSTAL STAR 3

1,0 м	1,5 м	2,0 м	2,5 м	Итого звезд	Волокно	Тип	Артикул
25 / 4	25 / 5	25 / 5	25 / 4	118	СК 0,75 / C-Flex 3	Crystal Star 3 / LVP11T Poseidon	1527006




Комплекты Crystal Star включают жгут из пластмассового волокна, в котором кроме тонких (0,75 мм) волокон есть 18 более толстых (3 мм) волокон с хрустальными насадками. В проекторе источником света служит галоген по 75 Вт и он оснащен диском мерцания.

## KIMMEL



Артикул	Шарики	Тип	Высота	Диаметр	Вес
1527800	150	Kimmel 1	180 см	56 см	9 кг
1527801	200	Kimmel 2	250 см	66 см	11 кг
1527802	200	Kimmel 3	350 см	66 см	23 кг
1527803	250	Kimmel 4	350 см	98 см	30 кг
1527804	250	Kimmel 5	450 см	98 см	32 кг

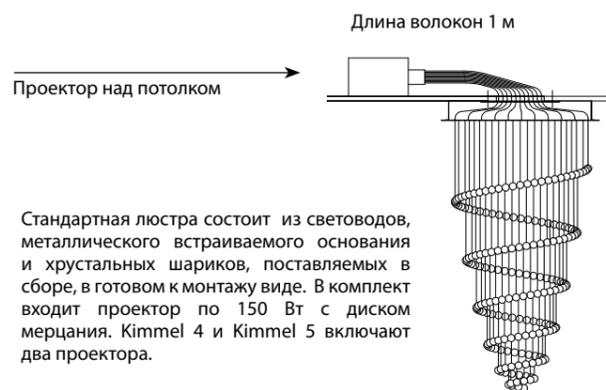


## KIMMEL LED


ЛЮСТРЫ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ПРОЕКТОРОМ

Артикул	Шарики	Тип	Высота	Диаметр	Вес
1527810	150	Kimmel 1 Led	180 см	56 см	11 кг
1527811	200	Kimmel 2 Led	250 см	66 см	13 кг
1527812	200	Kimmel 3 Led	350 см	66 см	25 кг
1527813	250	Kimmel 4 Led	350 см	98 см	32 кг
1527814	250	Kimmel 5 Led	450 см	98 см	34

Люстра готова к монтажу. Волокна с хрустальными шариками поставляются в сборе с металлическим основанием. Источником света служат светодиодные проекторы, установленные за основанием.

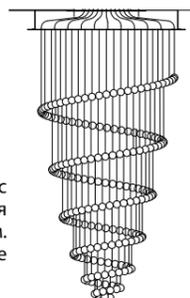

## PIRTA

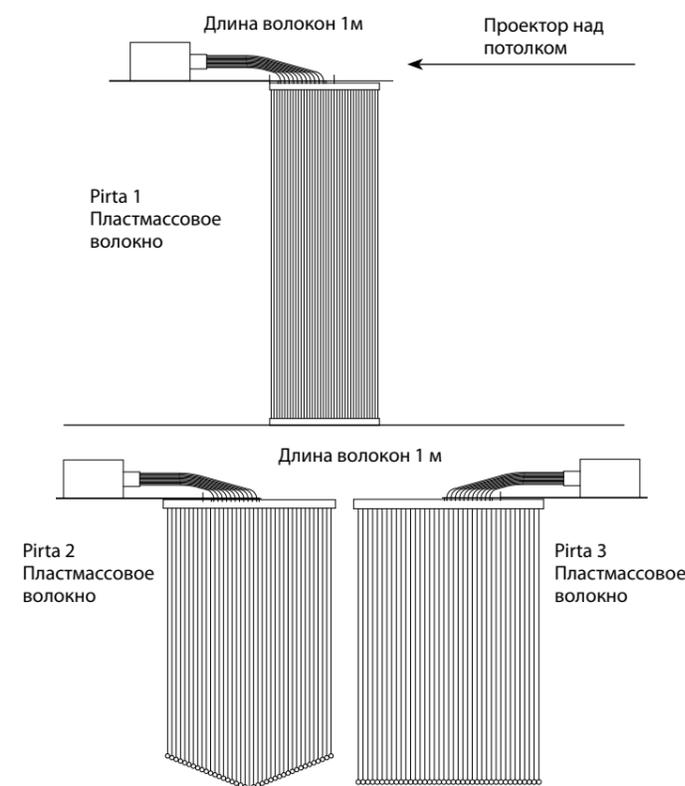

Занавеска состоит из световодов и металлического корпуса, поставляемых в сборе, в готовом к монтажу виде. В комплект входит проектор по 150 Вт с диском мерцания.




Артикул	Тип	Высота	Ширина	Вес	Шарики
1527820	Pirta 1	250 см	40 см	4 кг	-
1527821	Pirta 2	180 см	80 см	11 кг	80
1527825	Pirta 3	200 см	120 см	18 кг	120


## PIRTA LED

Артикул	Тип	Высота	Ширина	Вес	Шарики
1527822	Pirta 1 Led	250 см	40 см	6 кг	-
1527823	Pirta 2 Led	180 см	80 см	13 кг	80
1527827	Pirta 3 Led	200 см	80 см	17 кг	120

ЗАНАВЕСКА С ИНТЕГРИРОВАННЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ПРОЕКТОРОМ

Занавеска состоит из световодов и металлического корпуса, поставляемых в сборе, в готовом к монтажу виде. Источником света служат светодиодные проекторы, установленные в корпусе.

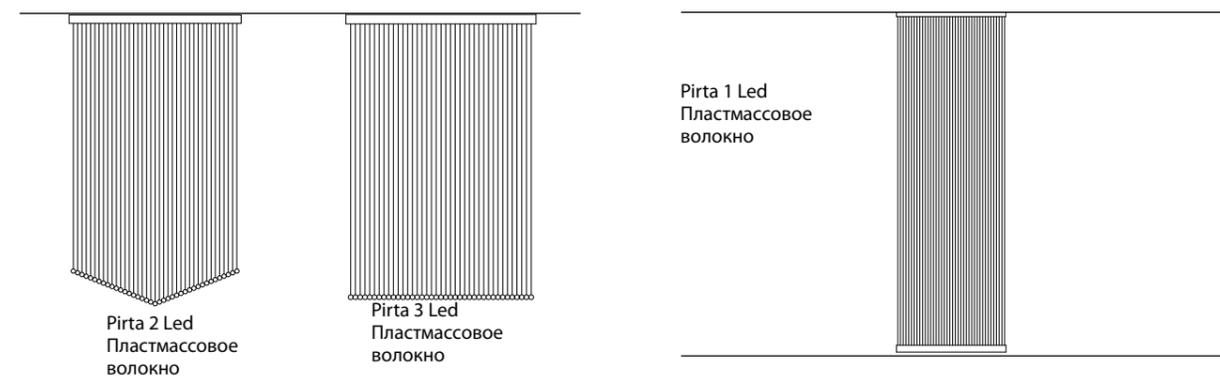

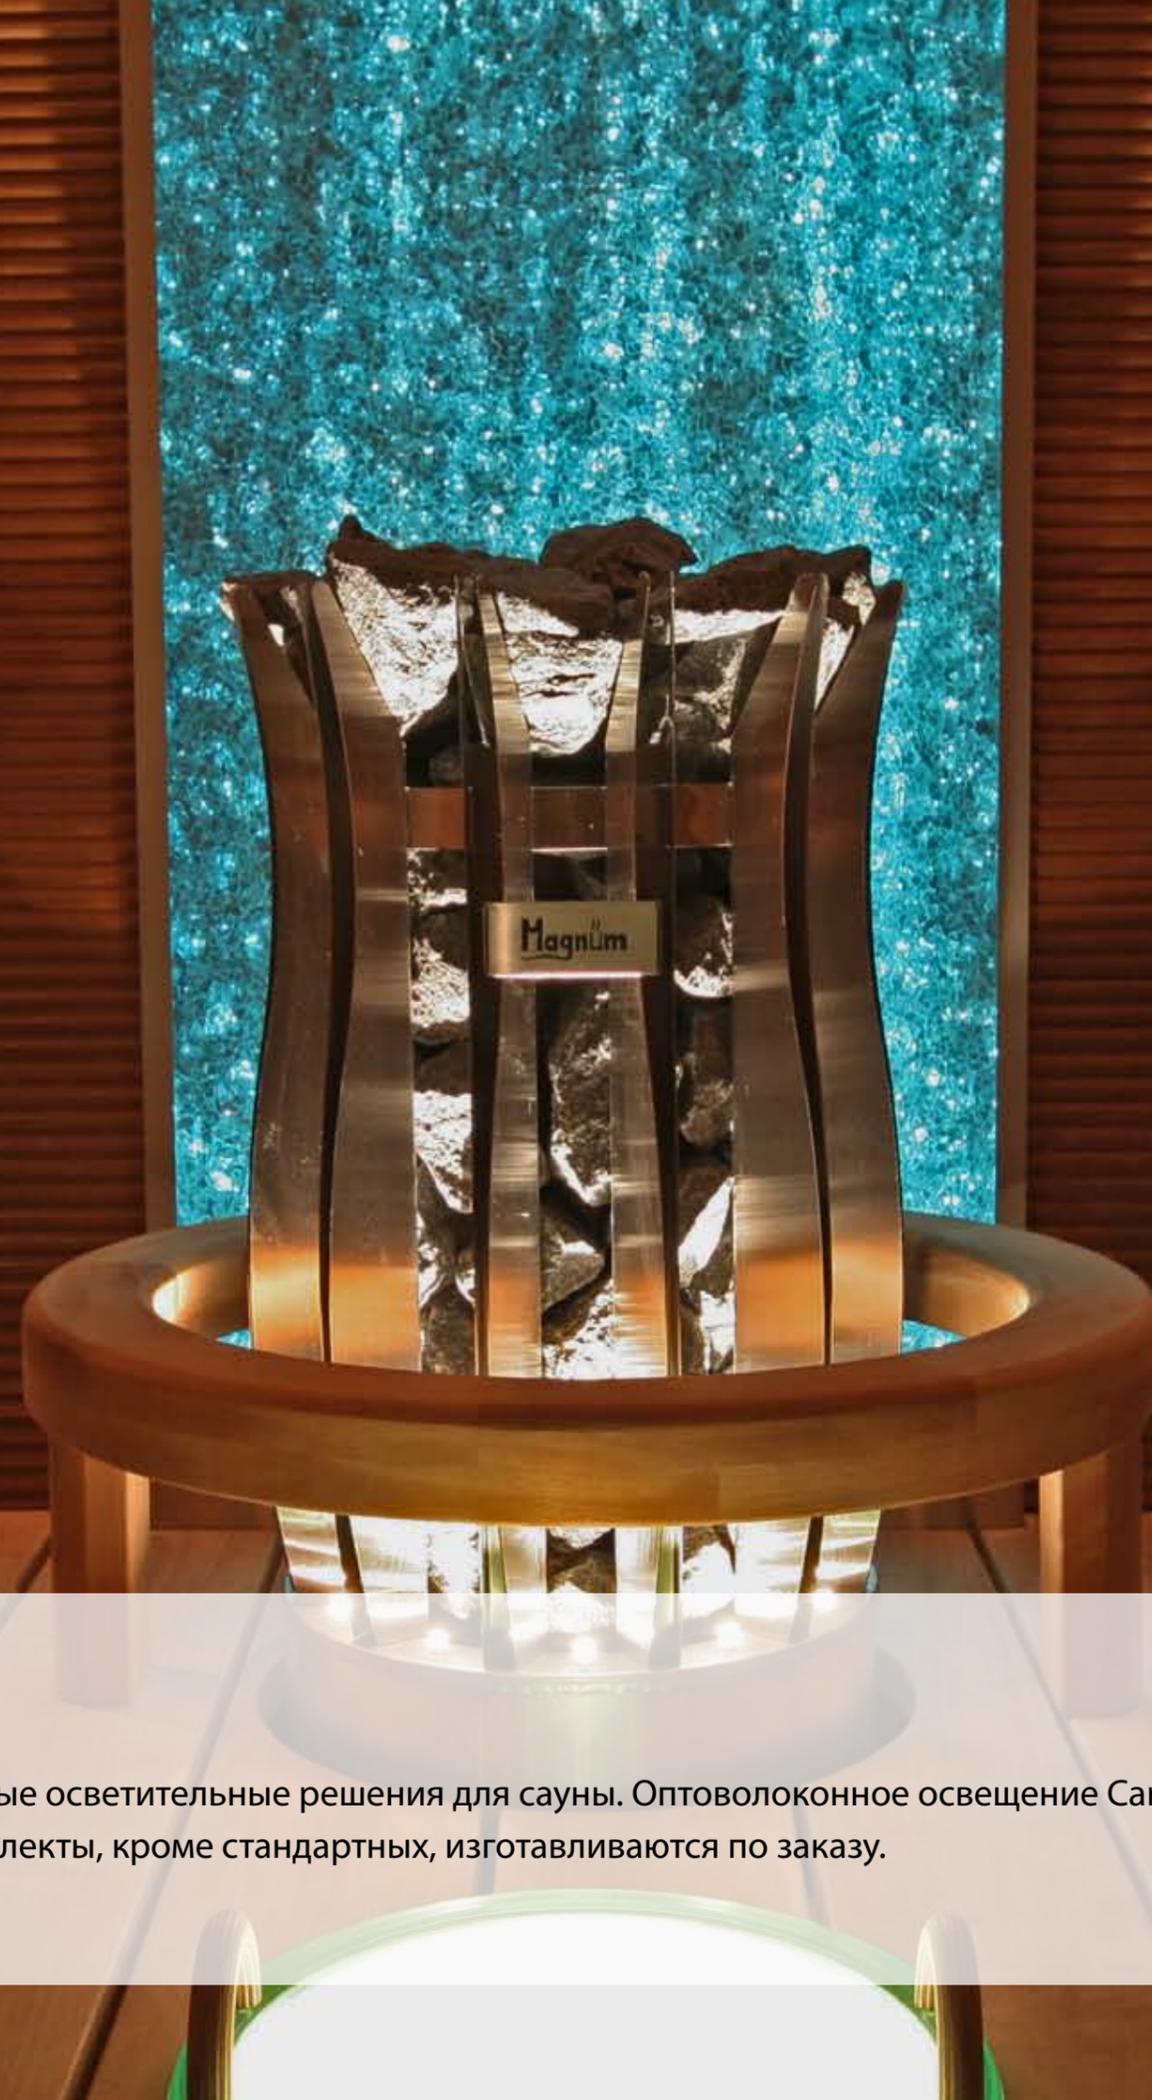

## КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ САУНЫ

Cariitti предлагает самые разнообразные и передовые осветительные решения для сауны. Опволоконное освещение Cariitti позволит создать в сауне атмосферу с фантазией, возможности безграничны. Другие комплекты, кроме стандартных, изготавливаются по заказу.

ДАЙТЕ СВОБОДУ ВОООБРАЖЕНИЮ!

Комплекты подсветки полоков из стекловолокна подходят к установке даже в готовой сауне. Вы можете также скомпоновать Ваше индивидуальное решение из отдельных элементов. Все жгуты подходят к любому нашему проектору.

## ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ



## КОМПЛЕКТЫ ПОДСВЕТКИ ПОЛОКОВ

Размер сауны	Волокна $\varnothing$ 2 мм СК-Flex 2 + ( $\varnothing$ 4 мм C-Flex 4)	Тип	Линза	Артикул	
1 - 4 м <sup>2</sup>	4 x 1.4 м 4 x 1.7 м 2 x 2.0 м (1 x 4.0 м)	VP15-G211	CR-18	1516520	
2 - 5 м <sup>2</sup>	4 x 1.4 м 4 x 1.7 м 4 x 2.0 м 2 x 2.3 м 2 x 2.6 м (1 x 4.0 м)	VP15-G217	CR-18	1516521	
3 - 6 м <sup>2</sup>	4 x 1.4 м 4 x 1.7 м 4 x 2.0 м 4 x 2.3 м	2 x 2.6 м 2 x 2.9 м 2 x 3.2 м (1 x 4.0 м)	VP15-G223	CR-18	1516522
4 - 8 м <sup>2</sup>	4 x 1.4 м 4 x 1.7 м 4 x 2.0 м 4 x 2.3 м 4 x 2.6 м	2 x 2.9 м 2 x 3.2 м 2 x 3.5 м 2 x 3.8 м (1 x 4.0 м)	VP15-G229	CR-18	1516523

## КОМПЛЕКТЫ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВ

Размер сауны	Волокна $\varnothing$ 2 мм СК-Flex 2 + ( $\varnothing$ 4 мм C-Flex 4)	Тип	Линза	Артикул	
1 - 4 м <sup>2</sup>	4 x 1.4 м 4 x 1.7 м 2 x 2.0 м (1 x 4.0 м)	VP15C-C-G211	CR-18	1516524	
2 - 5 м <sup>2</sup>	4 x 1.4 м 4 x 1.7 м 4 x 2.0 м 2 x 2.3 м 2 x 2.6 м (1 x 4.0 м)	VP15C-C-G217	CR-18	1516525	
3 - 6 м <sup>2</sup>	4 x 1.4 м 4 x 1.7 м 4 x 2.0 м 4 x 2.3 м	2 x 2.6 м 2 x 2.9 м 2 x 3.2 м (1 x 4.0 м)	VP15C-C-G223	CR-18	1516526
4 - 8 м <sup>2</sup>	4 x 1.4 м 4 x 1.7 м 4 x 2.0 м 4 x 2.3 м 4 x 2.6 м	2 x 2.9 м 2 x 3.2 м 2 x 3.5 м 2 x 3.8 м (1 x 4.0 м)	VP15C-C-G229	CR-18	1516527


## МОДУЛЬ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Модуль включает коробку IP44 с приемниками и проводами. Готов к установке к проектору VP15 C-C. Проектор соединяется с питанием и управляется с помощью пульта дистанционного управления, который входит в поставку. Артикул 1548515.

ДАЙТЕ СВОБОДУ ВОООБРАЖЕНИЮ!

Стекловолокна можно устанавливать в сауне в потолке или в полках (выдерживают температуру макс. 180 °C). Вы можете также скомпоновать Ваше индивидуальное решение из отдельных элементов, свободно комбинируя волокна, проекторы, а также насадки. Все жгуты подходят к любому нашему проектору.

## ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

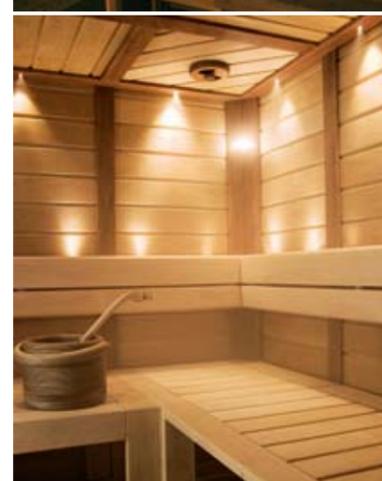


Размер сауны	Длина	Стопорное кольцо	Линза	Наконечник	Рабочий $\varnothing$	Тип Артикул
1 - 4 м <sup>2</sup>	1 x 1.5 м	○		M5	2 мм	VP33-A521 1524003
	2 x 2.0 м	○		M5	2 мм	
	1 x 2.5 м	○	●	M5	2 мм	
	1 x 2.5 м	○		M8	4 мм	
1 - 4 м <sup>2</sup>	1 x 2.5 м	○		M5	2 мм	VP33-B532 1524004
	2 x 3.0 м	○		M5	2 мм	
	1 x 3.5 м	○	●	M5	2 мм	
	1 x 3.5 м	○		M8	4 мм	
1 - 4 м <sup>2</sup>	2 x 2.0 м	○		M5	2 мм	VP33-F225 1515009
	2 x 2.5 м	○		M5	2 мм	
	2 x 3.0 м	○	●	M5	2 мм	
3 - 5 м <sup>2</sup>	2 x 2.0 м	○		M5	3 мм	VP33-F325 1515001
	3 x 2.5 м	○		M5	3 мм	
	2 x 3.0 м	○	●	M5	3 мм	
3 - 5 м <sup>2</sup>	2 x 3.0 м	○		M5	3 мм	VP33-F335 1515002
	3 x 3.5 м	○		M5	3 мм	
	2 x 4.0 м	○	●	M5	3 мм	
3 - 5 м <sup>2</sup>	2 x 4.0 м	○		M5	3 мм	VP33-F345 1515010
	3 x 4.5 м	○		M5	3 мм	
	2 x 5.0 м	○	●	M5	3 мм	
3 - 5 м <sup>2</sup>	15 x 3.0 м	○		$\varnothing$ 3	1 мм	VP33-M233 1515008
	7 x 3.0 м	○		M5	2 мм	
3 - 5 м <sup>2</sup>	2 x 1.5 м	○		M5	2 мм	VP33-S821 1520005
	3 x 2.0 м	○		M5	2 мм	
	2 x 2.5 м	○	●	M5	2 мм	
	1 x 2.5 м	○		M5	3 мм	
3 - 5 м <sup>2</sup>	2 x 2.5 м	○		M5	2 мм	VP33-S832 1520006
	3 x 3.0 м	○		M5	2 мм	
	2 x 3.5 м	○	●	M5	2 мм	
	1 x 3.5 м	○		M5	3 мм	
4 - 6 м <sup>2</sup>	5 x 3.5 м	○		M5	2 мм	VP33-N211 1516001
	5 x 4.0 м	○		M5	2 мм	
	1 x 3.5 м	○	●	M8	4 мм	
5 - 10 м <sup>2</sup>	2 x 2.0 м	○		M5	3 мм	VP33-L114 1515007
	3 x 3.0 м	○		M5	3 мм	
	3 x 4.0 м	○		M5	3 мм	
	2 x 5.0 м	○	●	M5	3 мм	
	1 x 4.0 м	○		M8	6 мм	
5 - 10 м <sup>2</sup>	5 x 3.5 м	○		M5	2 мм	VP33-N221 1516002
	5 x 4.0 м	○		M5	2 мм	
	5 x 4.5 м	○		M5	2 мм	
	5 x 5.0 м	○	●	M5	2 мм	
	1 x 3.5 м	○		M8	4 мм	

## КОМПЛЕКТЫ "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" С ПРОЕКТОРОМ VP15/75NL



Размер сауны рекомендация	Волокна $\varnothing$ 7 мм + Linear 1 м	Тип	Артикул
1 - 4 м <sup>2</sup>	1 x 1.2 м + Linear 1 x 2.2 м + Linear	VP15/75NL - N2M	1516601
3 - 6 м <sup>2</sup>	2 x 1.2 м + Linear 2 x 2.2 м + Linear	VP15/75NL - N4M	1516602

## КОМПЛЕКТЫ "ПЛАМЯ" С ПРОЕКТОРОМ VP15FL

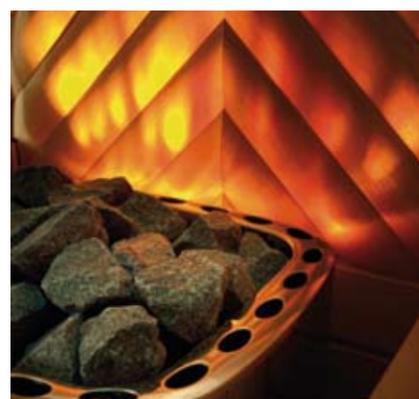

3 - 5 м <sup>2</sup>	10 x 3.0 м			M5	2 мм	VP15FL-F310 1516551
----------------------	------------	---	---	----	------	------------------------



## SAUNA LINEAR SET VP15/75 PROJEKTORILLA



Saunan kokosuositus	Kuidut $\varnothing$ 7 мм + Linear 2 м	Nimike / Tuotenumero	SSTL
1 - 4 м <sup>2</sup>	2 x 2.2 м + Linearlight 2 м valaisin	VP15/75 - 4M 1516603	4131160
3 - 6 м <sup>2</sup>	4 x 2.2 м + Linearlight 2 м valaisin	VP15/75 - 8M 1516604	4131161



## ОБРУЧ ДЛЯ ПЕЧКИ HELO ROCHER

Артикул 1545860  
Макс.19 волокон, S-Flex 2-3 M5



Жгут из стекловолокна и проектор  
нужно заказать отдельно. В  
конце волокон рекомендуется  
установить линзы CR-09.

## ДЕРЖАТЕЛЬ ВОЛОКНА К ПОЛКУ

Артикул 1545652  
1 волокно, S-Flex 2-3 M5



## ОБРУЧ ДЛЯ ПЕЧКИ HARVIA KIVI



Артикул 1545851  
Макс. 18 волокон, S-Flex 2-3 M5

Жгут из стекловолокна и проектор нужно заказать отдельно. В конце  
волокон рекомендуется установить линзы CR-09.

## ОБРУЧ ДЛЯ ПЕЧКИ IKI



S-Flex 2-3 M5



Артикул 1545815  
 $\varnothing$  240 мм. Макс. 20 волокон

Артикул 1545818  
 $\varnothing$  340 мм. Макс. 26 волокон

Артикул 1545816  
 $\varnothing$  360 мм. Макс. 28 волокон

Артикул 1545817  
 $\varnothing$  420 мм. Макс. 32 волокон

Жгут из стекловолокна и проектор нужно заказать отдельно.

Обруч с волокнами. К нему нужно подвести одно волокно по 4 мм.


Артикул 1545870  
 $\varnothing$  240 мм. Макс. 12 волокон

Обруч с волокнами. К нему нужно подвести два волокна по 4 мм.

Артикул 1545871  
 $\varnothing$  340 мм. Макс. 24 волокон

Артикул 1545872  
 $\varnothing$  360 мм. Макс. 24 волокон



### ШАЙКА IB320 С ДЕРЕВЯННЫМИ РУЧКАМИ

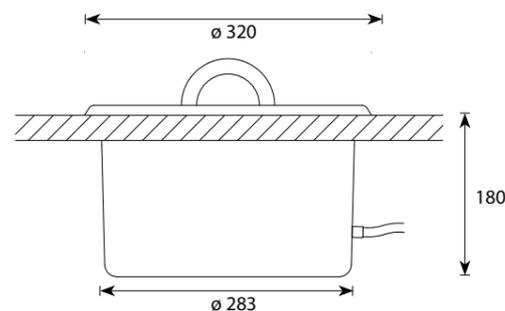

Артикул 1545805  
 1 - 4 x S-Flex 3 - 6 M8  
 1 - 4 x C-Flex 3 - 6 M8  
 Ледово-зеленый акрил (матовый)



### ШАЙКА IB320 С ВОДОСЛИВНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

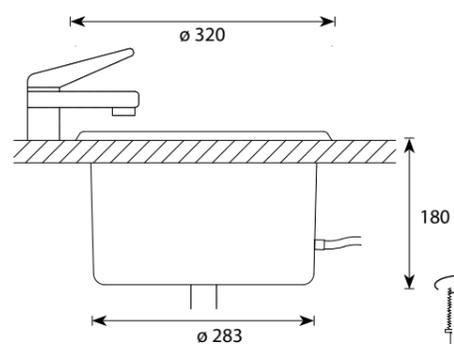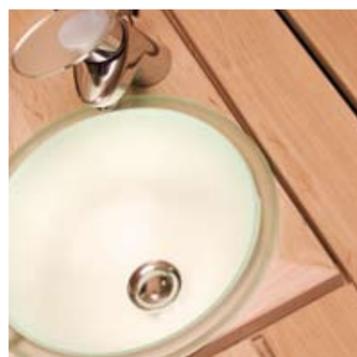


Артикул 1545804  
 1 - 4 x S-Flex 3 - 6 M8  
 1 - 4 x C-Flex 3 - 6 M8  
 Ледово-зеленый акрил (матовый)  
 Смеситель и клапан не входят в поставку.

Артикул 1545826  
 1 - 4 x S-Flex 3 - 6 M8  
 1 - 4 x C-Flex 3 - 6 M8  
 Ледово-зеленый акрил (матовый)  
 Клапан входит в поставку




### ЗВЕЗДА

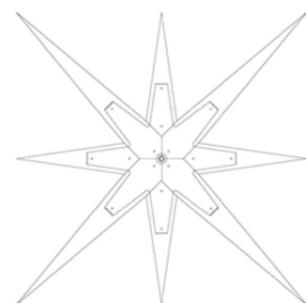

ø 1000 мм

Артикул 1545809  
 8 x S-Flex 2 - 6 M8



### ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SCA

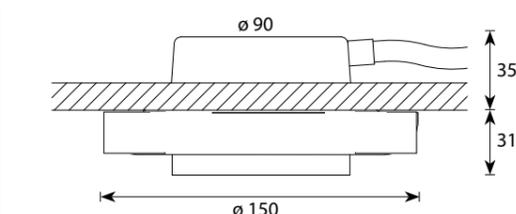

Артикул 1545803  
 1 x S-Flex 4 - 6 M8  
 Деревянная оправа  
 Матовое стекло




### LÄMPÖMITTARI SQ

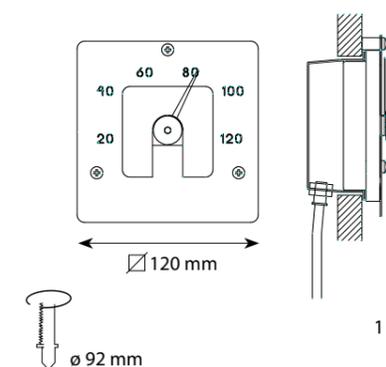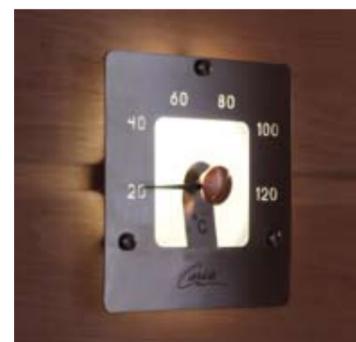

1 x S-Flex 2 - 4 M8

Saunan lämpömittari sq  
 Tuotenumero 1545828  
 SSSL 4131143

### ТЕРМОМЕТР-ГИГДОМЕТР

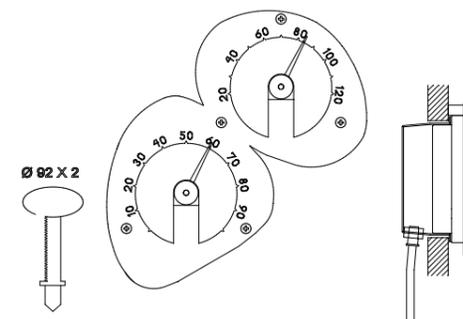


2 x S-Flex 2 - 4 M8

Артикул 1545822

Design: Frida Lindström


### ТЕРМОМЕТР

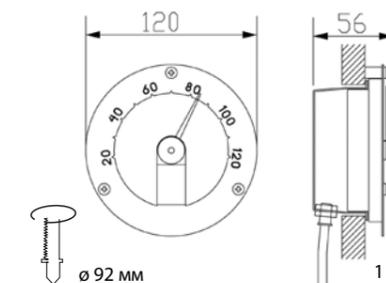

1 x S-Flex 2 - 4 M8

Артикул 1545812


### ГИГРОМЕТР

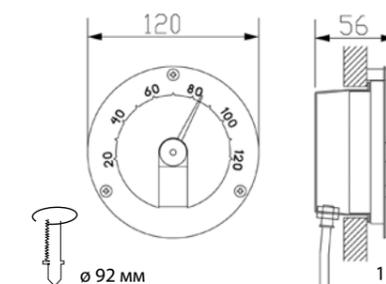


1 x S-Flex 2 - 4 M8

Артикул 1545820


## МАЯК

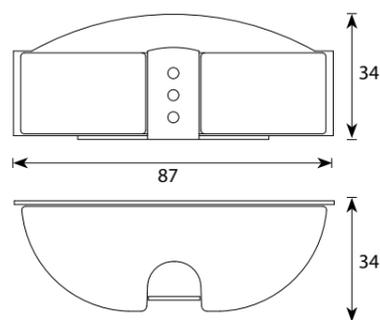


LH-100  
 Артикул 1545802  
 1 x S-Flex 3 - 4 M8  
 Нержавеющая сталь  
 Матовое стекло




## ФАКЕЛ

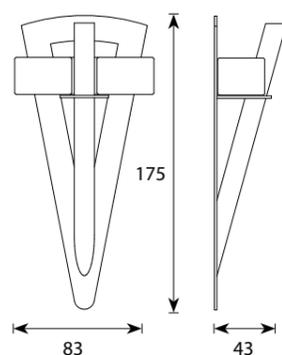


TL-100  
 Артикул 1545801  
 1 x S-Flex 3 - 4 M8  
 Нержавеющая сталь  
 Матовое стекло




## ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

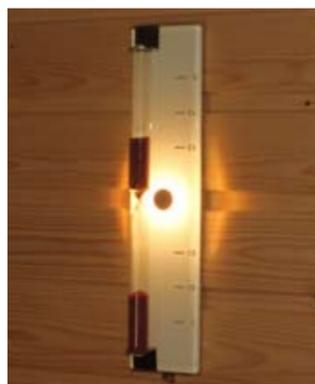

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ  
 Артикул 1545827  
 1 x S-Flex 3 - 4 M8  
 Нержавеющая сталь  
 Стекло



## КИНЛА

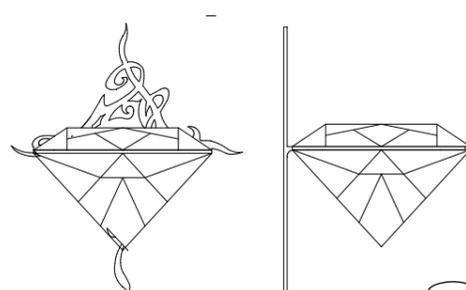


КИНЛА  
 Артикул 1545830 нержав. сталь  
 Артикул 1545831 золото  
 1 x S-Flex 3 - 4 M8  
 Нержавеющая сталь или золото  
 В 175 x Ш 155 x Г 94 мм

Этот светильник создает приятную атмосферу в вестибюле, спальне, турецкой бане и в сауне.

Design: Frida Lindström



## UNELMA

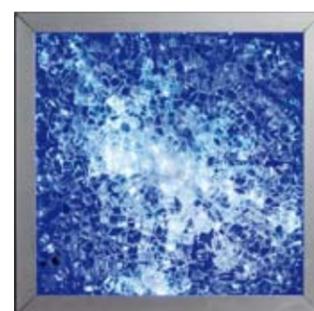


UNELMA  
 Артикул 1589003

Панно со стеклянной крошкой 200 x 200 x 25 мм. Освещается одним волокном по 4 мм, сзади по центру. Его можно повесить в сауне. Красивый, терапевтический элемент, вид которого можно менять светом.

В зависимости от проектора можно выбрать эффект пламени, северного сияния или смену цветов. Белый свет дает впечатление колотого льда.

Выбирайте сами, возможностей много!

## FANTASIA

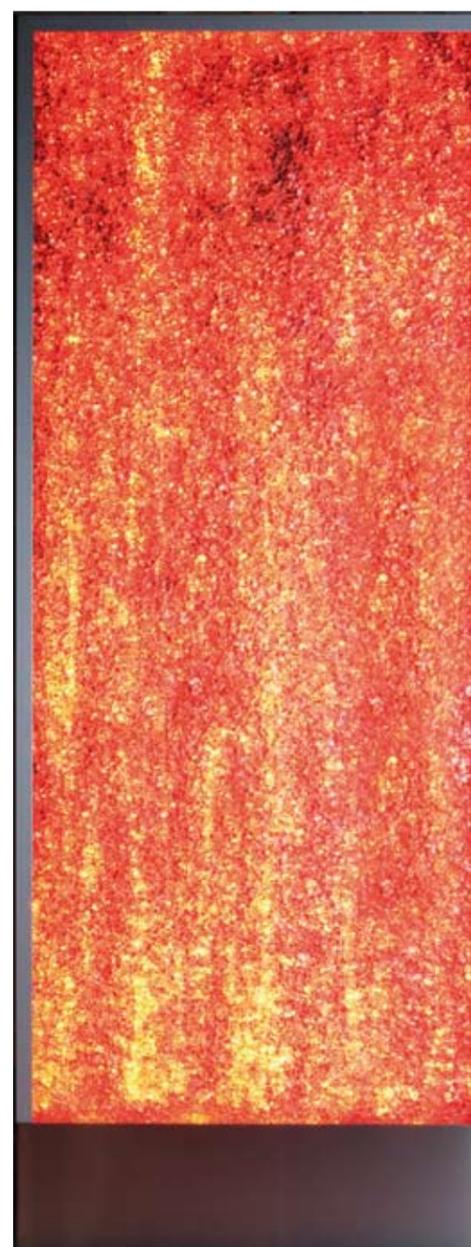


FANTASIA  
 Артикул 1589002

Панно со стеклянной крошкой 1465 x 565 x 36 мм. Освещается двумя волокнами по 6 мм. Его можно повесить в сауне, например за печкой. Красивый, терапевтический элемент, вид которого можно менять светом.

В зависимости от проектора можно выбрать эффект пламени, северного сияния или смену цветов. Белый свет дает впечатление колотого льда.

Выбирайте сами, возможностей много!

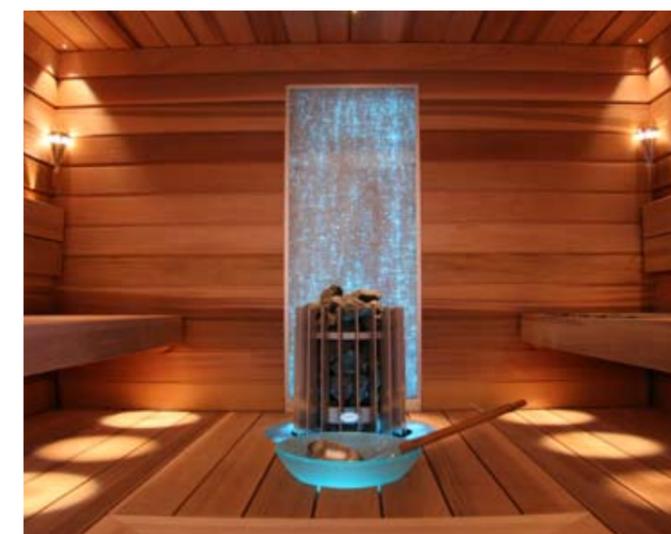




M5/M8

Артикул 1548405  
• Переходник для установки насадки М8 на наконечнике М5




LR-M5

Артикул 1538008 золото  
Артикул 1538011 хром

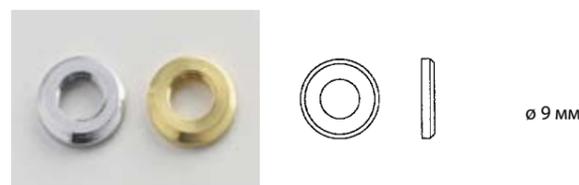


CR-01

Артикул 1540047 белый  
Артикул 1540048 золото  
Артикул 1540049 хром

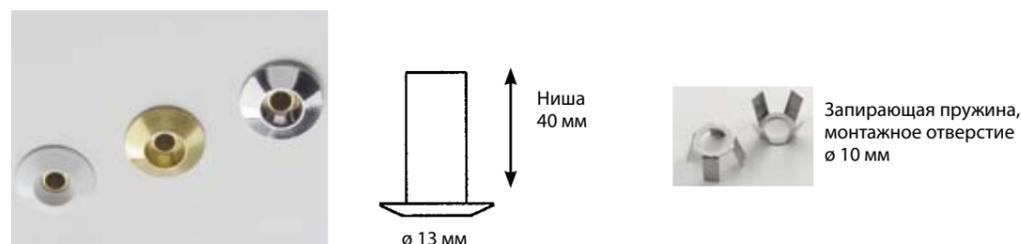

CR-09

Артикул 1540082 золото  
Артикул 1540083 хром

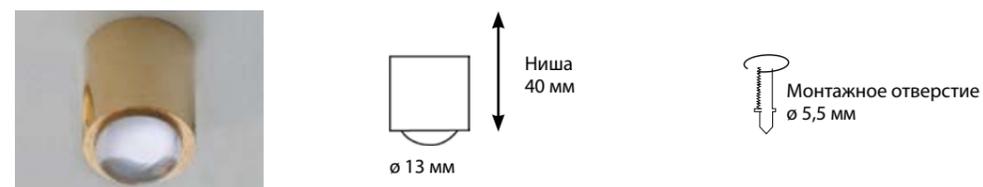

CR-13

Артикул 1540084 золото  
Артикул 1540085 хром



ОПТОВОЛОКОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Последний штрих освещению придают устанавливаемые на конце волокна насадки, облегчающие монтаж и придающие освещению законченный вид. Cariitti предлагает широкий выбор оконечных устройств для правильного управления светом. К ним относятся хрустали, линзы и светильники. Конец волокна рассеивает свет под углом ок. 40-60°. Линзовая насадка, в зависимости от линзы, фокусирует свет в пучок 15-25°. Декоративные хрустальные насадки рассеивают свет под углом 180° и даже больше.

Хрустальные насадки и аксессуары легко устанавливаются с помощью поставляемых вместе с ними запирающих пружин. Диаметр монтажного отверстия 14 мм. Цвет - золото и хром. Минимальная толщина монтажной поверхности 6 мм. Рекомендуется волокно C-Flex 4-6 М8.

**LR-M8**


Артикул 1538005 золото  
Артикул 1538010 хром



**НАКОНЕЧНИК М8 С ЦВЕТНЫМ ФИЛЬТРОМ**



Артикул 1548020

Цвет нужно указать при заказе.

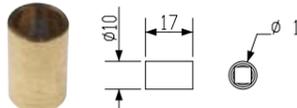

**CR-02**


Артикул 1540050 белый  
Артикул 1540051 золото  
Артикул 1540052 хром

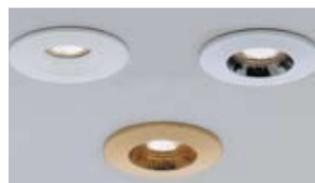

Запирающая пружина,  
Монтажное отверстие  
Ø 14 мм

**CR-05**


Артикул 1540053 золото, прозрачная  
Артикул 1540054 хром, прозрачная  
Артикул 1540100 золото, матовая  
Артикул 1540101 хром, матовая



Запирающая пружина,  
Монтажное отверстие  
Ø 14 мм

**CR-15**

Артикул 1540057 золото, прозрачная  
Артикул 1540058 хром, прозрачная  
Артикул 1540102 золото, матовая  
Артикул 1540103 хром, матовая



Запирающая пружина,  
Монтажное отверстие  
Ø 14 мм


**CR-18**

Артикул 1538006 золото  
Артикул 1538009 хром



**CR-26**

Артикул 1540075 золото  
Артикул 1540090 хром

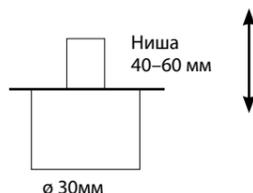


Запирающая пружина,  
Монтажное отверстие  
Ø 14 мм

**CR-04**

Tuotenumero 1540088 valkoinen • SSTL 4213190  
Tuotenumero 1540089 hopea • SSTL 4213191

• C-Flex 3-6 М8

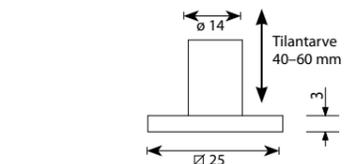


Lukitusjousi,  
asennusreikä  
Ø 14 мм

**CR-06**

Tuotenumero 1540086 valkoinen • SSTL 4213161, kirkas linssi  
Tuotenumero 1540087 hopea • SSTL 4213162, kirkas linssi

Tuotenumero 1540091 valkoinen • SSTL 4110398, satiinilinssi  
Tuotenumero 1540092 hopea • SSTL 4110399, satiinilinssi

• C-Flex 3-6 М8

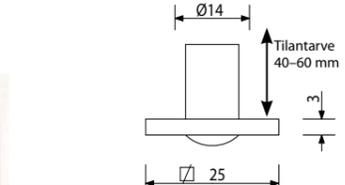


Lukitusjousi,  
asennusreikä  
Ø 14 мм

Хрустальные насадки легко устанавливаются с помощью поставляемых вместе с ними запирающих пружин. Диаметр монтажного отверстия 14 мм. Цвет - золото и хром. Минимальная толщина монтажной поверхности 6 мм. Рекомендуется волокно C-Flex 4-6 М8.

**CRYSTAL 12**


CR-12  
Артикул 1540059 золото  
Артикул 1540060 хром

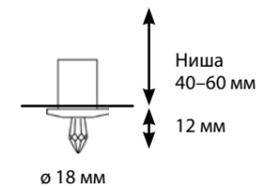

Запирающая пружина,  
Монтажное отверстие  
Ø 14 мм

**CRYSTAL 16**


CR-16  
Артикул 1540061 золото  
Артикул 1540062 хром

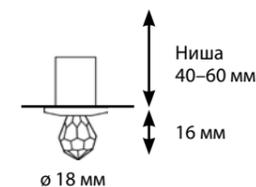

Запирающая пружина,  
Монтажное отверстие  
Ø 14 мм

**CRYSTAL 31**


CR-31  
Артикул 1540063 золото  
Артикул 1540064 хром

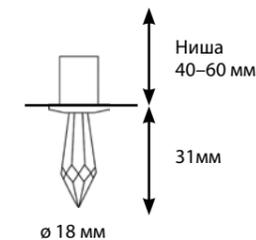

Запирающая пружина,  
Монтажное отверстие  
Ø 14 мм

**CRYSTAL 43**


CR-43  
Артикул 1540065 золото  
Артикул 1540066 хром



Запирающая пружина,  
Монтажное отверстие  
Ø 14 мм

**CRYSTAL 20**


CR-20  
Артикул 1540071 золото  
Артикул 1540072 хром

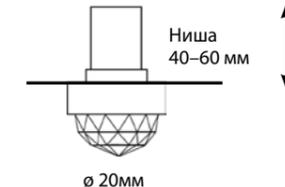

Запирающая пружина,  
Монтажное отверстие  
Ø 14 мм

**CRYSTAL 30**


CR-30  
Артикул 1540073 золото  
Артикул 1540074 хром

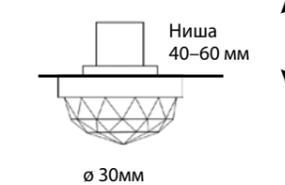

Запирающая пружина,  
Монтажное отверстие  
Ø 14 мм



ФАКЕЛ С АКРИЛОВЫМ СТЕРЖНЕМ

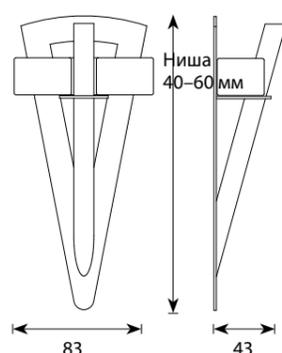

TL-100 с акриловым стержнем  
 Артикул 1545823

1 x S-Flex 3 - 4 M8  
 Нержавеющая сталь  
 Матовое стекло



Ø 12 мм

SADE




Запирающая пружина,  
 Монтажное отверстие Ø 14 мм

SADE ROYAL 345  
 Артикул 1545832

SADE ROYAL 567  
 Артикул 1545834

• Хрустальные подвески Swarovski swing

SADE

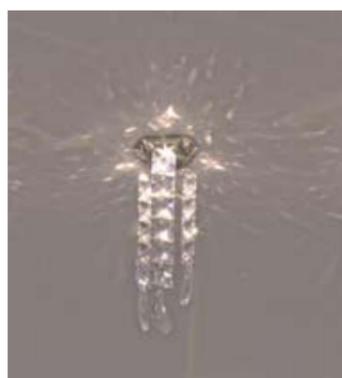

Запирающая пружина,  
 Монтажное отверстие Ø 14 мм

SADE 345  
 Артикул 1545833

SADE 567  
 Артикул 1545835


• Хрустальные подвески, не содержащие свинец



SX



Запирающая пружина  
 Монтажное отверстие Ø 14 мм

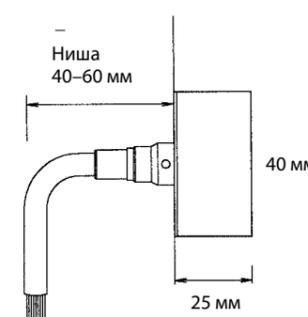

SX нержав. сталь  
 Артикул 1545031


SX золото  
 Артикул 1545033

• Освещает вверх и вниз  
 • C-Flex 4-6 M8

SY



Запирающая пружина  
 Монтажное отверстие Ø 14 мм

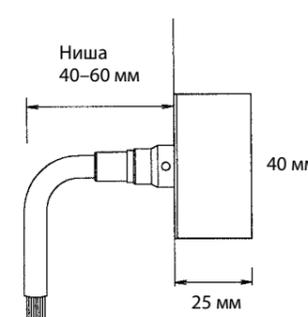


SY нержав. сталь  
 Артикул 1545030

SY золото  
 Артикул 1545032

• Освещает вверх или вниз  
 • C-Flex 4-6 M8


TOIVE

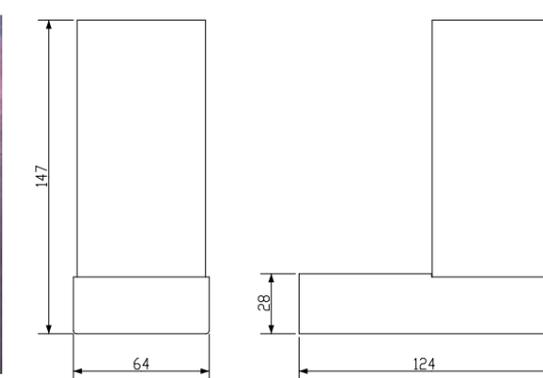

Артикул 1527840 цветкой

• Акрил, прозрачный  
 • многоцветный фон  
 • Нержавеющая сталь  
 • 2 x C-Flex 4 M8

TOIVE

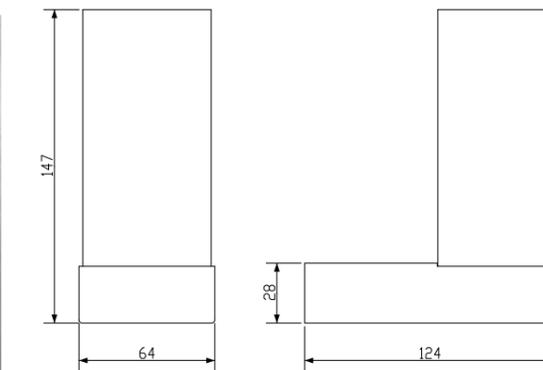


Артикул 1527841 прозрачный

• Акрил, прозрачный  
 • Прозрачный фон  
 • Нержавеющая сталь  
 • 2 x C-Flex 4 M8


**FIBERPRO MINI**

Артикул 1545063 серебро  
Артикул 1545060 черный

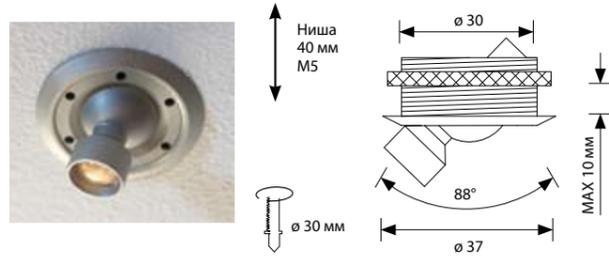

**FIBERPRO MINI + LENS**


Артикул 1545064 серебро  
Артикул 1545061 черный

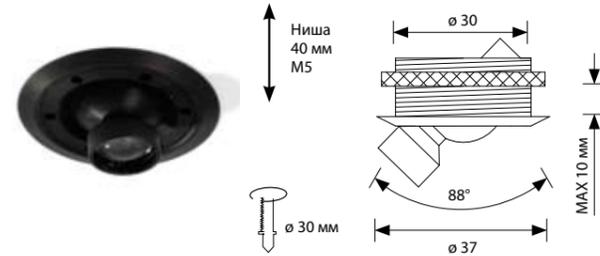

**SUUNTO MINI 1**

Артикул 1545122 1-0  
Артикул 1545123 L1-25


- Серебро
- 1 x C-Flex 3 M5

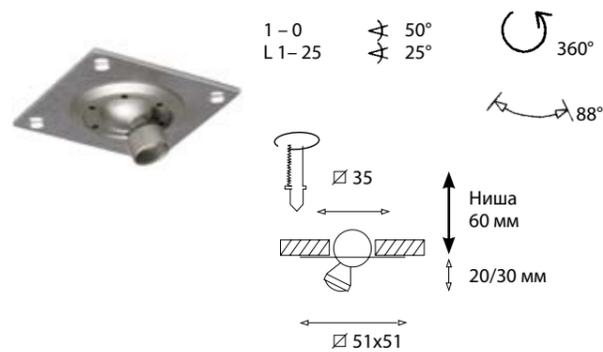

**SUUNTO MINI 2**

Артикул 1545125 2-0  
Артикул 1545126 L2-25


- Серебро
- 2x C-Flex 3 M5

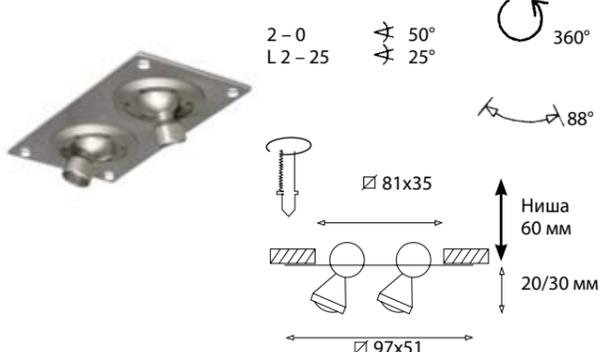

**SUUNTO MINI 3**

Артикул 1545128 3-0  
Артикул 1545129 L 3-25


- Серебро
- 3 x C-Flex 3 M5

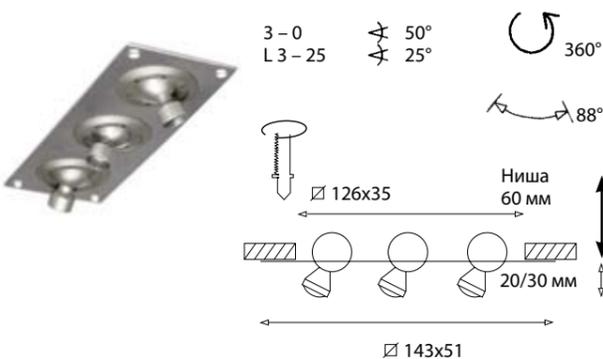

**SUUNTO MINI 4**

Артикул 1545131 4-0  
Артикул 1545132 L 4-25


- Серебро
- 4 x C-Flex 3 M5

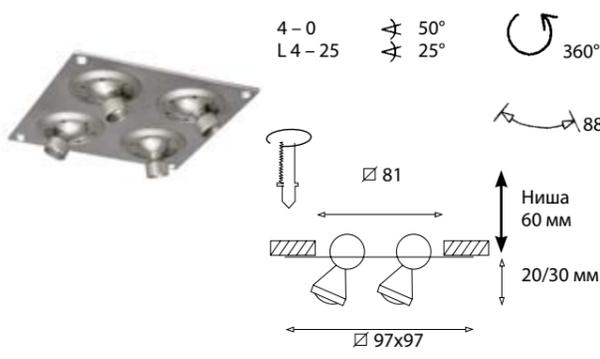

**SUUNTO 1**

Артикул 1545110 1-0  
Артикул 1545111 L 1-15  
Артикул 1545112 L 1-26


- Серебро
- 1 x C-Flex 4 – 6 M8

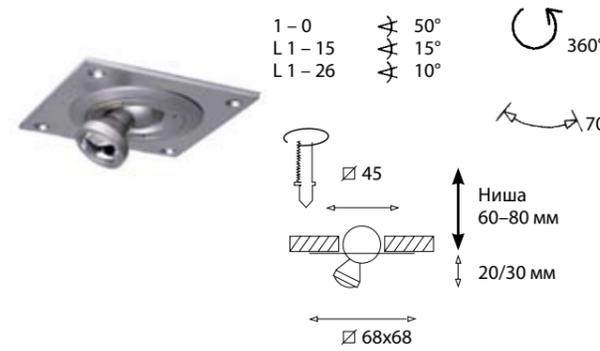

**SUUNTO 2**

Артикул 1545113 2-0  
Артикул 1545114 L 2-15  
Артикул 1545115 L 2-26


- Серебро
- 2x C-Flex 4 – 6 M8

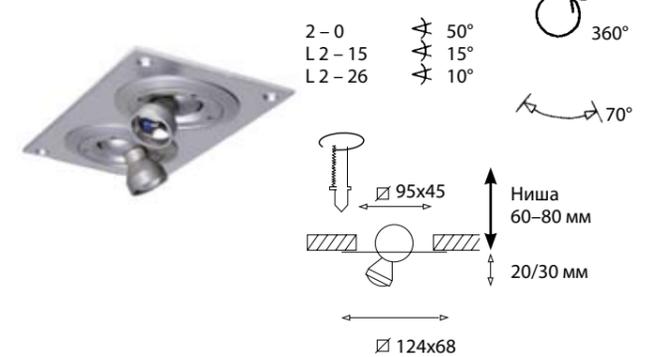

**SUUNTO 3**

Артикул 1545116 3-0  
Артикул 1545117 L 3-15  
Артикул 1545118 L 3-26


- Серебро
- 3 x C-Flex 4 – 6 M8

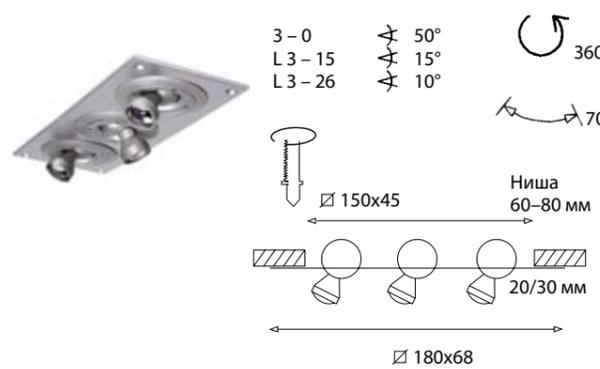

**SUUNTO 4**

Артикул 1545119 4-0  
Артикул 1545120 L 4-15  
Артикул 1545121 L 4-26


- Серебро
- 4 x C-Flex 4 – 6 M8

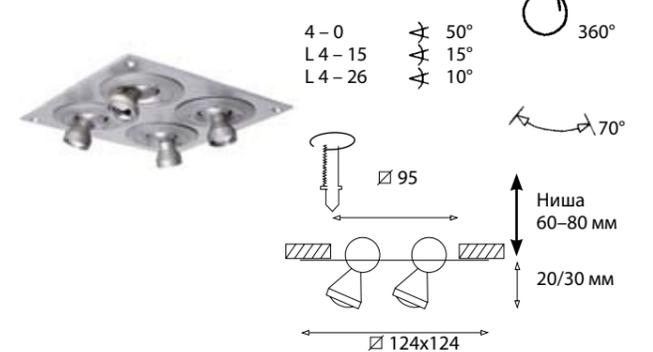

**GP65**

Артикул 1545070


- Направляет свет вниз, идеально например для лестниц
- C-Flex 3-6 M8

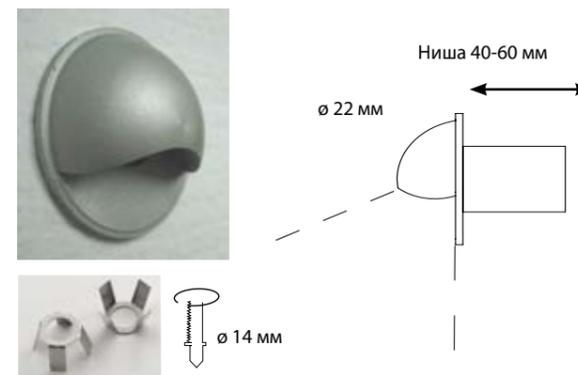

**LINEAR SPOT R**

Артикул 1545214


- Металл, покрашенный в серебристый цвет
- C-Flex 3 – 6 M8

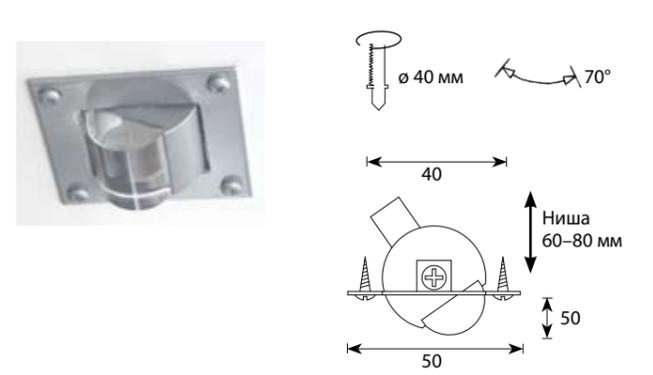

## FIBERPRO DL

Артикул 1545008 белый  
Артикул 1545009 черный  
Артикул 1545010 серебро


- Фиксированный потолочный светильник, широкий пучок света, без линзы
- Ниша 30 мм + радиус изгиба волокна
- Тип волокна C-Flex 3 - 6
- Наконечник M8 (на заказ M10)
- Монтажное отверстие 40 мм, толщина основания 11-25 мм

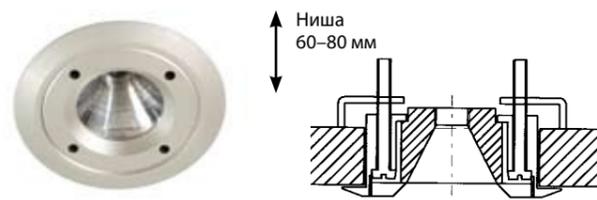

## FIBERPRO SL

Артикул 1545016 белый  
Артикул 1545017 черный  
Артикул 1545018 серебро


- Направляемый светильник, широкий пучок света, без линзы
- Поворот 360°
- Угол наклона 35°
- Ниша 30 мм + радиус изгиба волокна
- Тип волокна C-Flex 3 - 6
- Наконечник M8
- Монтажное отверстие 40 мм, толщина основания 11-25 мм

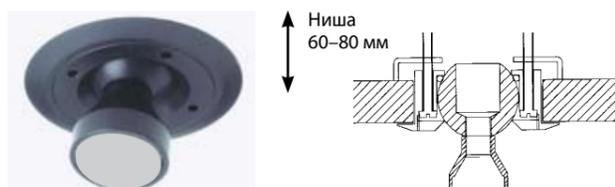

## FIBERPRO DL+L15

Артикул 1545012 белый  
Артикул 1545013 черный  
Артикул 1545014 серебро


- Фиксированный потолочный светильник, средний пучок света, линза ø 15 мм
- Ниша 30 мм + радиус изгиба волокна
- Тип волокна C-Flex 3 - 6
- Наконечник M8 (на заказ M10)
- Монтажное отверстие 40 мм, толщина основания 11-25 мм

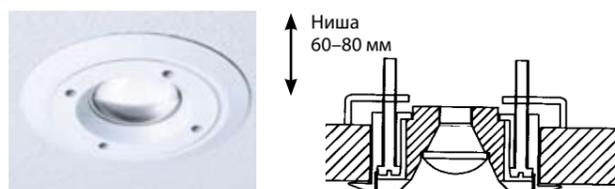

## FIBERPRO SL+L15

Артикул 1545020 белый  
Артикул 1545021 черный  
Артикул 1545022 серебро


- Направляемый светильник, средний пучок света, линза ø 15 мм
- Поворот 360°
- Угол наклона 35°
- Ниша 30 мм + радиус изгиба волокна
- Тип волокна C-Flex 3 - 6
- Наконечник M8
- Монтажное отверстие 40 мм, толщина основания 11-25 мм

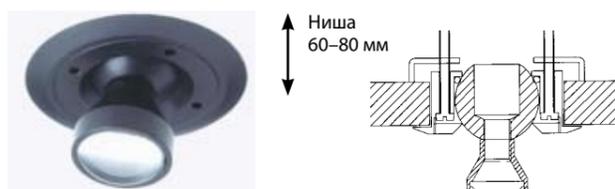

## FIBERPRO DL+L26

Артикул 1545047 белый  
Артикул 1545048 черный  
Артикул 1545049 серебро


- Фиксированный потолочный светильник, средний пучок света, линза ø 26 мм
- Ниша 30 мм + радиус изгиба волокна
- Тип волокна C-Flex 3 - 6
- Наконечник M8 (на заказ M10)
- Монтажное отверстие 40 мм, толщина основания 11-25 мм

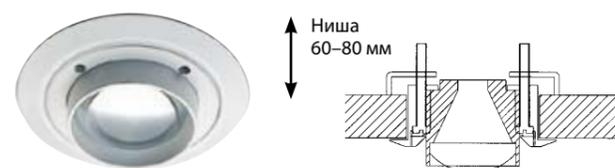

## FIBERPRO SL+L26

Артикул 1545051 белый  
Артикул 1545052 черный  
Артикул 1545053 серебро

- Направляемый светильник, узкий пучок света, линза ø 26 мм
- Поворот 360°
- Угол наклона 35°
- Ниша 30 мм + радиус изгиба волокна
- Тип волокна C-Flex 3 - 6
- Наконечник M8
- Монтажное отверстие 40 мм, толщина основания 11-25 мм

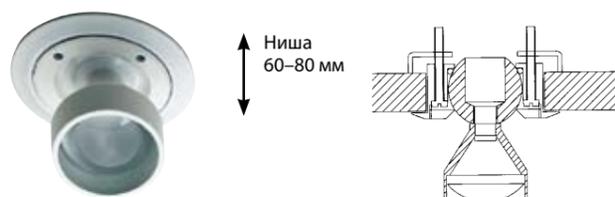

### ОСВЕЩЕНИЕ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Cariitti изготавливает систему освещения ванной комнаты, где вместо традиционных светильников в качестве источников света служат оптоволоконные мыльницы, держатели туалетной бумаги и вешалки для полотенец. К набору относятся также отдельные, встроенные в зеркало светильники, подогревающие зеркало и полностью предотвращающие его запотевание и при длительных ваннах.




### СТЕКЛЯННЫЕ РАКОВИНЫ

Стекловая раковина Ø 380 мм  
Артикул 1545640

14 x C-Flex / S-Flex 2-3 M5

Стекловая раковина Ø 420 мм  
Артикул 1545641

14 x C-Flex / S-Flex 2-3 M5

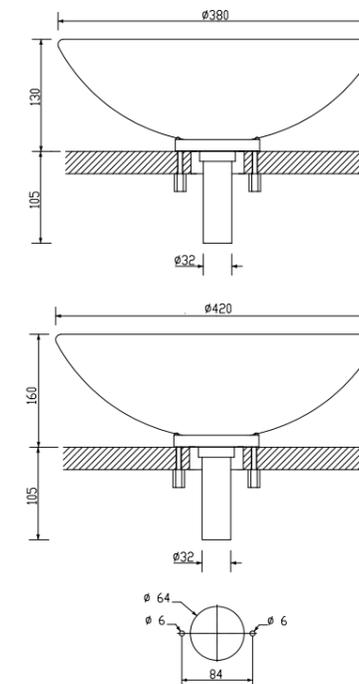


Можно устанавливать в сауне.

### ЗЕРКАЛО




CRB 6565  
Артикул 1545606

- 22 x 8,5 Вт / 12 В ксенон
- Срок службы лампы 20.000 ч.
- Электронный трансформатор 2x105 ВА




IP 44  
SL II

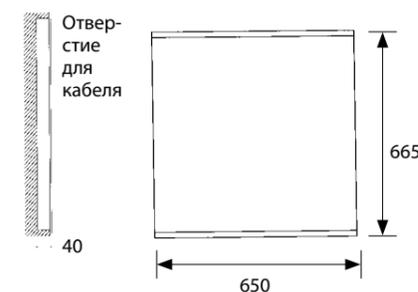

CR-840

CR-840  
Артикул 1545502


- Акрил, прозрачный
- C-Flex 4-6 M8

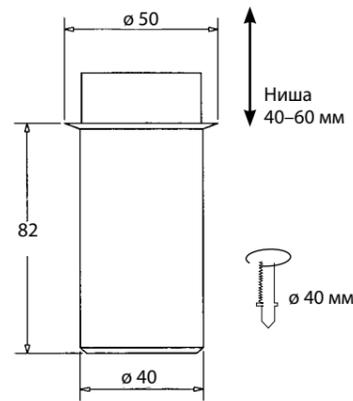

SC-100

Артикул 1545614



- C-Flex 4-5 M8
- Матовое стекло 19 мм

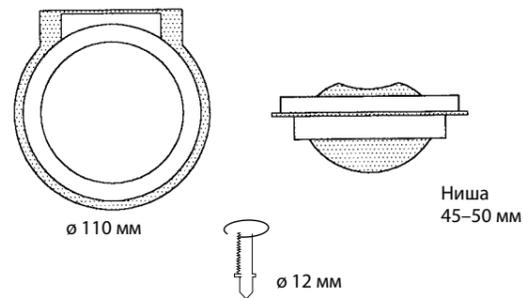

TH-100

Артикул 1545615


- C-Flex 4-5 M8
- Матовое стекло 19 мм

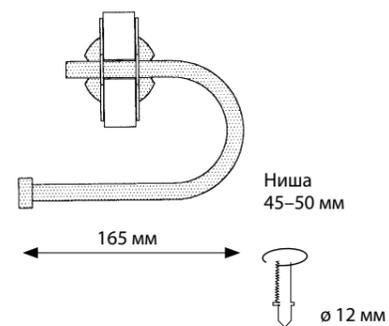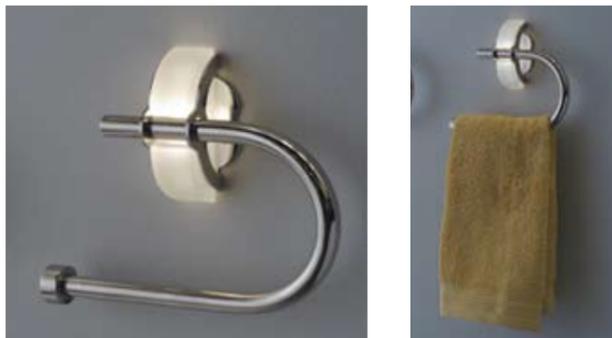

GP65 КРЮЧОК ДЛЯ ПОЛОТЕНЦА

Артикул 1545619


- C-Flex 3-6 M8
- Ниша для волокна 45 - 50 мм

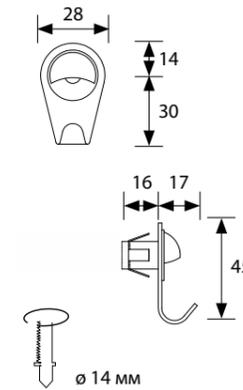

SP65

Артикул 1545618


- C-Flex 4-5 M8
- Нержавеющая сталь
- Матовое стекло
- Размер 83 x 83 x 155 мм

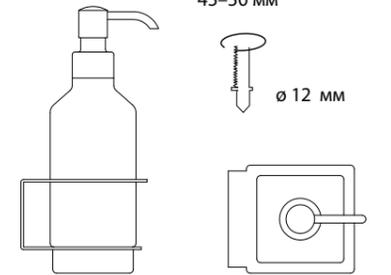

CRB-30

Артикул 1545552


- C-Flex 4-5 M8
- Нержавеющая сталь
- Матовое стекло

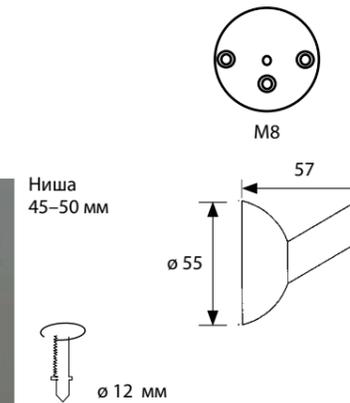

CRB-40

Артикул 1545555


- C-Flex 4-5 M8
- Нержавеющая сталь
- Матовое стекло

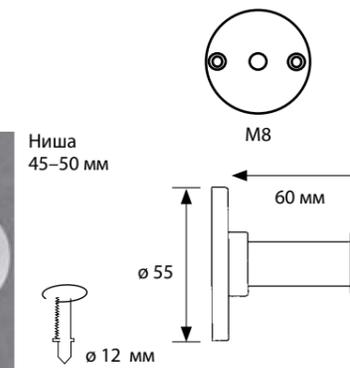

TBC65

Артикул 1545617


- C-Flex 4-5 M8
- Нержавеющая сталь
- Матовое стекло
- Размер 83 x 83 x 120 мм

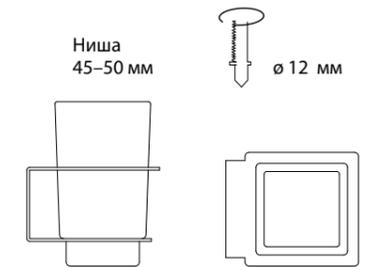


SCQ100

Артикул 1545616

- C-Flex 4-5 M8
- Нержавеющая сталь
- Матовое стекло
- Размер 125 x 110 x 45 мм

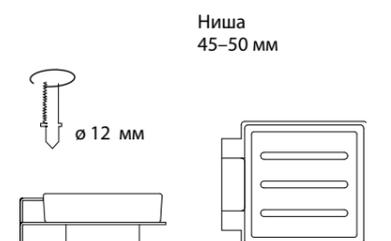

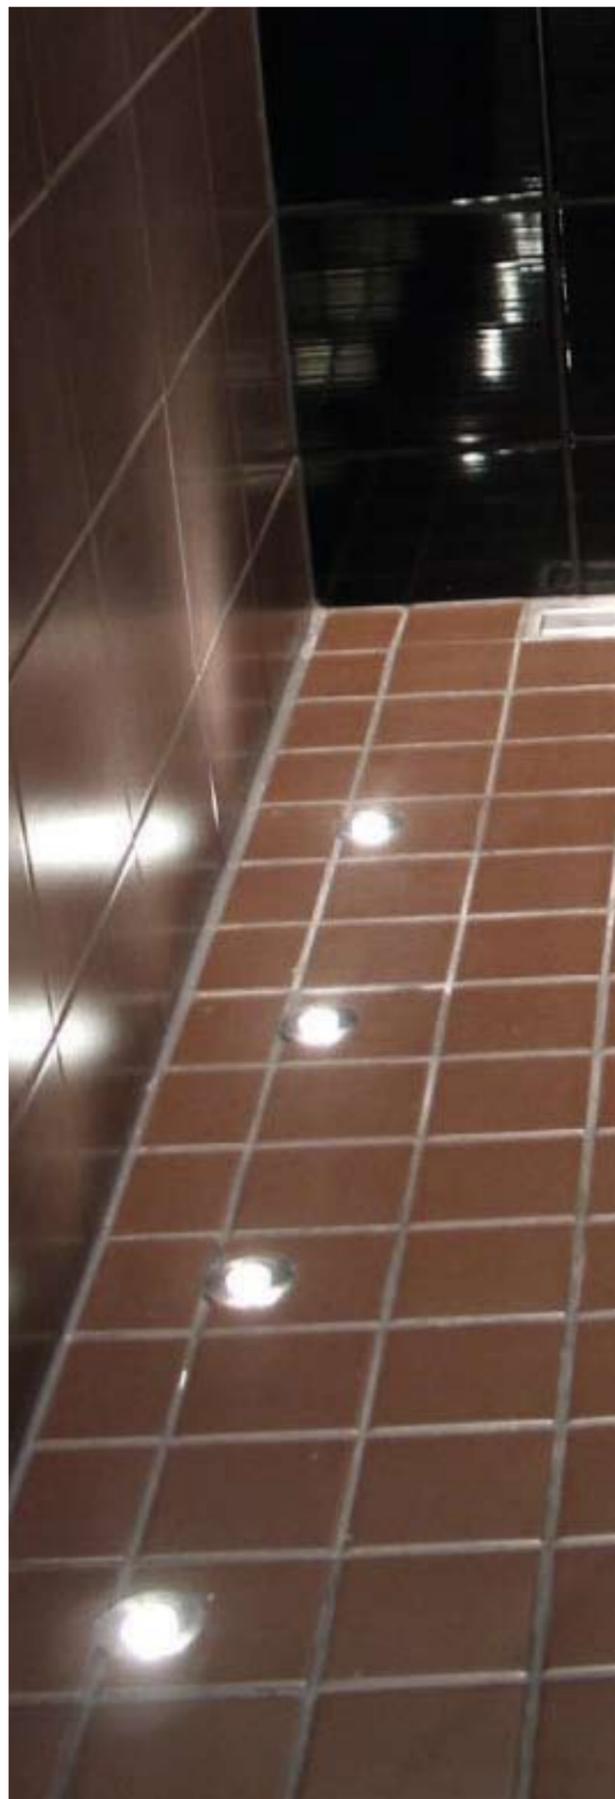

**S-PAVER 3200**

Артикул 1553008 матовое стекло ↗ 50°

**S-PAVER 3215**

Артикул 1553007 прозрачное стекло + линза ↗ 30°

- C-Flex 2 – 4 M8



3200 Матовое стекло ↗ 50°

3215 Прозрачное стекло + линза ↗ 30°

**S-PAVER 3300**

Артикул 1553010 матовое стекло

**S-PAVER 3315**

Артикул 1553009 прозрачное стекло + линза



S-Paver 3300, матовое стекло ↗ 50°

S-Paver 3315, прозрачное стекло + линза ↗ 30°

**ЗАЛИВАЕМАЯ ВСТАВКА PP32-S14 И ПРОБКА PP32-S16**

PP32-S14  
Артикул  
1553020

PP32-S16  
Артикул  
1553021

- Монтажные принадлежности для S-Paver 3200-3215



85 мм

ø 32 мм/49 мм ← → 85 мм



## ПРОЕКТОРЫ

Наш ассортимент включает проекторы для разных световых решений с разными способами установки.

Проекторы Сампо имеют новое дополнительное свойство: один проектор оснащен разными эффектами. В зависимости от ситуации, можно выбрать, например, эффект калейдоскопа, северного сияния или мерцания.

Большинство наших проекторов бесшумные. Только самые мощные проекторы по 100 Вт и 150 Вт снабжены вентилятором. В качестве источника света в своих проекторах мы используем высококачественные светодиоды, галогенные или металлогалогенные лампы.




Наш ассортимент включает широкий спектр проекторов от светодиодного проектора по 1 Вт до металлогалогенного проектора по 150 Вт. При желании, многие модели могут быть снабжены диском мерцания или цветовым диском, регулятором света или пультом управления.


Ниже в таблице описаны все модели проекторов.

ОПИСАНИЕ	C	T	CT	NL	FL	D	F	S	CC	KT	DP
ЦВЕТОВОЙ ДИСК	.										
МЕРЦАНИЕ		.									
ЦВЕТНОЕ МЕРЦАНИЕ			.								
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ				.							
ПЛАМЯ					.						
ДОПУСКАЕТ РЕГУЛИРОВАНИЕ СВЕТА						.					
БЫСТРЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 3 об./мин.							.				
МЕДЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1 об./мин.								.			
УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВЫМ ДИСКОМ									.		
КАЛЕЙДОСКОП										.	
РЕГУЛЯТОР СВЕТА - ПОТЕНЦИОМЕТР											.


### VPL10

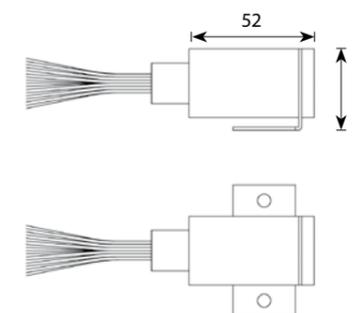

- VPL 1L 1Вт  
Артикул 1501402  
• теплый светодиод 3000 К
- VPL 1K 1Вт  
Артикул 1501403  
• холодный светодиод 4000 К
- VPL 1 RGB 4.4Вт  
Артикул 1501404  
• светодиод RGB
- 230В / 350мА
- 50.000 ч.
- Электронный источник тока (кроме RGB)
- Вес 0.1 кг
- макс. 75 нитей




### VPL20

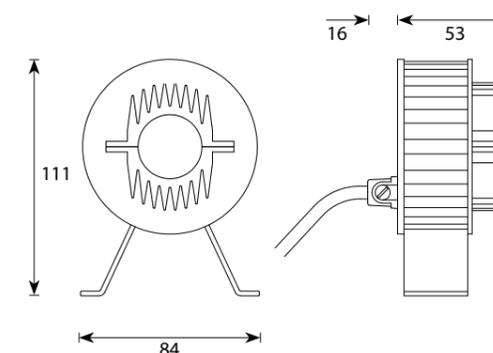


- VPL 12L 13.4 Вт  
Артикул 1501400  
• светодиод 3000 К
- VPL 12K 13.4 Вт  
Артикул 1501401  
• светодиод 5000 К
- 230/24В
- 13.4 Вт, светодиод, 50.000 ч.
- Электронный источник тока
- Вес 0.5 кг
- макс. 200 нитей



### VP33

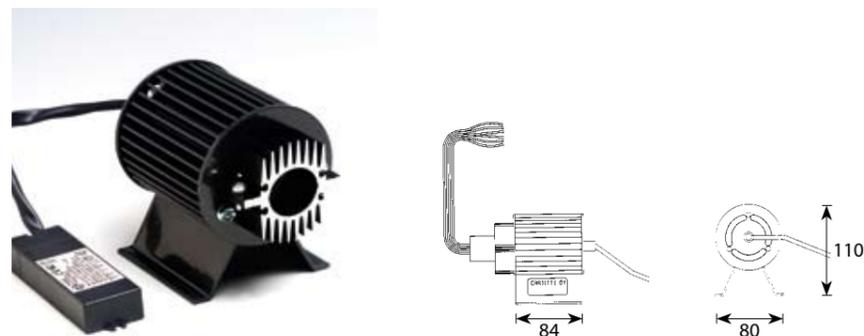


- VP 33 A-IRF  
 Артикул 1501024  
 для пластмассового волокна и  
 стекловолокна
- 230/12 В
  - 42 Вт, галоген, 4000 ч.
  - Электронный трансформатор
  - УФ-/ИК-фильтр
  - Допускает регулирование света
  - Вес 0,6 кг



### VP15



- серия VP15/42
- 230/12 В
- 42 Вт, галоген, 4000 ч.
- Обмоточный трансформатор
- УФ-/ИК-фильтр
- Вес 2,0 кг




Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	D	F	S	CC	KT	DP
VP15	1501035						.					
VP15C	1501042	.							.			
VP15T	1501046		.					.				
VP15CT	1501047			.				.				
VP15NL	1501048				.			.				
VP15FL	1501049					.		.				
VP15C-C	1501045	.					.	.	.			
VP15KT	1501050							.			.	

### VP15/75




- серия VP15/75
- 230/12 В
- 75 Вт, галоген, 4000 ч.
- Обмоточный трансформатор
- УФ-/ИК-фильтр
- Вес 2,0 кг




Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	D	F	S	CC	KT	DP
VP 15/75	1501052						.					
VP 15/75C	1501053	.							.			
VP 15/75C-C	1501054	.					.	.	.			
VP 15/75FL	1501058					.		.				
VP 15/75NL	1501051				.			.				
VP 15/75CT	1501059			.								

### VP11/50

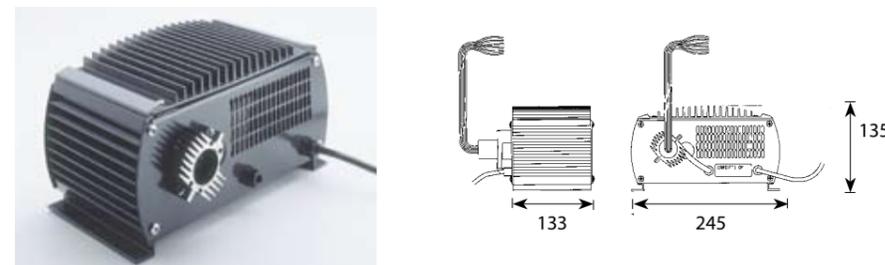


- серия VP11 / 50
- 230/12 В
- 50 Вт, галоген, 4000 ч.
- Обмоточный трансформатор
- УФ-/ИК-фильтр
- Защита от перегрева
- Вес 2,2 кг




Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	D	F	S	CC	KT	DP
VP11 / 50	1501606						.					
VP11 / 50C	1501601	.							.			
VP11 / 50C-C	1501607	.					.		.			
VP11 / 50T	1501602		.					.				
VP11 / 50CT	1501603			.				.				
VP11 / 50FL	1501605					.		.				
VP11 / 50NL	1501604				.			.				
VP11 / 50KT	1501608							.			.	

### VP11/75

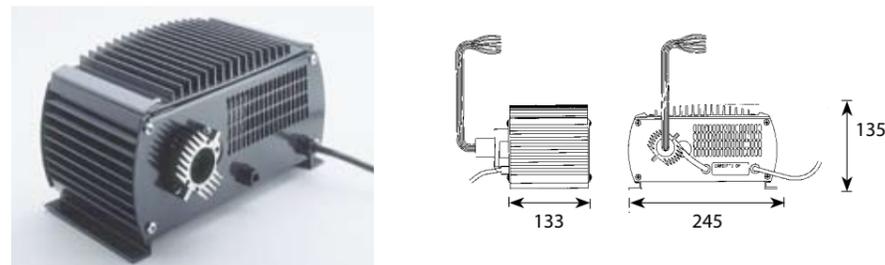


- серия VP11
- 230/12 В
- 75 Вт, галоген, 4000 ч.
- Обмоточный трансформатор
- Защита от перегрева
- УФ-/ИК-фильтр
- Вес 2,8 кг




Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	D	F	S	CC	KT	DP
VP11	1501026						.					
VP11C	1501028	.							.			
VP11T	1501027		.					.				
VP11CT	1501060			.				.				
VP11NL	1501061				.			.				
VP11FL	1501062					.		.				
VP11C-C	1501043	.					.	.	.			
VP11KT	1501063							.			.	
VP11M-DIM	1501037											.

### VP11 C-RC

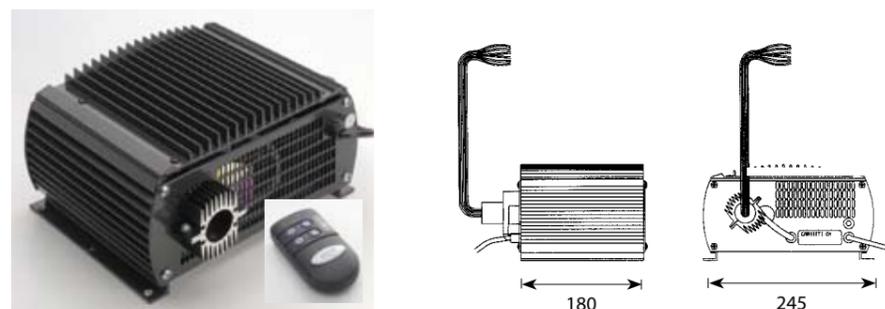


VP 11 C-RC  
 Артикул 1501039


- 230/12 В
- 75 Вт, галоген, 4000 ч.
- Обмоточный трансформатор
- УФ-/ИК-фильтр
- Защита от перегрева
- Диск цветовой
- Дистанционное управление (стр. 81)
- Вес 4,0 кг



### VP22

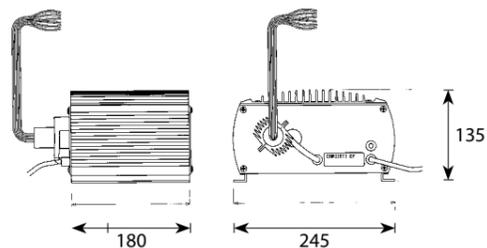


- серия VP22
- 230/12 В
- 100 Вт, галоген, 1500 ч.
- Обмоточный трансформатор
- УФ-/ИК-фильтр
- Вентилятор
- Защита от перегрева
- Вес 3,8 кг




Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	D	F	S	CC	KT	DP
VP22	1501029											
VP22C	1501031	•							•			
VP22T	1501030		•					•				
VP22CT	1501070			•				•				
VP22NL	1501071				•			•				
VP22FL	1501072					•		•				
VP22C-C	1501044	•						•	•			
VP22KT	1501073							•			•	

### VP44

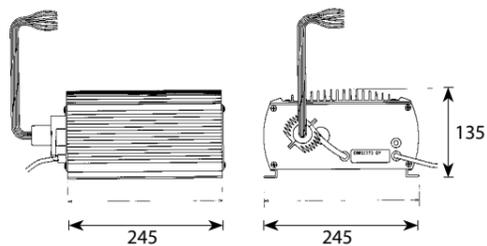


- серия VP44
- SA/R 150 Вт, 9000 ч.
- Электронный трансформатор
- УФ-/ИК-фильтр
- Вентилятор
- Защита от перегрева
- Механическое регулирование света на заказ
- Вес 4,4 кг




Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	D	F	S	CC	KT	DP
VP44	1501011											
VP44C	1501010	•							•			
VP44T	1501032		•					•				
VP44CT	1501075			•				•				
VP44NL	1501076				•			•				
VP44FL	1501077					•		•				
VP44C-C	1501078	•						•	•			
VP44KT	1501079							•			•	

### LVP33A

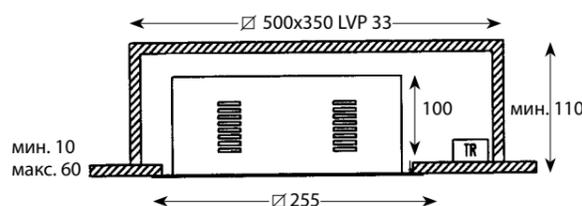


Артикул 1501301

- 230/12 В
- 42 Вт, галоген, 4000 ч.
- Электронный трансформатор
- УФ-/ИК-фильтр
- Монтажное отверстие 220x220 мм
- Вес 2,0 кг



### LVP11

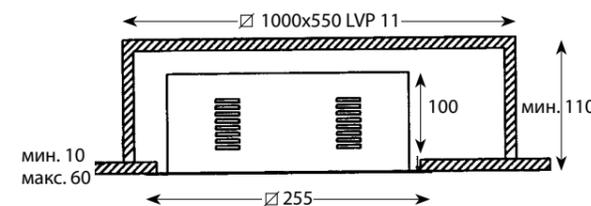


- серия LVP11
- 230/12 В
- 75 Вт, галоген, 4000 ч.
- УФ-/ИК-фильтр
- Монтажное отверстие 220x220 мм
- Защита от перегрева
- Вес 2,0 кг



Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	D	F	S	CC	KT	DP
LVP11	1501302						•					
LVP11T	1501304		•					•				
LVP11C	1501305	•							•			
LVP11NL	1501085				•			•				
LVP11FL	1501086					•		•				
LVP11C-C	1501319	•					•		•			
LVP11KT	1501087							•			•	

### LVP22

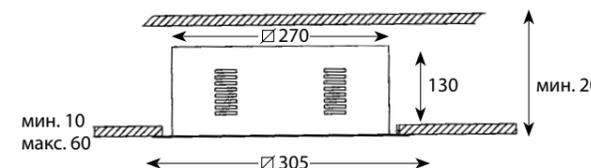


- серия LVP22
- 230/12 В
- 100 Вт, галоген, 1500 ч.
- УФ-/ИК-фильтр
- Монтажный объем мин. 1 м3
- Монтажное отверстие 270x270 мм
- Защита от перегрева
- Вентилятор
- Вес 3,7 кг




Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	D	F	S	CC	KT	DP
LVP22	1501309											
LVP22T	1501388		•					•				
LVP22C	1501310	•							•			
LVP22C-C	1501321	•							•	•		

### LVP44

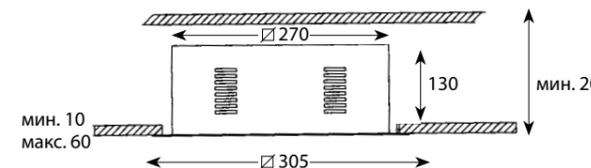


- серия LVP44
- SA/R 150 Вт, 9000 ч.
- УФ-/ИК-фильтр
- Монтажный объем мин. 2 м3
- Монтажное отверстие 270x270 мм
- Защита от перегрева
- Вентилятор
- Вес 3,7 кг



Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	D	F	S	CC	KT	DP
LVP44	1501311											
LVP44C	1501312	•							•			

### LVP DUAL

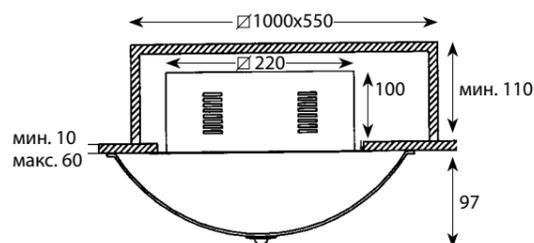


- IP 44 LVP + AP Защитный щит  
 Артикул 1501314
- серия LVP11 Dual
  - 230/12 В
  - 75 Вт, галоген, 4000 ч.
  - Общее освещение 2x9 Вт ТС
  - Плафон из сатинового стекла  $\varnothing$  400
  - УФ-/ИК-фильтр
  - Монтажное отверстие 220x220 мм
  - Вес 5.7 кг




Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	D	F	S	CC	KT	DP
LVP11 Dual	1501306						.					
LVP11T Dual	1501307		.					.				
LVP11C Dual	1501308	.							.			
LVP11NL Dual	1501090				.			.				
LVP11FL Dual	1501091					.		.				
LVP11C-C Dual	1501320	.					.		.	.		
LVP11KT Dual	1501092							.			.	

### POSEIDON

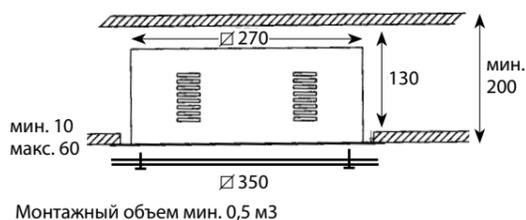


- 230/12 В
- 75 Вт, галоген, 4000 ч.
- Общее освещение 2x18 Вт ТС
- Матовое стекло
- УФ-/ИК-фильтр
- Монтажное отверстие 270x270 мм
- Светильник 350x350 мм
- Вес 5.2 кг



Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	D	F	S	CC	KT	DP
Poseidon LVP11	1501315						.					
Poseidon LVP11T	1501316		.					.				
Poseidon LVP11C	1501317	.							.			
Poseidon LVP11NL	1501095				.			.				
Poseidon LVP11FL	1501096					.		.				
Poseidon LVP11C-C	1501322	.					.		.	.		
Poseidon LVP11KT	1501097							.			.	

### VP40

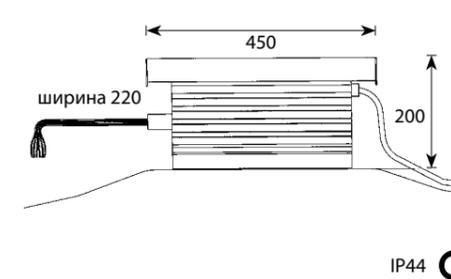


VP40  
 Артикул 1501200

- VP40 C  
 Артикул 1501201  
 Диск цветовой
- 230/12 В
  - 75 Вт, галоген, 4000 ч.
  - Обмоточный трансформатор
  - УФ-/ИК-фильтр
  - Защита от перегрева
  - Вес 5.0 кг



### VP45

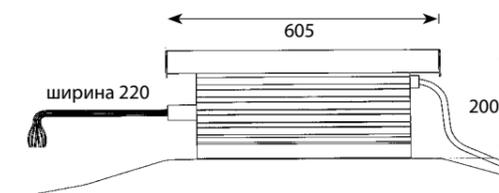


VP 45  
 Артикул 1501202

- VP 45 C  
 Артикул 1501203  
 Диск цветовой
- SA/R 150 Вт, 9000 ч.
  - Дроссель Powertronic PT 150/230-240 N2
  - УФ-/ИК-фильтр
  - Вентилятор
  - Защита от перегрева
  - Механический регулятор света на заказ
  - Вес 6.4 кг




### VP50

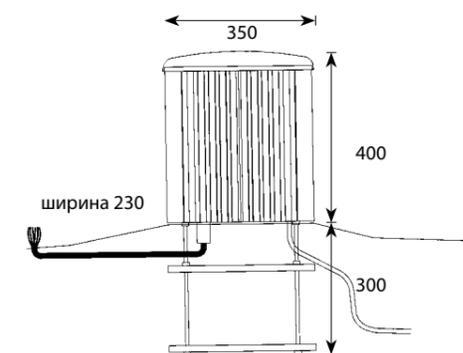


VP 50  
 Артикул 1501204

- 230/12 В
- 75 Вт, галоген, 4000 ч.
- Обмоточный трансформатор
- УФ-/ИК-фильтр
- Защита от перегрева
- Вес 7.6 кг

Стальная опора в качестве дополнительной принадлежности  
 Артикул 1546007




### VP55

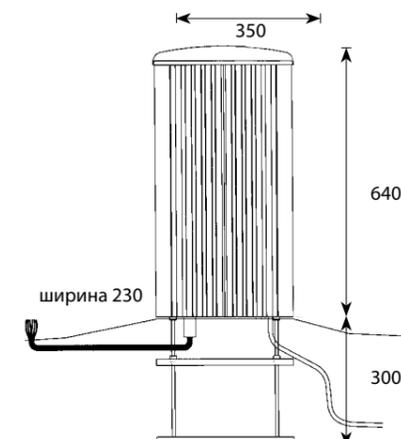

VP 55  
 Артикул 1501205

- VP 55 C  
 Артикул 1501206  
 Диск цветовой
- HQI-R 150 Вт/NDL, 13500 ч.
  - Дроссель Powertronic PT 150/230-240 N2
  - УФ-/ИК-фильтр
  - Вентилятор
  - Защита от перегрева
  - Механический регулятор света на заказ
  - Вес 11.5 кг

Стальная опора в качестве дополнительной принадлежности  
 Артикул 1546007




## ЦВЕТОВЫЕ ДИСКИ

### ДИСК ЦВЕТОВОЙ, С

Артикул 1548024

- Диск цветовой
- Стандартные цвета: прозрачный, красный, зеленый, желтый, морская волна, синий.

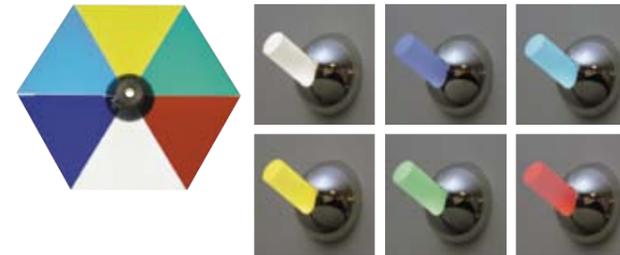

### КАЛЕЙДОСКОП, КТ

Артикул 1548021

- Дихроичное стекло, мозаика
- Зеленый, малиновый, яркосиний, темносиний.



### МЕРЦАНИЕ, Т


Артикул 1548015



### ЦВЕТНОЕ МЕРЦАНИЕ, СТ

Артикул 1548027

- Цветное мерцание
- Синеватые цвета

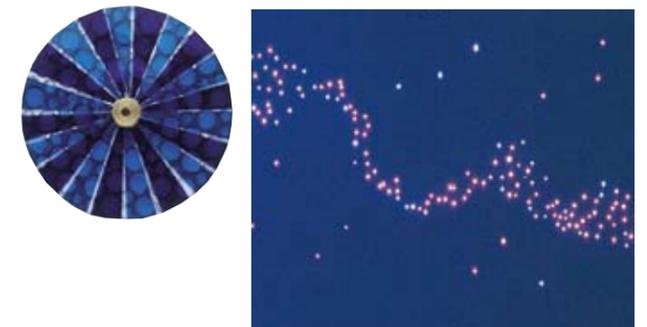

### ПЛАМЯ, FL

Артикул 1548036

- Многоцветный с эффектом мерцания
- Красный, оранжевый, малиновый и желтый.



### СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ, NL

Артикул 1548026

- Многоцветный с эффектом мерцания
- Синий, голубой, бирюзовый и малиновый.





Цветовые диски изготавливаются также по индивидуальному заказу.

Наш ассортимент проекторов с электронной техникой управления и шаговым двигателем включает модели от галогенного проектора по 75 Вт до металлогалогенного проектора по 150 Вт. При желании, все проекторы с электронным управлением могут быть снабжены кнопочным управлением и более мощные из них управлением DMX или DALI. Ниже в таблице описаны все модели проекторов. Выключатель для кнопочного управления на стр. 107.


Данная техника управления позволяет создать несколько разных эффектов одним проектором. Вы можете выбрать, например, эффект пламени или северного сияния или просто белый свет. Проекторы с двумя дисками позволяют создать 5-8 разных эффектов одним проектором. Эффекты заранее запрограммированы и ими можно управлять кнопочным управлением.

ОПИСАНИЕ	C	T	CT	NL	FL	KT	VV
ЦВЕТОВОЙ ДИСК	.						
МЕРЦАНИЕ		.					
ЦВЕТНОЕ МЕРЦАНИЕ			.				
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ				.			
ПЛАМЯ					.		
КАЛЕЙДОСКОП						.	
БЕЛЫЙ СВЕТ							.

## SAMPO 75

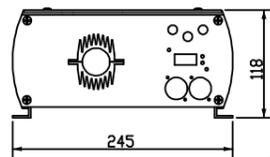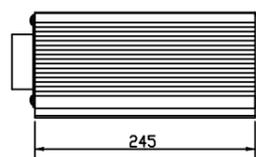

- 230/12V
- 75 Вт, галоген, 4000 ч.
- Обмоточный трансформатор
- УФ-/ИК-фильтр
- Вес 3.1 кг
- Защита от перегрева



Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	KT	VV
VP11DIGI1 A	1501710				.	.		.
VP11DIGI1 B	1501711	.						.
VP11DIGI1 C	1501712		.				.	.
VP11DIGI2 D	1501713	.			.	.		.
VP11DIGI2 E	1501714	.	.	.			.	.

Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	KT	VV
VP11DIGI2 DMX A	1501719	.			.	.		.
VP11DIGI2 DMX B	1501720	.	.				.	.

Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	KT	VV
VP11DIGI2 DALI A	1501725	.			.	.		.
VP11DIGI2 DALI B	1501726	.	.				.	.


## ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ КНОПОЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ




Артикул 1545736

Painonappikytkin elektronisella ohjaintekniikalla ja askelmoottoreilla varustettujen projektoreiden ohjaamiseen. Ohjain toimitetaan 5 m ohjainkaapelin kanssa.

Yhdellä ohjaimella voidaan ohjata 4-eri efektiä. Efektit ovat ennalta ohjelmoitu ja ne kytketään päälle painonappiohjauksella.

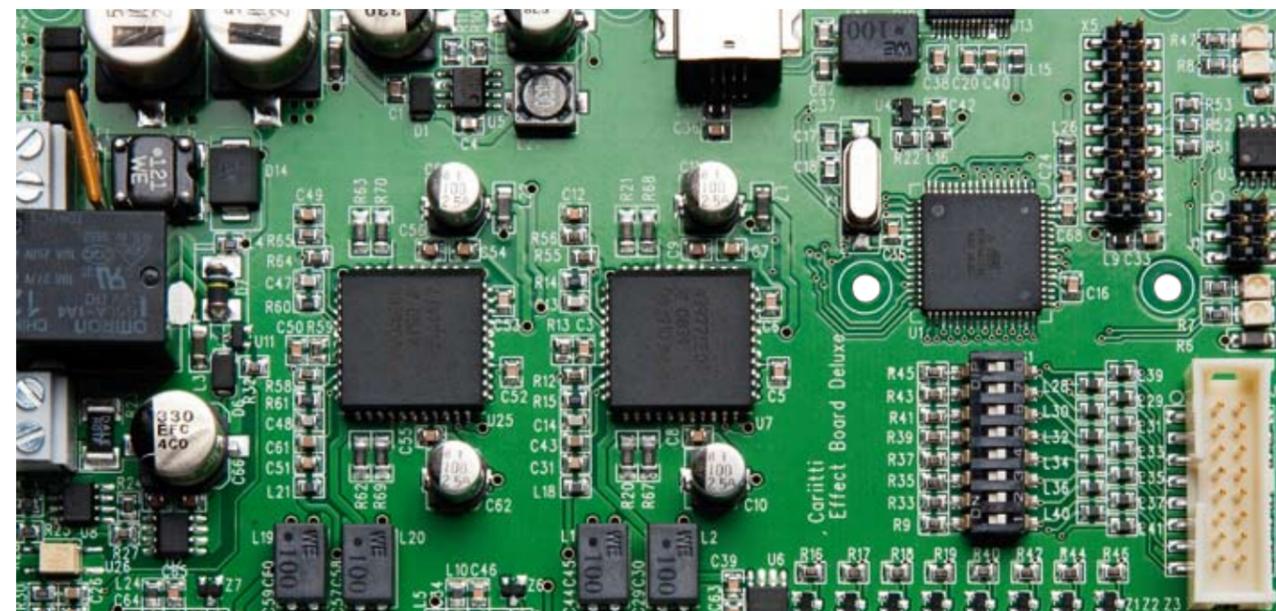


## SAMPO 75 POSEIDON

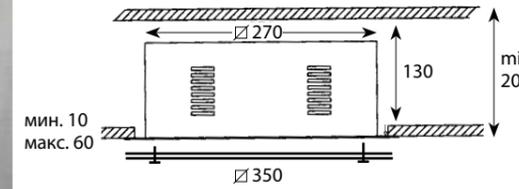


Монтажный объем мин. 0,5 м³

- 230/12V
- 75 Вт, галоген, 4000 ч.
- Общее освещение 2x18 Вт TC
- Матовое стекло
- УФ-/ИК-фильтр
- Монтажное отверстие 270 x 270 мм
- Светильник 350 x 350 мм
- Вес 5.5 кг




Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	KT	VV
POSEIDON LVP11DIGI1 A	1501707				.	.		.
POSEIDON LVP11DIGI1 B	1501708	.						.
POSEIDON LVP11DIGI1 C	1501709		.				.	.

## SAMPO 75 LVP

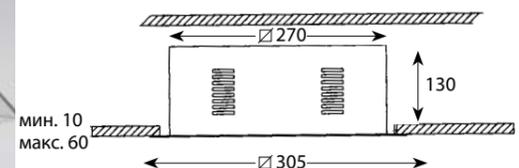



- 230/12V
- 75 Вт, галоген, 4000 ч.
- УФ-/ИК-фильтр
- Монтажный объем мин. 1 м³
- Монтажное отверстие 270x270 мм
- Защита от перегрева
- Вес 4.0 кг




Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	KT	VV
LVP11DIGI1 A	1501704				.	.		.
LVP11DIGI1 B	1501705	.						.
LVP11DIGI1 C	1501706		.				.	.



## SAMPO 100

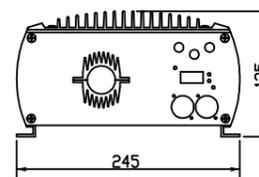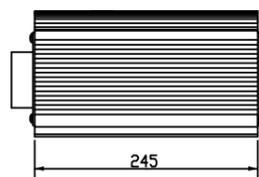

- 230/12 В
- 100 Вт, галоген, 1500 ч.
- Обмоточный трансформатор
- УФ-/ИК-фильтр
- Вентилятор
- Защита от перегрева
- Вес 4.1 кг





Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	KT	VV
VP22DIGI1 A	1501728				•	•		•
VP22DIGI1 B	1501729	•						•
VP22DIGI1 C	1501730		•				•	•
VP22DIGI2 D	1501731	•			•	•		•
VP22DIGI2 E	1501732	•	•	•			•	•


Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	KT	VV
VP22DIGI2 DMX D	1501737	•	•		•	•		•
VP22DIGI2 DMX E	1501738	•	•	•	•			•

Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	KT	VV
VP22DIGI2 DALI D	1501743	•	•		•	•		•
VP22DIGI2 DALI E	1501744	•	•	•	•			•

## SAMPO 150

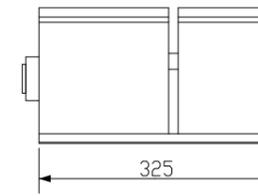


- SA/R 150 Вт, 9000 ч.
- Дроссель электронный
- УФ-/ИК-фильтр
- Вентилятор
- Защита от перегрева
- Механическое регулирование света на заказ
- Вес 4.9 кг



Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	KT	VV
VP44DIGI1 A	1501746				•	•		•
VP44DIGI1 B	1501747	•						•
VP44DIGI1 C	1501748		•				•	•
VP44DIGI2 D	1501749	•			•	•		•
VP44DIGI2 E	1501750	•	•	•			•	•

Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	KT	VV
VP44DIGI2 DMX D	1501755	•	•		•	•		•
VP44DIGI2 DMX E	1501756	•	•	•	•		•	•


Тип	Артикул	C	T	CT	NL	FL	KT	VV
VP44DIGI2 DALI D	1501761	•	•		•	•		•
VP44DIGI2 DALI E	1501762	•	•	•	•		•	•

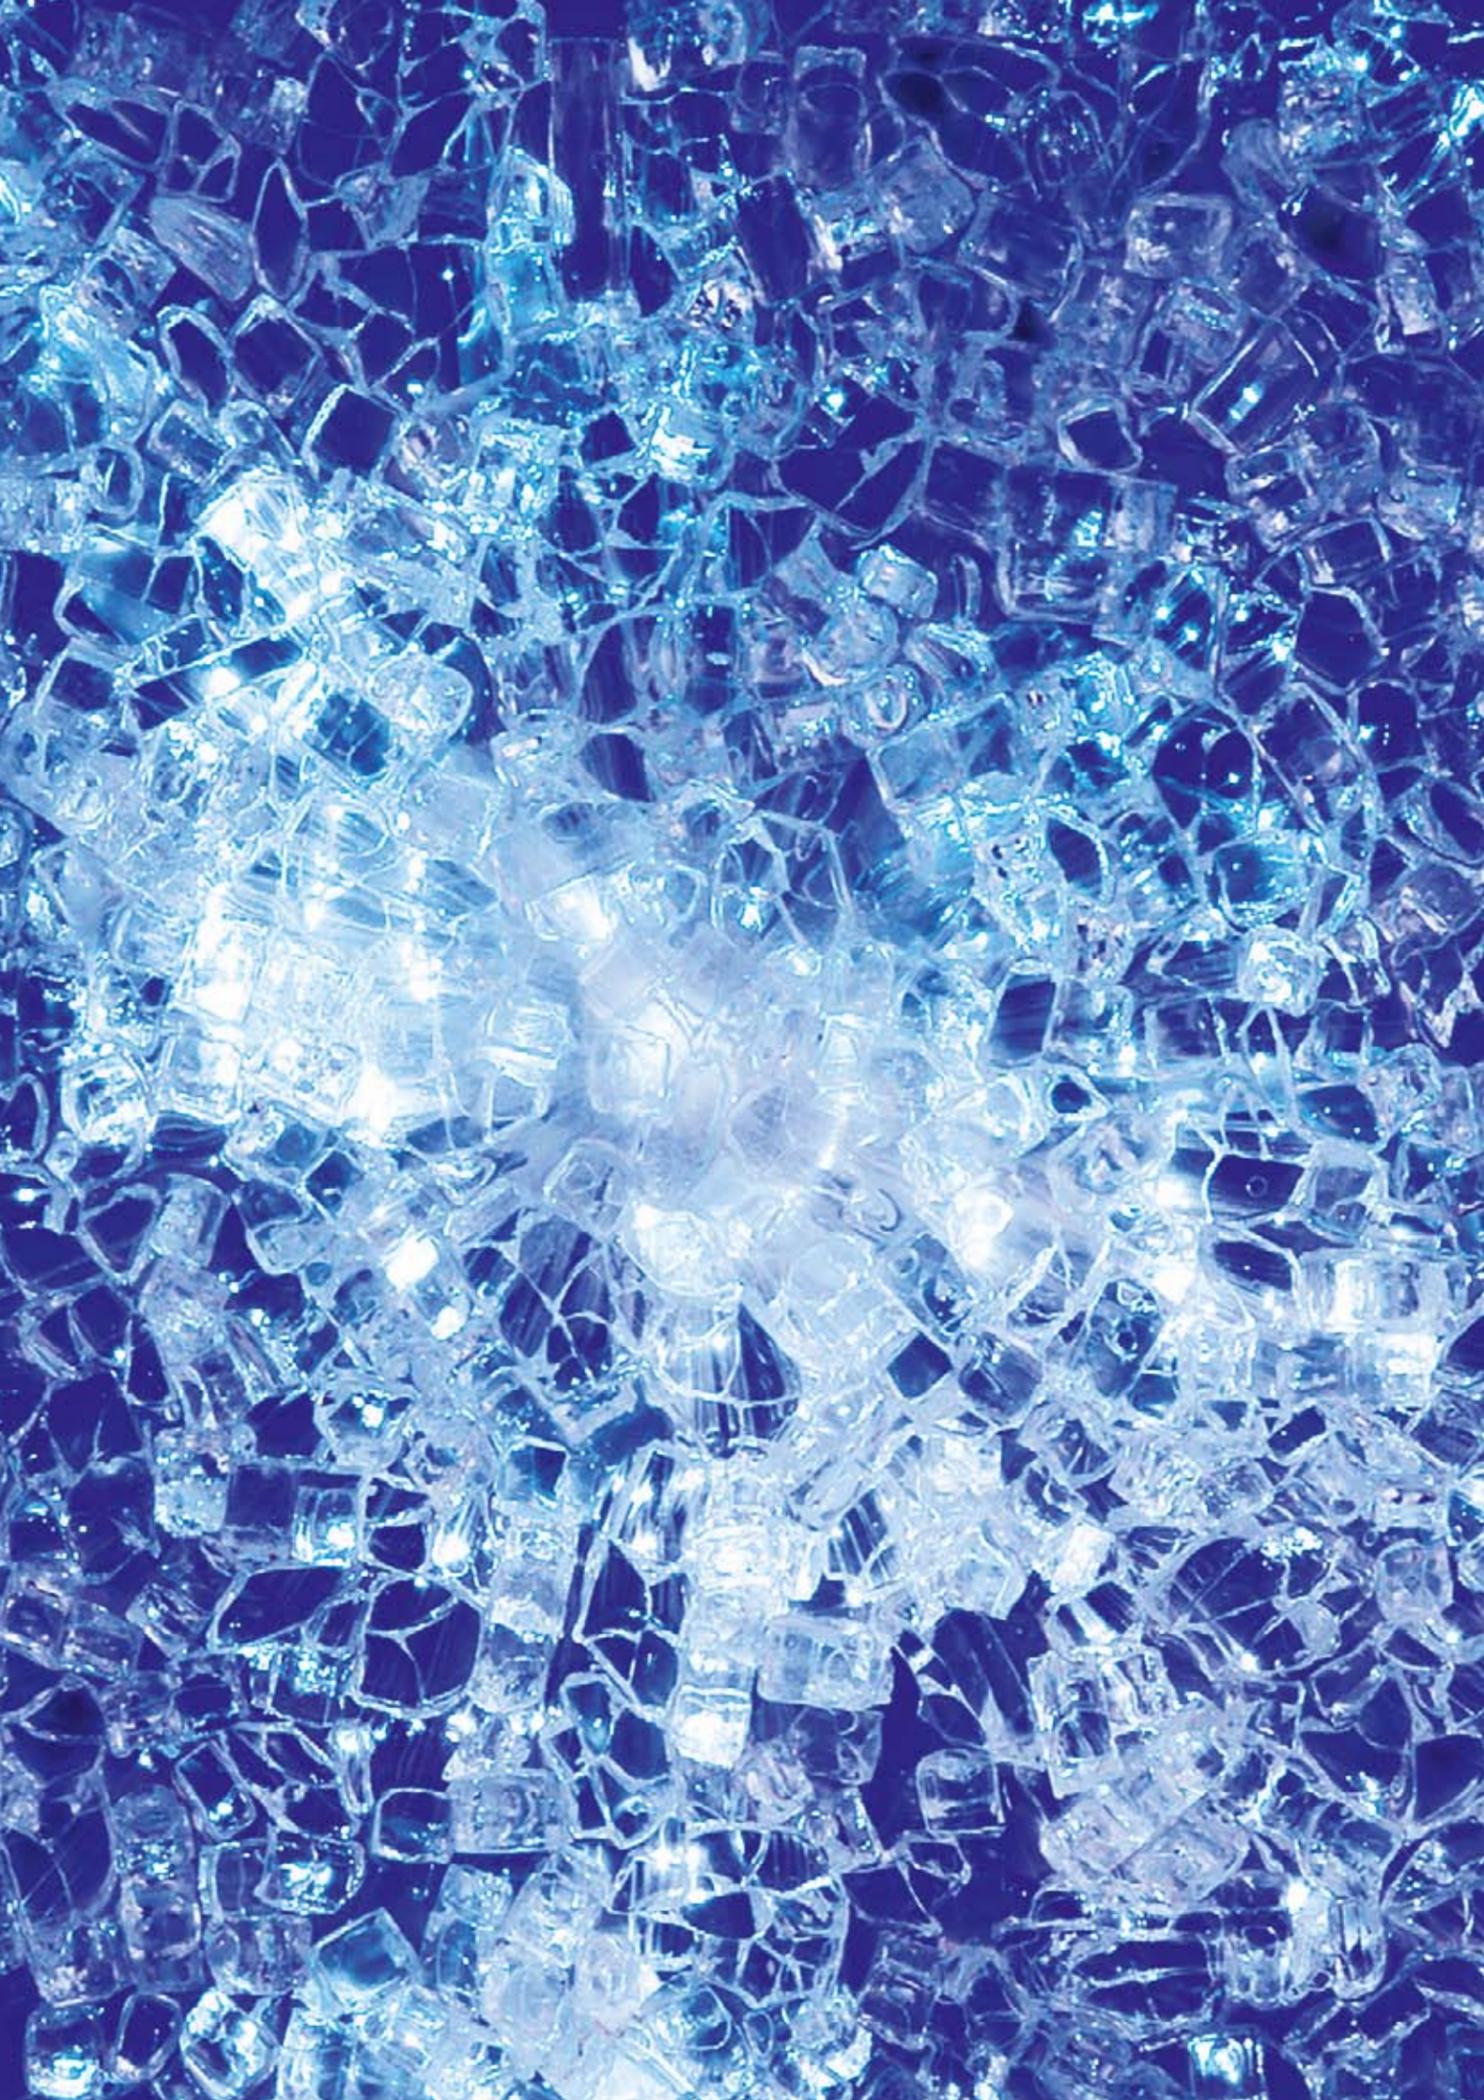

ЦВЕТОВОЙ ДИСК

Артикул 1548045


- Смена цветов
- Цвета: прозрачный, красный, зеленый, желтый, морская волна, синий

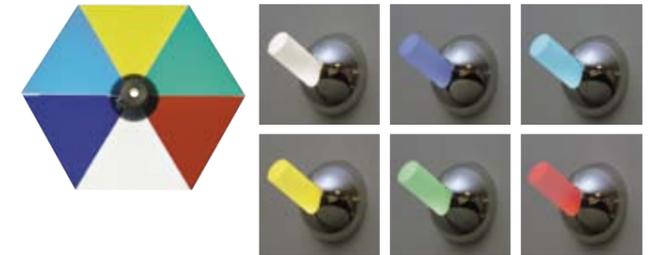

ПЛАМЯ / СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Артикул 1548040


- Дихроичное стекло, мозаика
- Красный, оранжевый, малиновый и желтый
- Синий, голубой, бирюзовый и малиновый.

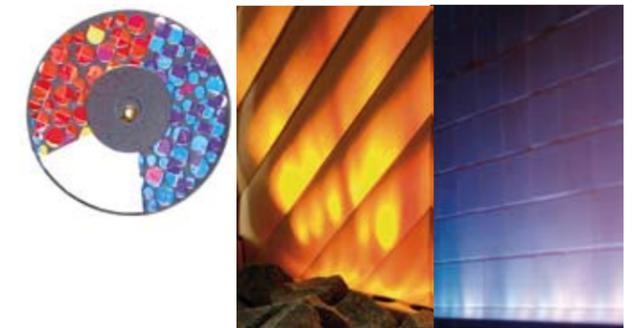

МЕРЦАНИЕ / КАЛЕЙДОСКОП

Артикул 1548046

- Дихроичное стекло, мозаика
- Мерцание
- Темносиний, зеленый, малиновый и яркосиний

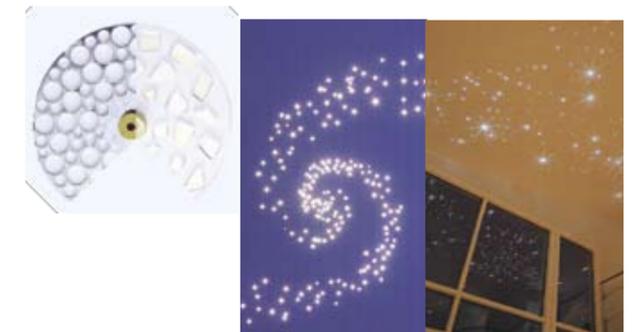

Цветовые диски изготавливаются также по индивидуальному заказу.

КАЛЬКУЛЯТОР ВОЛОКОН

С помощью данного калькулятора Вы сможете рассчитать / определить требуемый волоконный жгут. Стоимость жгута можно увидеть только при вхождении в систему с помощью пароля. Пароль предоставляется только нашим дилерам.



Harness Sales Order Form

Harness Sales Order Form		Cariitti Ltd. 30.12.2008 9:05:55	
Customer:			
Project:			
Customer Order No.:			
Harness Qty:		1	

Assembly instructions

Harness Qty:		1	
Common End	Size	Product Code	
CE450	450	1548103	

Fiber	Product Code	Length (mm)	Ferrule	Pieces
C-FLEX 2	1530005	1000	M5	1
C-FLEX 2	1530005	2000	M5	2
C-FLEX 2	1530005	3000	M5	3
C-FLEX 2	1530005	4000	M5	4
C-FLEX 2	1530005	5000	M5	5
C-FLEX 4	1530007	4000	M8	2
C-FLEX 4	1530007	3000	M8	2
C-FLEX 4	1530007	4000	M8	1
C-FLEX 7	1530009	3000	Linear C7 (1000 mm)	2

Order summary

Common End	Product code	Pieces
CE450	1548103	1


Fiber	Product code	Total Length (m)
C-FLEX 2	1530005	55,00
C-FLEX 4	1530007	18,00
C-FLEX 7	1530009	8,00

ВОЛОКНА

Оптоволоконные жгуты включают загерметизированный общий ввод, который предотвращает загрязнение волокна и плавление его на более поздней стадии. Общие вводы волоконных жгутов защищены теплозащитным фильтром и они могут устанавливаться на проекторах всех мощностей. Все волоконные соединения и оконцевания выполнены без применения клея т.н. методом «dry polishing». Таким образом достигается самый высокий КПД светопроводности среди аналогов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЬКУЛЯТОРА

1. Присвойте заказу номер или другое обозначение.
2. Выберите ввод CE / CER. CE = стандартный, CER = разреженный.
3. Выберите нужный диаметр волокна.
4. Введите количество и длину данного волокна и выберите наконечник.
5. Если Вы выбрали наконечник "Linear", введите его длину. При выборе другого наконечника, смотрите пункт 6.
6. Нажмите на кнопку "add" и выбранное волокно перейдет в строку заказа.
7. Повторите пункты 3 - 6 пока все волокна жгута не будут определены.
8. Нажмите на "print order form" внизу и Вы получите готовый расчет в формате pdf.
9. Сохраните файл на Вашем компьютере и пришлите его нам или Вашей поставщику в приложении к электронному сообщению.

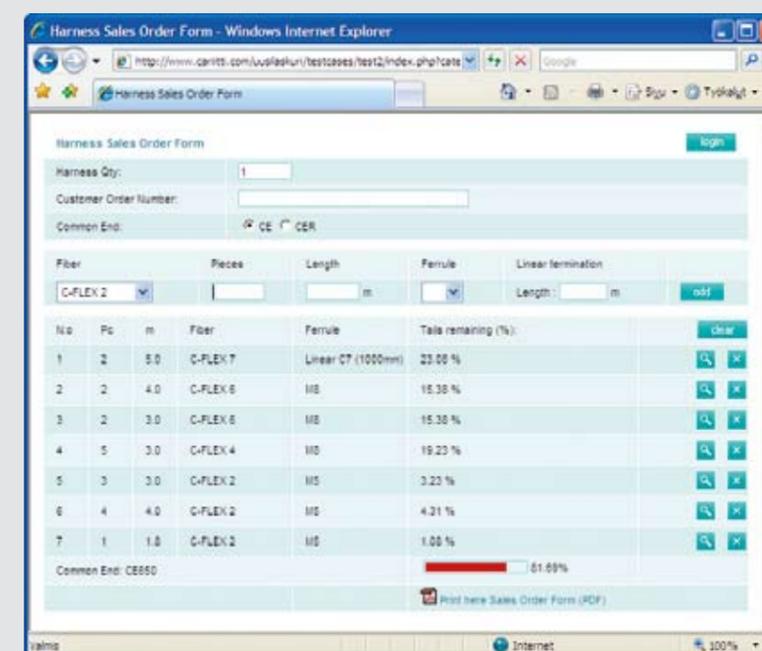


ОДНОЖИЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ВОЛОКНА БЕЗ ОБОЛОЧКИ




Тип	Артикул	Рабочий Ø мм	Наружный Ø мм	Радиус изгиба мм	Наконечник	Макс. световодов/проектор
СК 0.75	1530016	0.75	0.75	5	-	650
СК 1	1530017	1.0	1.0	7.5	-	390
СК 1.5	1530018	1.5	1.5	10	-	170
СК 2	1530019	2.0	2.0	15	-	90

ОДНОЖИЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ВОЛОКНА В ЧЕРНОЙ ОБОЛОЧКЕ

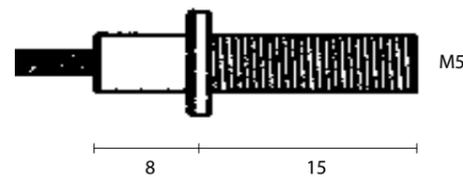

СК-FLEX 0.75

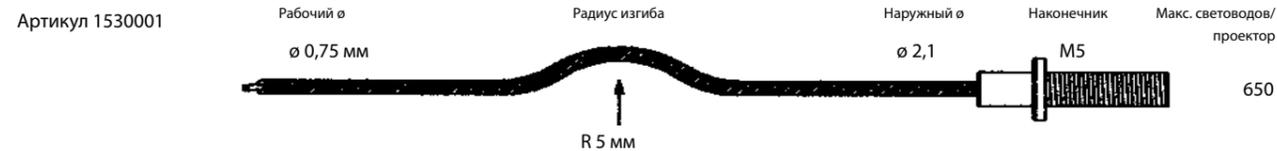

СК-FLEX 1



СК-FLEX 2




МНОГОЖИЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ВОЛОКНА




- Пластмассовые волокна C-Flex изготавливаются из нитей по 0.75 мм, например волокно по 4 мм включает 25 нитей по 0.75 мм.
- Светопроводимость пластмассовых волокон очень хорошая, потеря света ок. 3%/м.
- Рекомендуемая температура окружающей среды от - 40 до +80°C.




C-FLEX 2

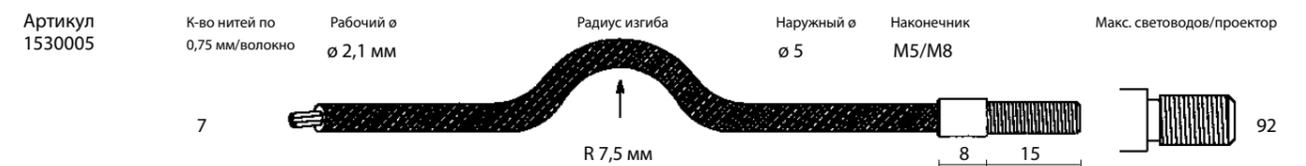


C-FLEX 3

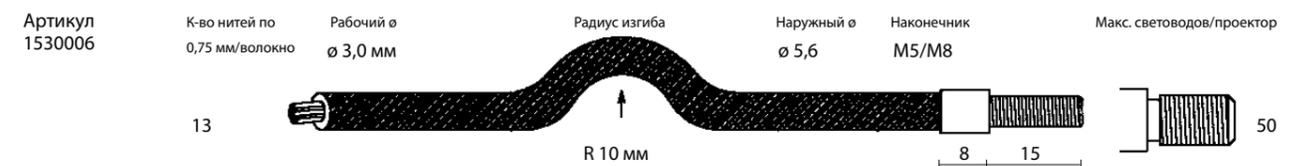


C-FLEX 4

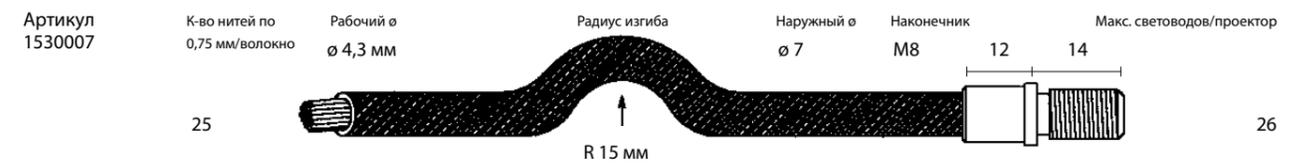


C-FLEX 5

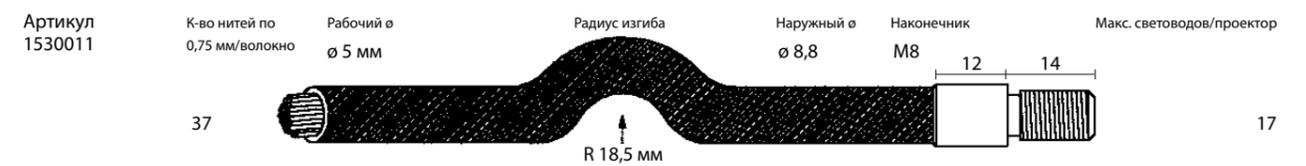


C-FLEX 6

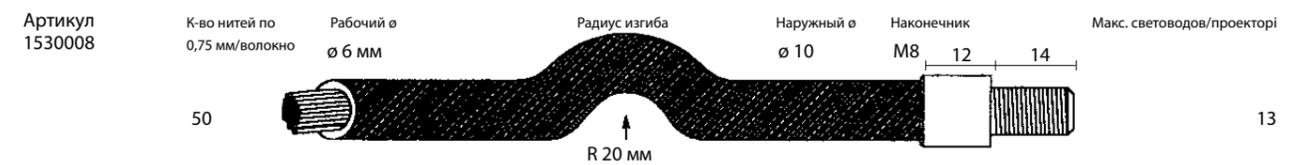

C-FLEX 7

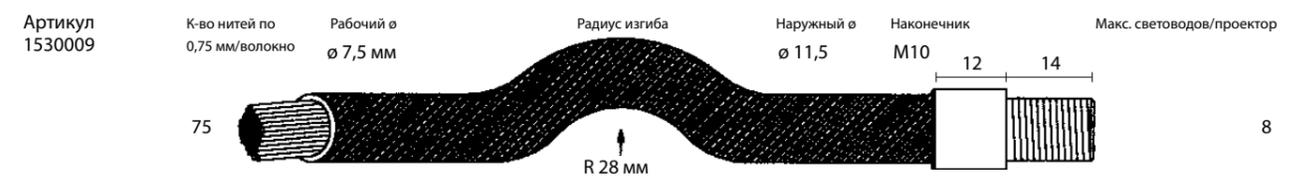

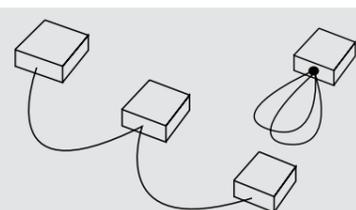

ВОЛОКНА БОКОВОГО СВЕЧЕНИЯ И МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Для обеспечения наилучшей освещенности поверхности на расстоянии макс. 30 м волокно бокового свечения освещается, как правило, с обоих концов; при освещении только с одного конца - макс. 10 м с установкой зеркальной насадки.
- Рекомендуемая температура окружающей среды от -40 до +80°C.
- Рекомендуется проектор VP 44 по 150 Вт.


**В ПАК 50**

Артикул 1550002 Макс. световодов/проектор: 13



**В ПАК 100**

Артикул 1550004 Макс. световодов/проектор: 6

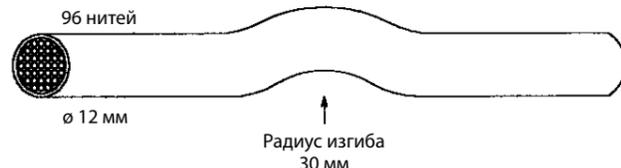

**В ПАК 75**

Артикул 1550003 Макс. световодов/проектор: 8



**В ПАК 150**

Артикул 1550005 Макс. световодов/проектор: 5



МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – ПРОФИЛИ И ФИКСАТОРЫ

**TRK-U-100**

Артикул 1555001 Жесткая прозрачная поликарбонатная U-образная полоса для ВРАК-100 и 50. Длина = 1,8 м, ширина = 15 мм, высота = 11 мм.

**CAP-U 130**

Артикул 1555005 Прозрачная поликарбонатная крышка для TRK-U. Длина = 1,8 м.

**TRK-U-130**

Артикул 1555002 Жесткая прозрачная поликарбонатная U-образная полоса для ВРАК-150 и 100. Длина = 1,8 м, ширина = 16 мм, высота = 15 мм.

**P 100**


Артикул 1555008 Прозрачный клипс P для монтажа ВРАК 50-75.

**TRK-U-160**

Артикул 1555003 Жесткая прозрачная поликарбонатная U-образная полоса для ВРАК-150. Длина = 1,8 м, ширина = 18 мм, высота = 16 мм.

**P 160**

Артикул 1555010 Прозрачный клипс P для монтажа ВРАК 100-150.

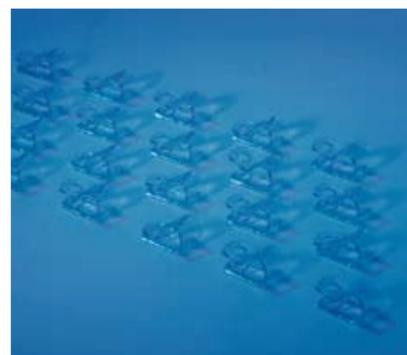

**ЗЕРКАЛЬНАЯ НАСАДКА**

Артикул 1548404 ВРАК 50  
1548427 ВРАК 75  
1548428 ВРАК 100  
1548429 ВРАК 150



СТЕКЛОВОЛОКНО

- Стекловолокно изготавливается из стеклянных нитей по 0,05 мм. Поэтому волокно гибкое и с ним легко обращаться.
- Допустимый диапазон температуры для стекловолоконных комплектов Cariitti от -50°C до +180°C.
- Стекловолокно не изнашивается и может применяться как в помещении, так и на открытом воздухе.
- Светопроводимость стекловолоконна очень хорошая, потеря света ок. 5 %/м.



СТЕКЛОВОЛОКНО БОКОВОГО СВЕЧЕНИЯ SIDE GLOW  
ø 2,2 мм

- Стекловолокно бокового свечения Sideglow можно использовать для создания, например, занавеса, дерева, реки или вулкана.
- Стекловолокно бокового свечения можно снабдить проектором с цветovým диском.
- Рекомендуется проектор VP 44 по 150 Вт.
- Макс. 290 световодов/проектор.


**S-FLEX 1**




**S-FLEX 1,5**




**S-FLEX 2**

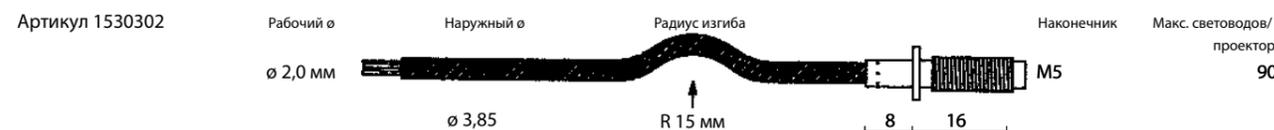


**S-FLEX 3**

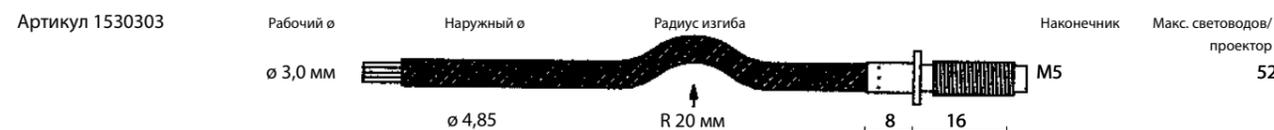

**S-FLEX 4**

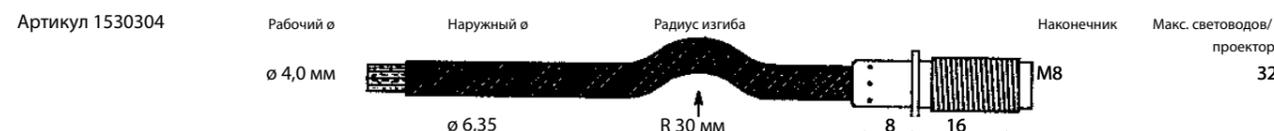

**S-FLEX 5**

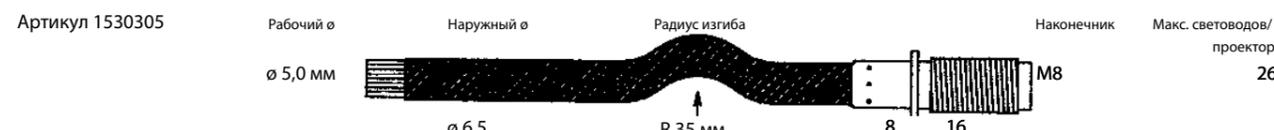

**S-FLEX 6**



Общие вводы Cariitti являются образцами новейшего развития. Общий ввод разработан с учетом простой сборки и эффективного охлаждения. Он оборудован ИК-/УФ-фильтром, который обеспечивает чистый конец и долгий срок службы волокна.


Для достижения наилучшего КПД волокна герметизируются методом сплавки, что предотвращает утечки света из волокон. В требовательных условиях освещения соответствие уровней света между разными волокнами обеспечивается разрезанием нитей волокна в общем вводе в соотношении 1:25. В одном общем вводе могут быть установлены оптоволоконные волокна разного размера.

СТАНДАРТНЫЙ ОБЩИЙ ВВОД CE




РАЗРЕЖЕННЫЙ ОБЩИЙ ВВОД CER

ОБЩИЕ ВВОДЫ НА 100, 200, 300, 450 И 650 НИТЕЙ.

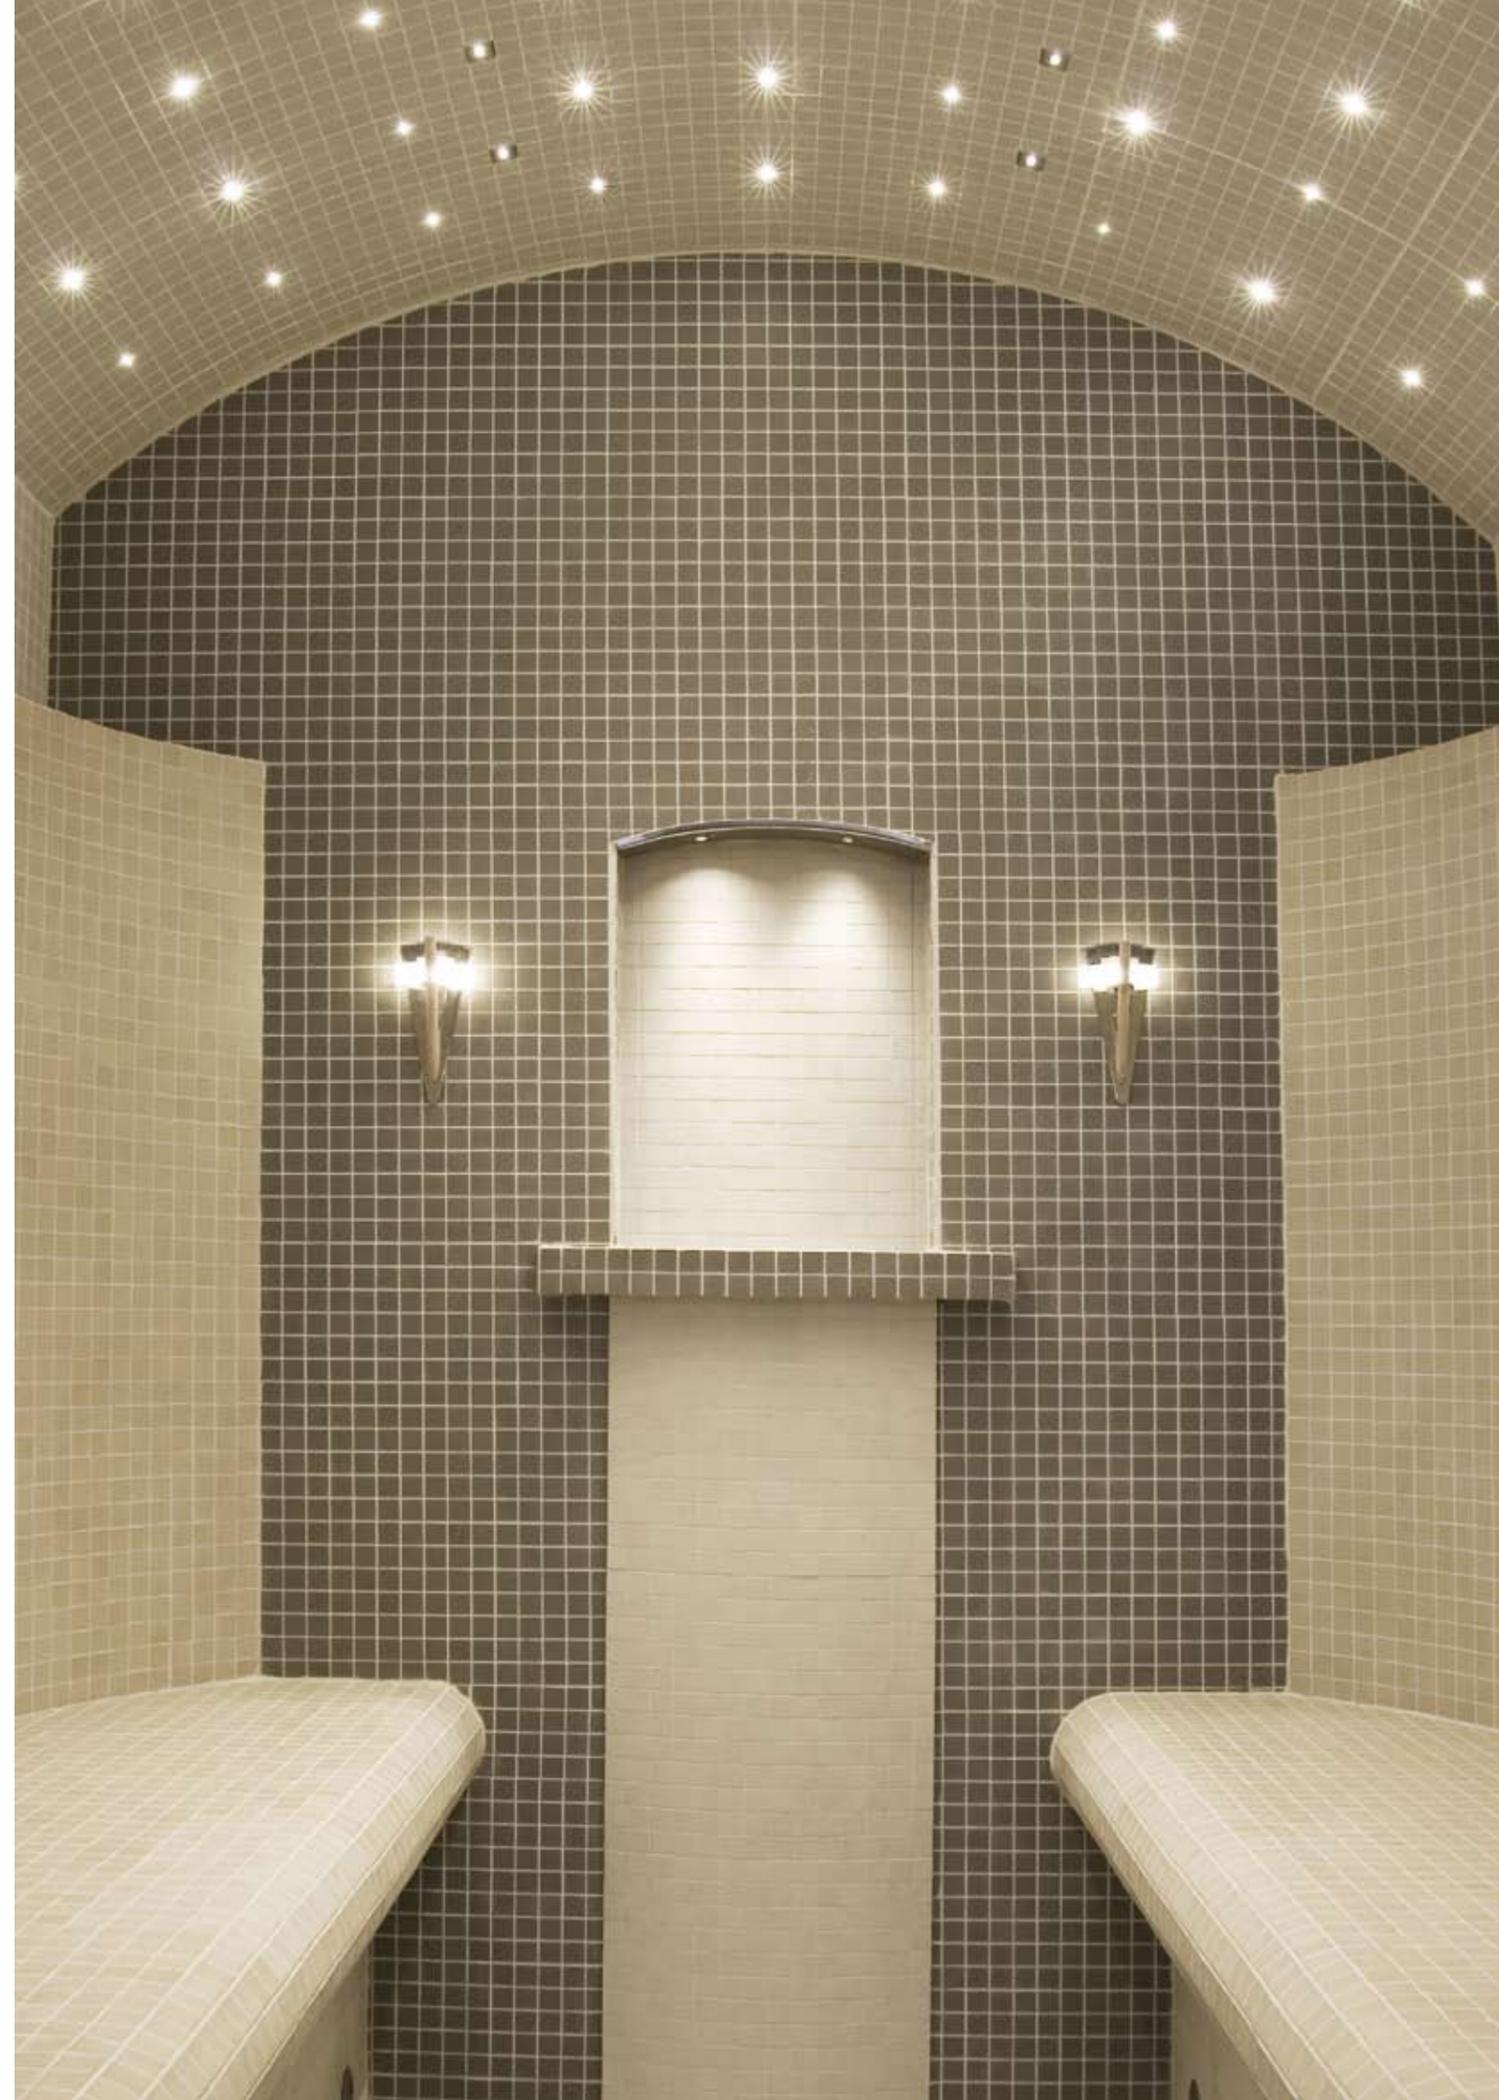


## РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

AMON С ЛИНЗОЙ Артикул 1554002

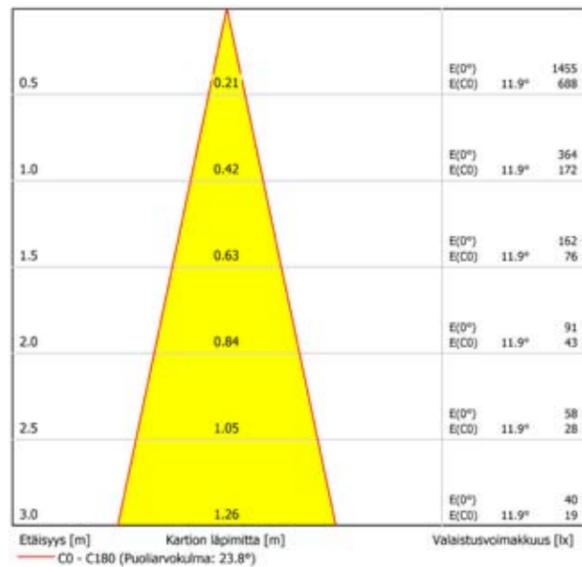


AMON С ХРУСТАЛЬЕМ Артикул 1554001

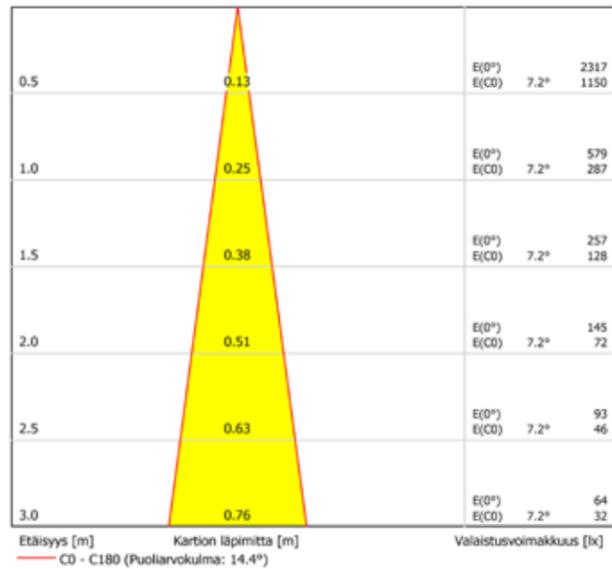


## РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ


CR-02 Артикул 1545737, 1545739, 1545741  
CR-04 Артикул 1545751, 1545753

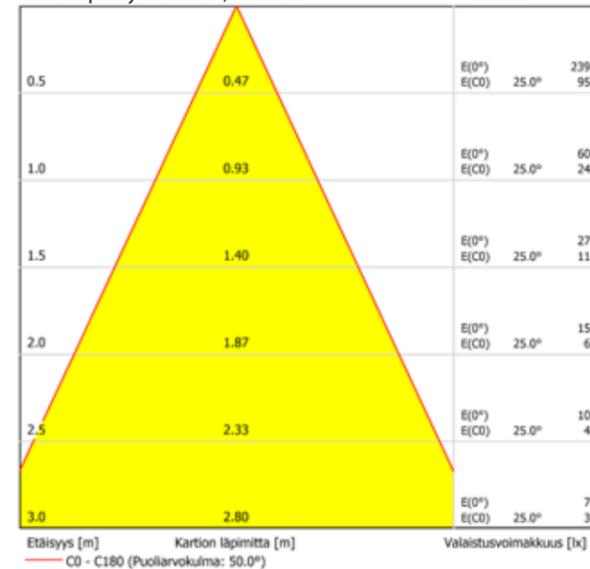


CR-02 Tuotenumero 1545738, 1545740, 1545742  
CR-04 Tuotenumero 1545752, 1545754

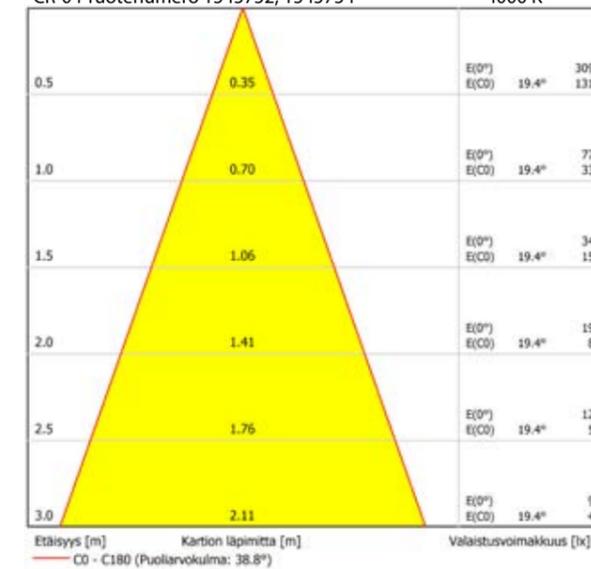


AMON С МАТОВЫМ СТЕКЛОМ Артикул 1554003

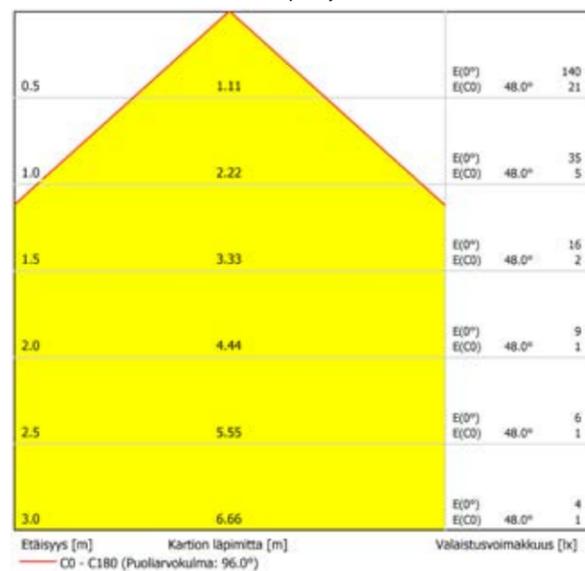


LOISTE Артикул 1545084, 1545087, 1545088, 1545089

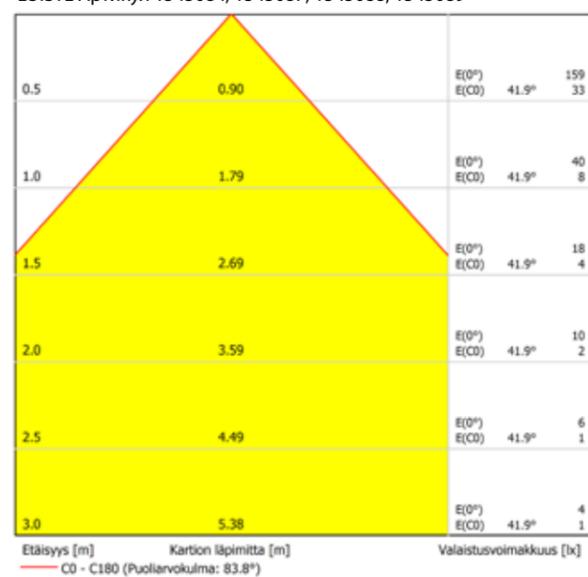

CR-05 Артикул 1545744, 1545748  
CR-06 Артикул 1545756, 1545760

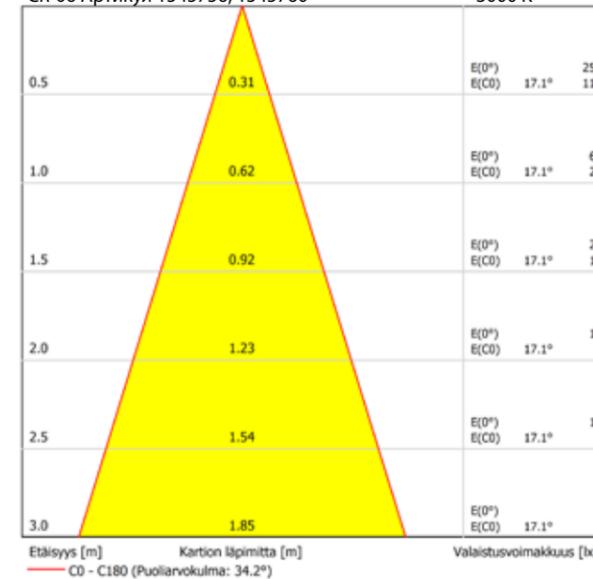


CR-05 Tuotenumero 1545746, 1545750  
CR-06 Tuotenumero 1545758, 1545762

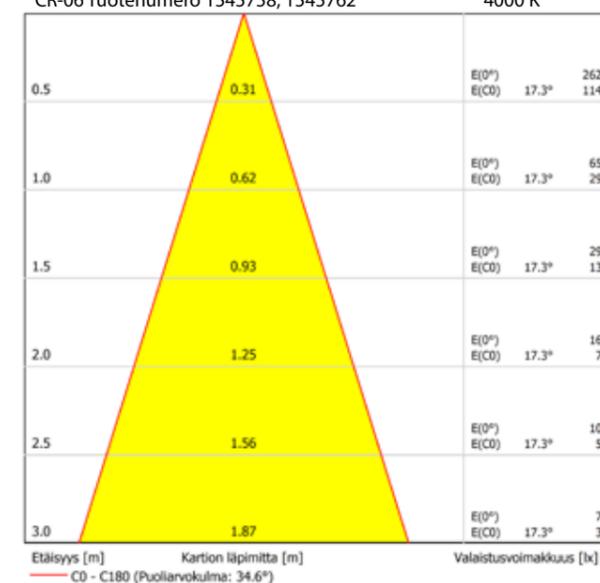

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ


CR-05 Tuotenumero 1545743, 1545747  
CR-06 Tuotenumero 1545755, 1545759

3000 K

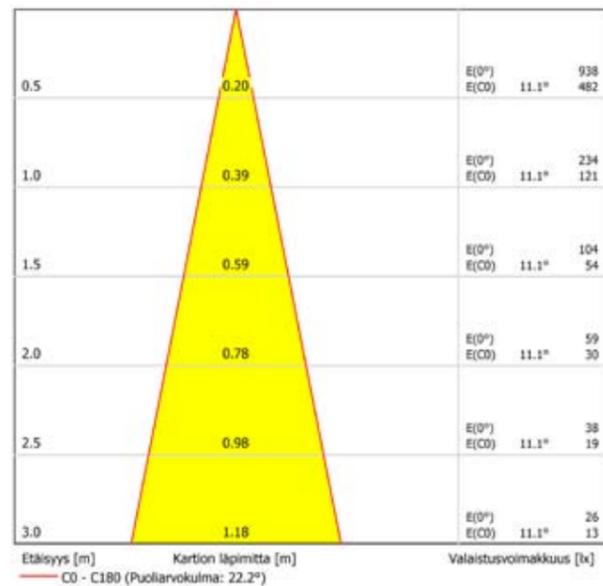

CR-05 Tuotenumero 1545745, 1545749  
CR-06 Tuotenumero 1545757, 1545761


4000 K

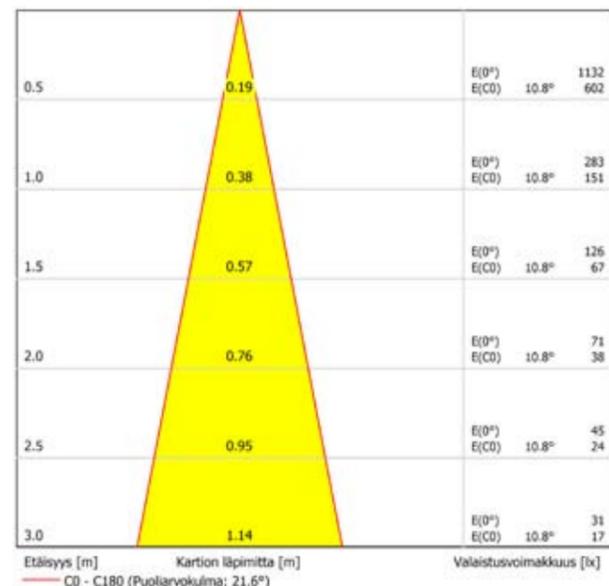

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ


CR-15 Артикул 1545730, 1545732  
Osiris Артикул 1545664

3000 K

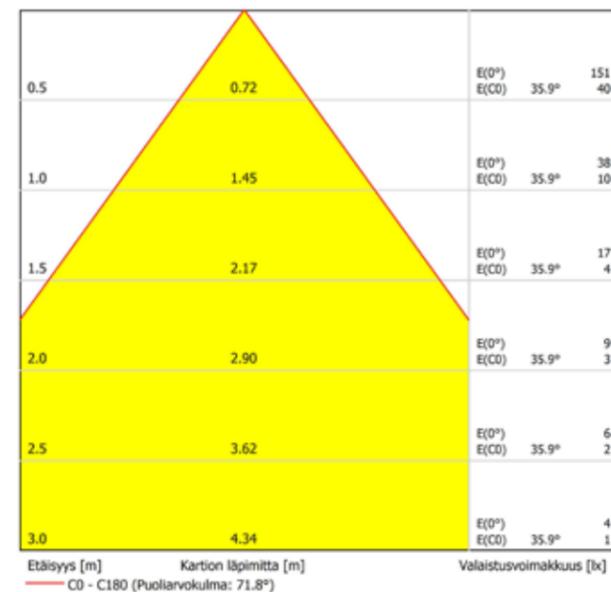


CR-15 Артикул 1545731, 1545733  
Osiris Артикул 1545679

4000 K

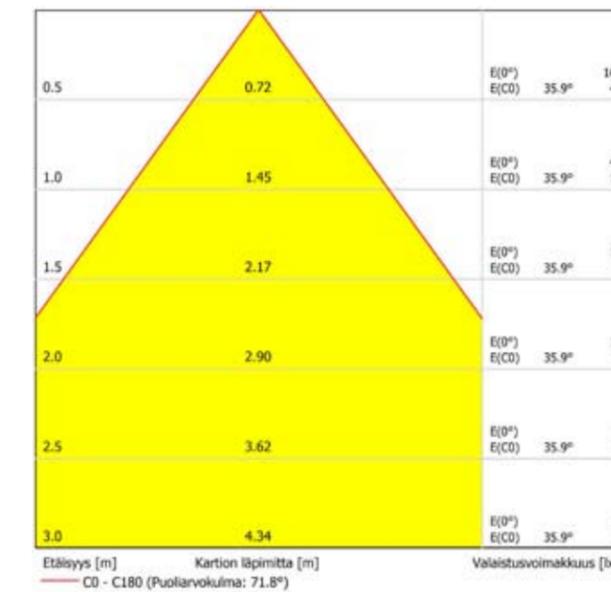


CR-15 Артикул 1545845, 1545847  
Osiris Артикул 1545663

3000 K

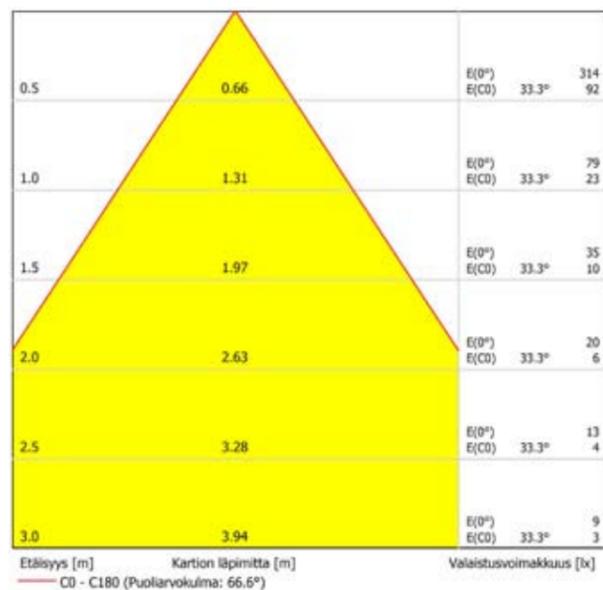


CR-15 Артикул 1545846, 1545848  
Osiris Артикул 1545678

4000 K

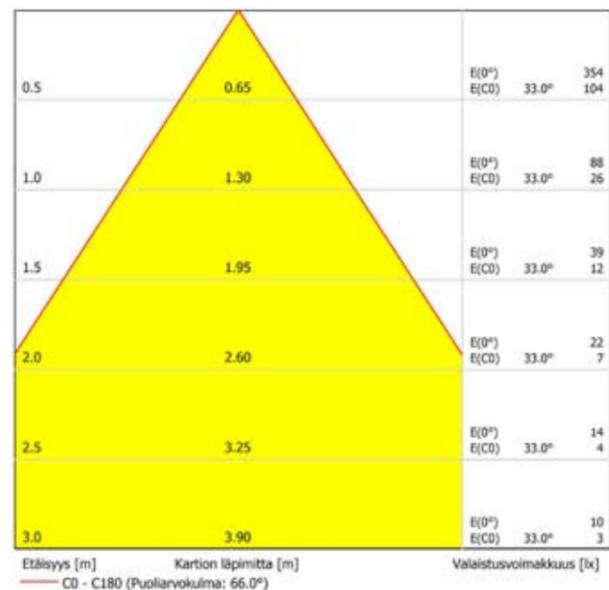

KUU SATIN Артикул 1545091

3000 K

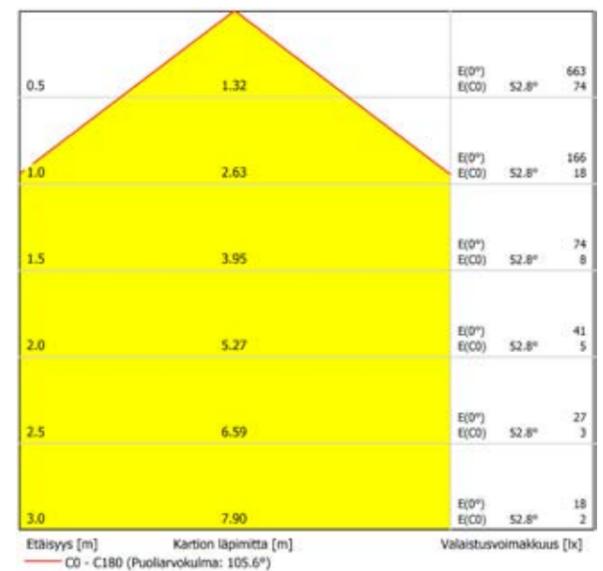

## БРОШЮРА ПО ОСВЕЩЕНИЮ САУНЫ

Артикул 1901110



## БРОШЮРА "ЗВЕЗДНОЕ НЕБО"

Артикул 1901130



## КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Артикул 1901200



## ПАПКА CARIITTI

Артикул 1901160



Manufacturer	Dimmer	Note	Minimum LED-Load	Minimum Dim-range	Stability
BERKER	286710	(same as Insta 51190)	2.5 Watt	20%	OK
BERKER	-	(same as Insta 53128 R)	-	25%	NOT STABLE
BUSCH J	6513U-102		7.5 Watt	20%	OK
ELARI	ATD 315		2.5 Watt	20%	OK
ELARI	ATD 600R		7.5 Watt	20%	OK
EPV	PAB 315		2.5 Watt	20%	OK
GIRA	-	(same as Insta 51190)	2.5 Watt	20%	OK
GIRA	-	(same as Insta 53128 R)	-	25%	NOT STABLE
INSTA	51190		2.5 Watt	20%	OK
INSTA	53128 R		-	25%	NOT STABLE
INSTA	FUNK 576650 22		10 Watt	30%	OK
INSTA	51040		2.5 Watt	20%	OK
JUNG	1254 UDE	(same as Insta 53128 R)	-	25%	NOT STABLE
JUNG	225TDE		2.5 Watt	20%	OK
LUTRON	LPRPM-4A		2.5 Watt	15%	OK
LUTRON	GRAFIK INTEGRAL GXI		2.5 Watt	15%	OK
OPUS	852395		2.5 Watt	30%	OK
PEHA	433HAB		2.5 Watt	20%	OK
SCHNEIDER	ATD 315		2.5 Watt	20%	OK
SCHNEIDER	600R		7.5 Watt	20%	OK
SIEMENS	5 TC8 284		7.5 Watt	15%	OK

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Класс 1		Продолжающаяся проводка
	Класс 2		Заканчивающаяся проводка
	В потолке		Сертификат SGS- Fimko
	В стене		Сертификат ГОСТ Р
IP20 IP44 IP55 IP68	Степень защиты		
	Допускается монтаж на воспламеняющейся поверхности		

